

BIG CALIPER KIT II 取扱説明書における締め付けトルク値の記載誤りについて

拝啓

平素は弊社製品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

この度2023年8月より販売しているBIG CALIPER KIT II において、製品に付属する銅ワッシャーの仕様変更に伴い、取扱説明書に記載されている締め付けトルクの数値が誤った数値で記載されていることが確認されました。

現在対象の商品を装着されているお客様には、安全に関して万全を期すために、次項以降の内容に従って正しい締め付けトルク値で締め付けて頂くようお願い致します。ご不明な点がございましたら弊社サポートセンターまたは商品を購入した販売店までご連絡をお願い致します。

お客様、お取引先様には大変ご迷惑をお掛けいたしますことを、深くお詫び申し上げます。

今後このような問題が発生しないよう再発防止に努めてまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

■対象商品

次項参照

■内容

取扱説明書に記載されているバンジョーボルト(ユニオンボルト)の締め付けトルク値の修正。
詳細は次項以降をご確認下さい。

【本案内に関するお問い合わせ先】

株式会社 ブリッツ サポートセンター

TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066 (土日祝祭日を除く平日 10:00~17:00)

BIG CALIPER KIT II

取扱説明書における締め付けトルク値の記載誤りについて

対象商品

品番	商品名
85104	ビックキャリパ°-キット II for RACING フロント VAB/ZN6
85105	ビックキャリパ°-キット II for RACING リア VAB/ZN6
85106	ビックキャリパ°-キット II for RACING フロント ZC33S
85107	ビックキャリパ°-キット II for RACING フロント FK7
85108	ビックキャリパ°-キット II for RACING フロント NRE210H
85109	ビックキャリパ°-キット II for RACING フロント NRE210H
85110	ビックキャリパ°-キット II for RACING フロント HA36 アルト
85111	ビックキャリパ°-キット II for RACING フロント JW5 S660
85112	ビックキャリパ°-キット II for RACING リア JW5 S660
85113	ビックキャリパ°-キット II RACING フロント 86 330 4POT
85114	ビックキャリパ°-キット II RACING リア 86 330 4POT-M
85115	ビックキャリパ°-キット II RACING フロント DB22 スーフラ
85116	ビックキャリパ°-キット II RACING フロント RV37 SKYLINE
85117	ビックキャリパ°-キット II RACING リア RV37 SKYLINE
85118	ビックキャリパ°-キット II RACING フロント ER34 SKYLIN
85119	ビックキャリパ°-キット II RACING リア ER34 SKYLINE
86102	ビックキャリパ°-キット II フロント AGH30 AL/VELL
86103	ビックキャリパ°-キット II フロント ZWR80 NOAH/VOXY
86104	ビックキャリパ°-キット II フロント VAB/ZN6/ZC6 STI/86
86105	ビックキャリパ°-キット II リア VAB/ZN6/ZC6 STI/86
86106	ビックキャリパ°-キット II フロント ZC33S スイフトスホ°-ツ
86107	ビックキャリパ°-キット II フロント FK7 シビックハッチバック
86108	ビックキャリパ°-キット II フロント NRE210H カロラスホ°-ツ
86109	ビックキャリパ°-キット II フロント ND5RC ノートスター
86110	ビックキャリパ°-キット II フロント HA36S ALTO WORK
86111	ビックキャリパ°-キット II フロント JW5 S660
86112	ビックキャリパ°-キット II リア JW5 S660
86113	ビックキャリパ°-キット II フロント ZN6 86 330mm 4POT
86114	ビックキャリパ°-キット II リア ZN6 86 330mm 4POT-M
86115	ビックキャリパ°-キット II フロント DB22 スーフラ
86116	ビックキャリパ°-キット II フロント RV37 SKYLINE
86117	ビックキャリパ°-キット II リア RV37 SKYLINE
86118	ビックキャリパ°-キット II フロント ER34 SKYLINE
86119	ビックキャリパ°-キット II リア ER34 SKYLINE

【本案内に関するお問い合わせ先】

株式会社 ブリッツ サポートセンター


TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066 (土日祝祭日を除く平日 10:00~17:00)

BIG CALIPER KIT II

取扱説明書における締め付けトルク値の記載誤りについて

バンジョーボルト(ユニオンボルト)の正しい締め付けトルク値は **40~47N・m (4.08~4.79kgf・m)** になります。下記は取扱説明書、品番86113の例。


誤

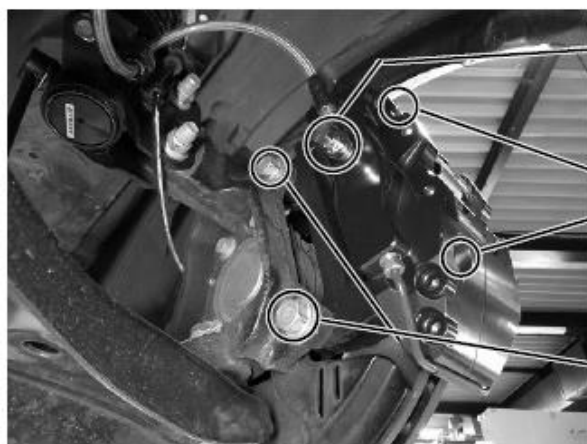


バンジョーボルト締め付けトルク
18N・m (1.84kgf・m)

キャリパーボルト締め付けトルク
80N・m (8.16kgf・m)

純正ボルトを使用して取り付けてください。
キャリパーブラケット締め付けトルク
ZN6,ZC6の場合 80N・m (8.16kgf・m)
ZN8,ZD8の場合 120N・m (12.24kgf・m)



正

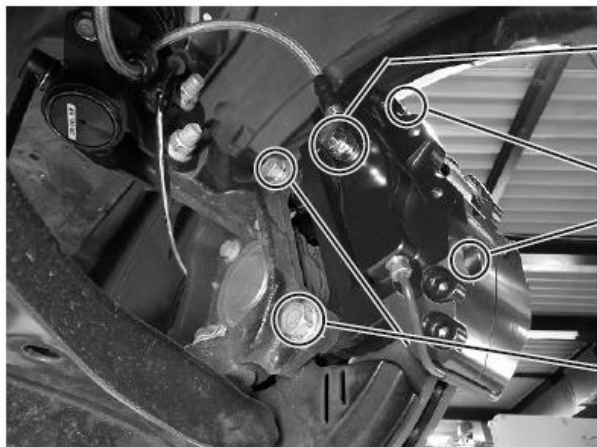

バンジョーボルト締め付けトルク
40~47N・m (4.08~4.79kgf・m)

キャリパーボルト締め付けトルク
80N・m (8.16kgf・m)

純正ボルトを使用して取り付けてください。
キャリパーブラケット締め付けトルク
ZN6,ZC6の場合 80N・m (8.16kgf・m)
ZN8,ZD8の場合 120N・m (12.24kgf・m)

【本案内に関するお問い合わせ先】

株式会社 ブリッツ サポートセンター

TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066 (土日祝祭日を除く平日 10:00~17:00)