

取扱説明書

商品名: AERO SPEED R-CONCEPT FRONT LIP SPOILER

コード No :60210~60218 (塗装済み品) /60209 (未塗装品) /60219 (CFRP クリア塗装済み)

適合車種: LEXUS RC F SPORT (ASC10/AVC10/GSC10) 2014年10月~

■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書(本書)を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書(本書)を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合につきましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温による製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性がございます。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。

■コード No: 60210~60218 塗装済み品 注意事項

- メーカー指定のカラー番号にて塗装済みですが、車両本体の劣化や素材・塗料・その他の条件で個体差がございますので、必ずしもカラーが一致しない場合がありますが、製品の不良ではありません。クレーム対象外となりますのでご了承ください。
- 塗装済みですので、取り付けの際は、キズなど十分注意して取り付けてください。
- 取り付け作業中についたキズ等につきましてはクレーム対象外となります。

■コード No: 60209 未塗装品 塗装時の注意事項

- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400~#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。*焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2~3 人で作業を行って下さい。
- ビス・ボルト・クリップ穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認下さい。


*他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

フロントリップスポイラー本体 × 1

・取付用添付品

- ① M6 × 50 六角ボルト 1個
- ② アルミカラー 30mm 1個
- ③ M6クリップナット
- ④ M6 × 16 平ワッシャー 1個
- ⑤ M6 × 20 タッピングビス 4個
- ⑥ M6 × 20 平ワッシャー 4個
- ⑦ エンブレム 1個

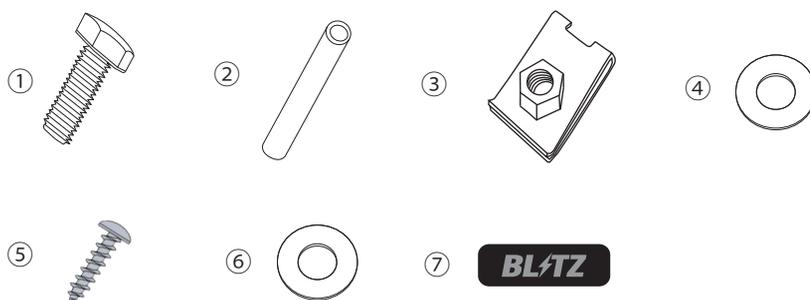

- ① ○印（6箇所）の純正スクリーンを外します。



- ② 本製品を車両に仮合わせします。
製品側の穴位置（○印5箇所）を車両側に転写します。




- ③ 本製品を外し、転写した部分に穴開けをします。
※穴サイズはセンターが7mm サイド4箇所が5mm になります。



- ④ センター部分に付属のクリップナットを取り付けます。


※図の様に、バンパー側に切り欠き加工をします。

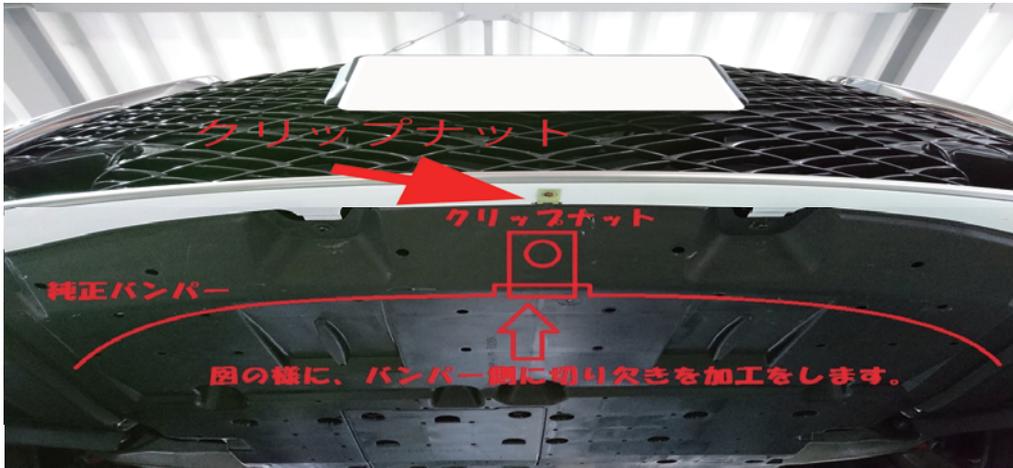

- ⑤ 付属の添付品にて両サイド4箇所、ビスで固定します。

※M6×20 タッピングビスと M6×20 平ワッシャーを 사용합니다。


※場合によっては先にサイドを固定しますとセンターが付き難くなるのが御座います、その際は先にセンターを固定し後からサイドを固定して下さい。

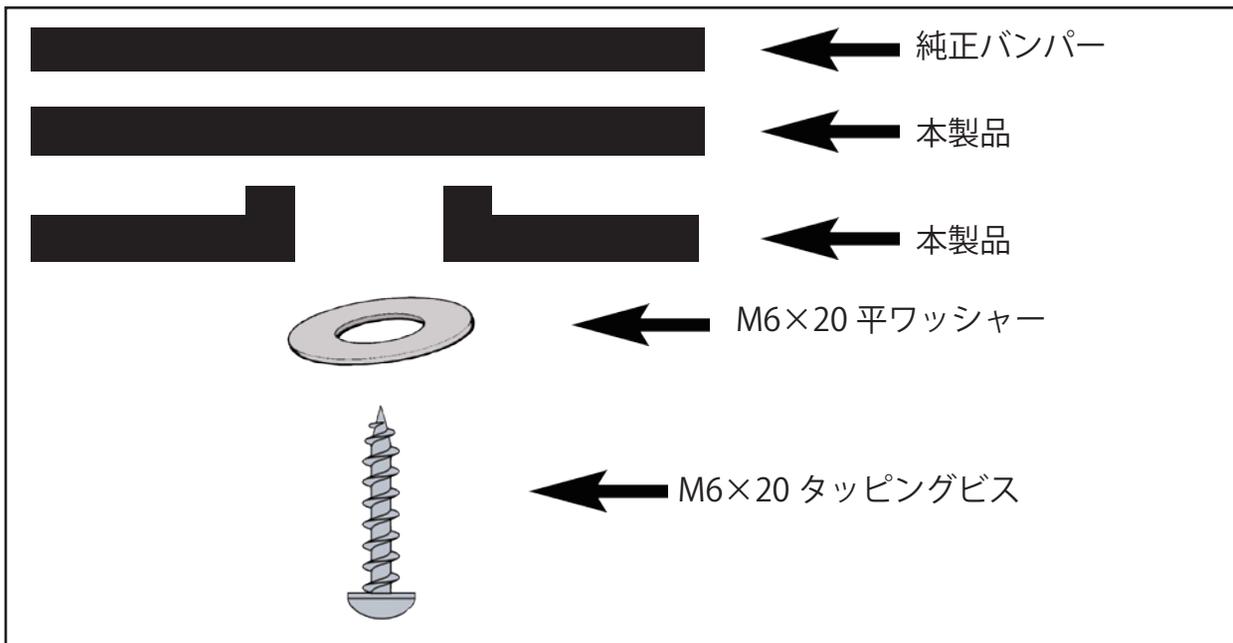

⑥ 付属の M6×50 六角ボルトにて○印の位置に組み付けます。

※アルミカラーは製品の下側から入れますが、車両に組み付ける際、ボルトを通してから入れるようにお願いします。

製品の中に落としてしまいますと取り出せなくなる恐れが御座いますのでご注意ください。

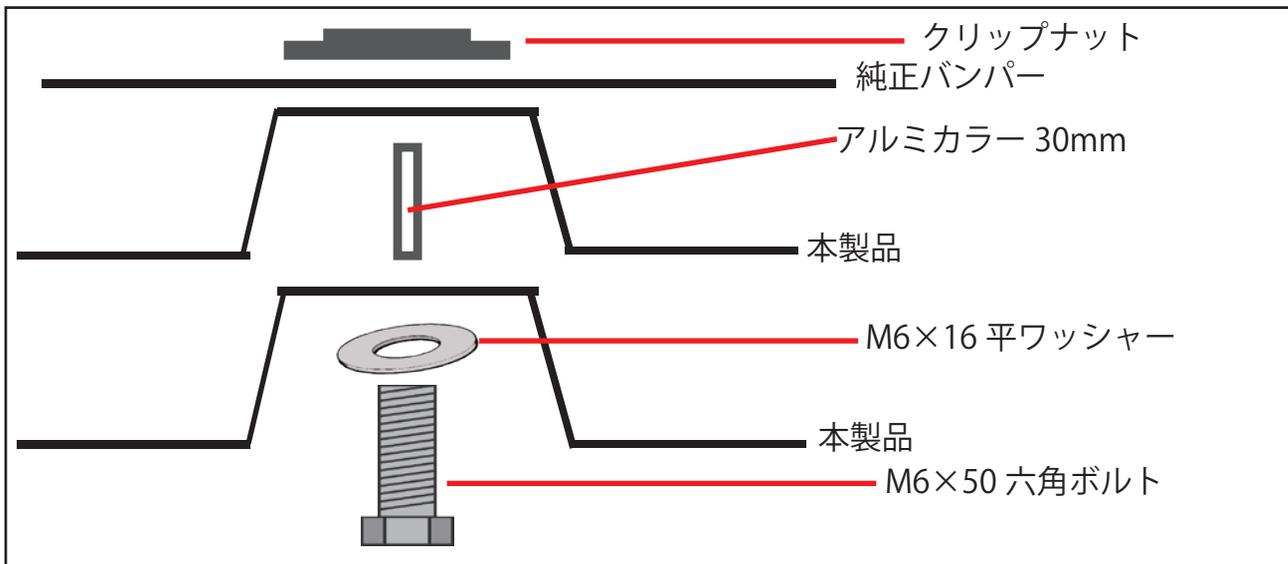

⑦ 純正のスクリューを使用しバンパーと本製品を共締めで固定します。

○印の位置 6箇所を共締めです



- ⑧ 各部、位置や固定に問題が無いか確認し、センターの落とし込み部分に付属のエンブレムを貼り付けましたら、作業終了となります。



※備考：法定外速度及びサーキット走行等を行う場合は下図の赤線の位置に強力な両面テープやシリコンボンドなどを付けて固定して下さい。
 また、必要に応じてステーなどで補強を行ってください。
 使用中、本製品が路面などに強く当たった場合、ガタつきが無いか確認して下さい。
 大きなクラックなど損傷があった場合は、直ちに使用を中止して下さい。
 破損したままでの使用は重大な事故の原因となる恐れが御座います。



お問い合わせ

製品についてのお問い合わせおよびご相談につきましては、下記までお願いいたします。

BLITZ Support Center(ブリッツサポートセンター) TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066 URL : <http://www.blitz.co.jp/>