

SUS POWER AIR CLEANER

CORE-TYPE

取扱説明書

この度は BLITZ AIR CLEANER を御買い求め頂き誠にありがとうございます。
作業に入る前に必ずパーツリストと照らし合わせて部品がすべて揃っている事を確認して下さい。

■装着可能車種■ 注) 適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社 Web サイトをご覧ください。

□車 名：NISSAN SKYLINE GT-R
□型 式：BNR32/BCNR33/BNR34
□エンジン：RB26DETT
□年 式：1989年8月～
□製品番号：26027




■重要事項■ <<本製品を装着される前に必ずお読みください>>

□本製品はノーマル車種を基準に製作されています。社外品(純正品以外)のパーツ(パイピングKIT、ブローオフバルブ等)を装着されている場合や事故歴のある車種の場合は本KITの装着ができない場合があります。

□本製品を上記車種以外に装着したり改造した場合、当社は一切責任を負いません。

□取り付け作業は平坦で安全な場所で、エンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等をかけて車両を確実に停止させて行って下さい。一般道、交通の妨げになる場所での作業は行わないで下さい。

□車両のバラツキにより、コンピューターセッティングが必要な場合もありますので、ご了承下さい。


■アタッチメント部パーツリスト■											
本体C4		バンド大		アダプター-A		アダプター-B		ステー-A		ステー-B	
	2		2		1		1		1		1
ステー-C		M6×15		M6×50		スペーサー					
	1		8		1		1				

■メンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要項目です>

- 1) 定期的にコアを取り外し中性洗剤で洗浄して下さい。
※性能維持の為に5000kmごとの洗浄を推奨致します。

1. ノーマルクリーナーの取り外し


エアフロメーターのコネクターを外し、エアクリーナーケースをエアフロメーターごと取り外してください。

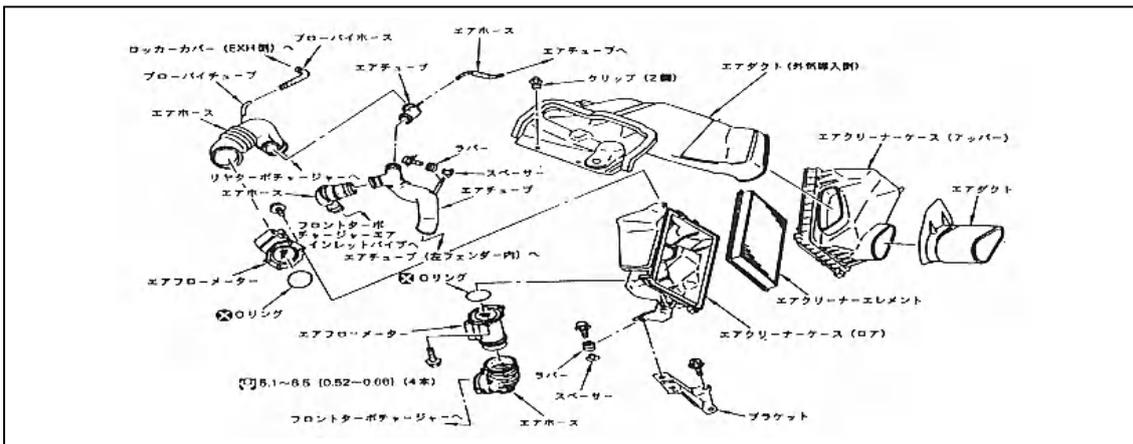


2. キットの取り付け

※各作業は仮固定のまま行い、全体の位置を調整しながら最後に増し締めしてください。

- ① 付属アダプターA・Bをそれぞれエアフロメーターに取り付けてください。
- ※この時、付属ボルトM6X15（8個）の内、各1個はステーと共締めになりますので位置に注意してください。
- ② アダプターAを取り付けたエアフロメーターをフロントタービン側、アダプターBを取り付けたエアフロメーターをリヤタービン側のエアホースにそれぞれ取り付けてください。
- ③ BNR32はA・B、BCNR33及びBNR34はA・Cの付属のステーを使用し図の位置に取り付けてください。

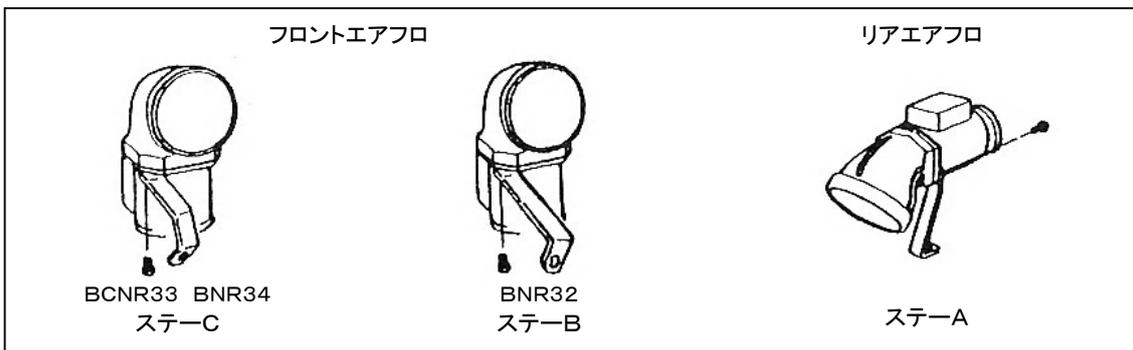

- ④ 下図を参考にステーをボディに固定してください。BNR32、BNR34のステーAを固定する際はKIT付属のスペーサーを使用してください。
- ⑤ アダプターにクリーナー本体C4を取り付け、ボディ等に干渉しないように調整して各部をしっかりと固定してください。
- ⑥ エアフロメーターのカブラーを取り付けてください。

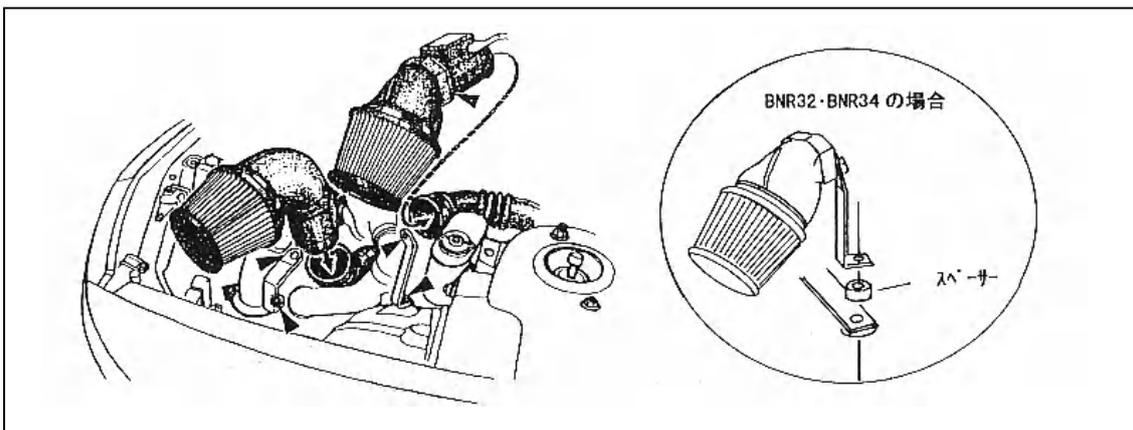

開発・製造・発売元 株式会社ブリッツ
所在地 〒202-0023 東京都西東京市新町 4-7-6
連絡先 0422-60-2277

取扱説明書番号 26027002
初版作製年月日 2007,6.1

The logo for BLITZ, featuring the word "BLITZ" in a bold, italicized, sans-serif font. The letter "I" is replaced by a stylized lightning bolt.