



取扱説明書













この度は BLITZ AIR CLEANER を御買い求め頂き誠にありがとうございます。
作業に入る前に必ずパーツリストと照らし合わせ、部品がすべて揃っている事を確認して下さい。

■装着可能車両■

□車 名：MITSUBISHI i
□型 式：HA1W
□エンジン：3B20（ターボ）
□年 式：06/01- HA1W
□製品番号：26077/56077/59077

■重要事項■ 《本製品を装着される前に必ずお読みください》

□本製品はノーマル車両を基準に製作されています。社外品（純正品以外）のパーツ（パイピングK I T、ブローオフバルブ等）を装着されている場合や事故歴のある車両の場合は本K I Tの装着ができない場合があります。
□本製品を上記車両以外に装着したり改造した場合、当社は一切責任を負いません。
□取り付け作業は平坦で安全な場所で、エンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等をかけて車両を確実に停止させて行って下さい。一般道、交通の妨げになる場所での作業は行わないで下さい。
□車両のバラツキにより、コンピューターセッティングが必要な場合もありますので、ご了承下さい。

■パーツリスト■				
コア本体	アダプター	フローパイプ	ジョイントホース	ジョイントパイプ
 1	 1	 1	 1	 1
ステー	バンド	M6ボルト	M6ナット	ワッシャー
 1	 2	 2	 1	 1
タイラップ	アダプターテープ			
 1	 1 20mm×500mm ※LMキットのみ同梱			

注) アダプターテープは SUS POWER LM キットのみ付属しています。

SUS POWER LM をご購入の方へ

■キット取り付け前に■

キットを取り付けする前にアダプターとコア本体を仮組みしてください。
アダプターとコア本体に隙間が多い場合は、アダプターテープをアダプター外周部に貼り付けてください。
アダプターテープ貼り付け後、再度コア本体を仮組みしコア本体が取り付けできる事を確認してください。

■メンテナンスについて■ 〈商品メンテナンスの重要項目です〉

- 1) アダプターにコア本体を奥まで差し込んだ状態でバンドを締め付けてください。
- 2) フィルター部が汚れた場合はフィルター部とガスケットエレメントを交換（別売り）してください。
※弊社 SUS パワーウォッシャー、クリーナーメンテナンスキットは使用できません。
- 3) センターボルトは工具を使用せず手で締め付けてください。
※推奨トルク 0.49~0.69N・m
※過剰な締め付けトルクによる破損につきましては、弊社は一切の責任を負いません。

SUS POWER CORE TYPE をご購入の方へ

■メンテナンスについて■ 〈商品メンテナンスの重要項目です〉

- 1) 定期的にコア本体を取外し、中性洗剤で洗浄してください。
※性能維持のために 5000Km ごとの洗浄を推奨いたします。

手順 1：ノーマルクリーナーの取り外し（図 A、B、C、D を参考に作業を進めてください。）


1) 純正サククションとエアクリーナーアッパーケースを取り外します。（図 A 参照）

※ アッパーケースの奥側にもクリップが2箇所あります。（図 B 参照）

作業性が非常に悪い部分ですので怪我などに十分ご注意ください。

2) ロアケースに付いているクリップも外してください。手前2箇所、奥2箇所です。（図 C 参照）

3) 燃料ホースを留めているクリップを取り外します。（図 D 参照）

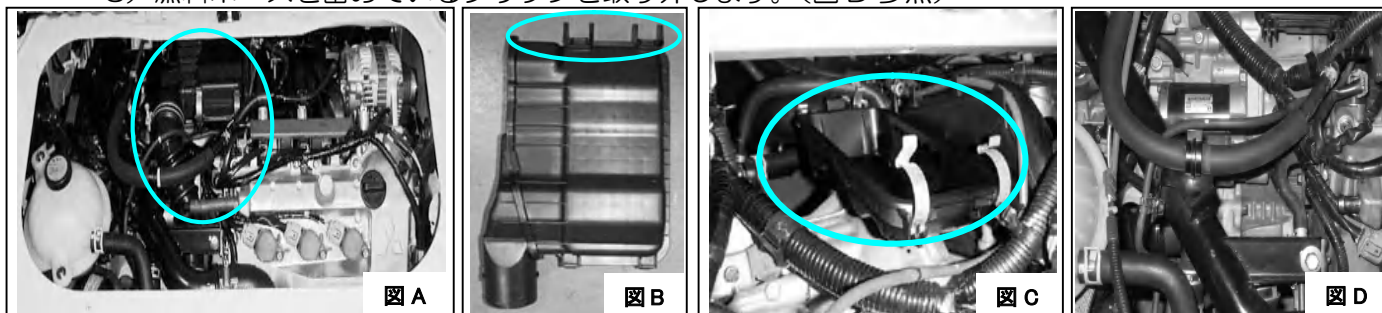

手順 2：SUS パワーの組み立て、取り付け

※各作業は仮固定のまま行い、全体の位置を調整しながら最後に増し締めを行ってください。

1) 図 E を参考に、SUS パワーアタッチメントを組み立てます。ジョイントパイプはホースに対して点線の位置まで差込、付属のホースバンドで固定してください。



2) 組み立てたアタッチメントを車両に取り付けます。ジョイントパイプ部のバンドは純正ホースバンドを使用します。

3) クリップを外した位置に、M6 ボルト、ナット、ワッシャーを使いステーを留めます。（図 F 参照）

※ステーは、長穴の方を車両側に取り付けます。

4) ブローバイホースを接続します。（図 G 参照）

5) タイラップでホースを固定します。（図 G 参照）

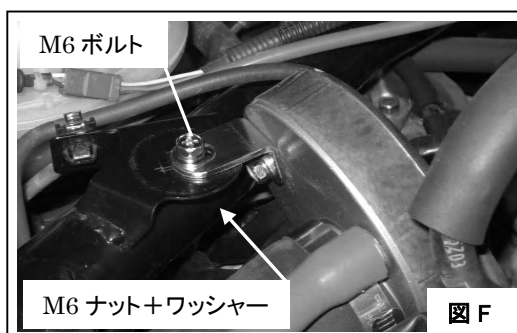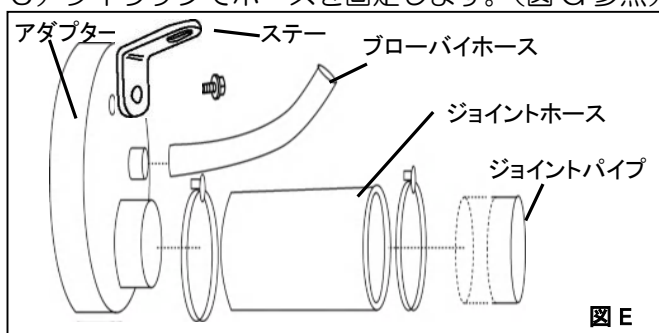

注意事項：

各部のクリアランスに注意して取り付けを行ってください。

エンジンの振動などにより、摩擦接触の原因になりかねますので定期的な増し締め等のメンテナンスを行ってください。

メンテナンス不良による商品及び車体の破損等が生じた場合、弊社は責任を負いかねます。

開発・製造・発売元	株式会社ブリッツ
所在地	〒202-0023 東京都西東京市新町 4-7-6
連絡先	0422-60-2277

取扱説明書番号	26077001
初版作製年月日	2011,12.1