




## ●ADVANCE POWER をご購入の方へ

| ■コア部パーツリスト■                                                                       |   |                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| クリーナー本体                                                                           |   | バンド                                                                               |   | クーリングシールド                                                                         |   | エンドプレート                                                                            |   |
|  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| M4六角頭ビス                                                                           |   | M4六角レンチ                                                                           |   | 保護テープ(紙・ツグ)                                                                       |   | アダプターテープ(ビニール)                                                                     |   |
|  | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                   |   | 20mm×500mm                                                                         |   |


### ■コア部の組立手順■

#### 手順 1




クリーナー本体にエンドプレートをはめ込みます。

#### 手順 2



手順 1 ではめ込んだエンドプレートとクーリングシールドをはめ込みます。  
※ネジ穴を合わせて下さい。

#### 手順 3



ロックプレートを、M4 六角頭ビスを使用して組み付けます。  
※M4 六角頭ビスを破損させないようにご注意ください。  
※定期的に増し締めを行って下さい。

※以上で、コア部の組立は終了です。

### ■アダプターテープの使用方法について■

キットを取り付けする前に、アダプターテープをキットパーツのアダプター外周部に貼り付けて下さい。  
アダプターからコア本体が脱落するのを防止します。

### ■メンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要事項です>

#### フィルター交換及び清掃に関して

●定期的にコア本体を取り外し中性洗剤で洗浄して下さい。

※性能維持の為に 5000 km ごとの洗浄を推奨致します。

※クリーナー部の汚れが酷い場合や破損している場合は、別売りのクリーナー本体をお買い求め下さい。

#### ご注意！

- 1) 他社メンテナンスキット及び灯油等によるフィルター清掃はエンジン損傷の原因になります。弊社の保証外にもなりますので、絶対に行わないで下さい。
- 2) ロックプレート取り付け／取り外しの際、M4 六角頭ボルトを破損させないようにご注意ください。弊社にて作業者のミスによる損傷と判断させて頂いた場合は保証外となります。ご了承下さい。


### ■可変機構及びファンネルについて■

**操作方法** ロックプレート固定用のM4 六角頭ビスを全て緩め、車体に干渉しない位置で締め込んで下さい。

#### ご注意！


- 1) 車体各部に干渉しない位置に調整して下さい。
- 2) 車体の経年変化及びバラツキによりクーリングシールドのファンネル部分が車体に干渉する場合があります。その際は、保護テープを貼るかファンネルを取り外して下さい。

## ●CARBON POWER A3C をご購入の方へ

| ■コア部パーツリスト■                                                                       |   |                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                                  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| クリーナー本体                                                                           |   | バンド                                                                               |   | クーリングシールド                                                                         |   | ロックプレート                                                                                          |   |
|  | 1 |  | 1 |  | 1 |                | 3 |
| M4六角頭ビス                                                                           |   | M4六角レンチ                                                                           |   | 保護テープ（スポンジ）                                                                       |   | アダプターテープ（ビニール）                                                                                   |   |
|  | 6 |  | 1 |  | 1 | <br>20mm×500mm | 1 |


### ■コア部の組立手順■

#### 手順 1



クーリングシールドをコアにはめ込みます。

#### 手順 2



ロックプレートを、M4 六角頭ビスを使用して組み付けます。  
 ※M4 六角頭ビスを破損させないようにご注意ください。  
 ※定期的に増し締めを行って下さい。  
 ※シールド位置の可変はできません。

※以上で、コア部の組立は終了です。

### ■アダプターテープの使用方法について■

コアとアダプターを組み付ける際、隙間が大きい場合にはアダプターテープをアダプター外周部に貼り付けて下さい。アダプターからコア本体が脱落するのを防止します。

### ■メンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要事項です>

#### フィルターの交換及び清掃に関して

- 定期的にコア本体を取り外し中性洗剤で洗浄して下さい。
- ※性能維持の為に 5000km ほどの洗浄を推奨致します。
- ※クリーナー部の汚れが酷い場合や破損している場合は、別売りのクリーナー本体をお買い求め下さい。

- ご注意！**
- 1) 他社メンテナンスキット及び灯油等によるフィルター清掃はエンジン損傷の原因になります。弊社の保証外にもなりますので、絶対に行わないで下さい。
  - 2) ロックプレート取り付け／取り外しの際、M4 六角頭ボルトと緩み止めの O リングを破損・紛失させないようにご注意ください。  
弊社にて作業者のミスによる損傷と判断させて頂いた場合は保証外となります。ご了承下さい。

### カーボンクーリングシールドについて ※下記カーボン製品の特性になっております。ご了承願います。

- カーボン繊維を曲面に貼り付けているため合わせ面が存在します。その部分はカーボンの目が均一になっていません。
- カーボンシールドを内側から覗くと外側の光が見えます。カーボン繊維の隙間から見えるもので、シールド本体に穴が開いているなどの異常ではありません。
- カーボンシールド表面、内側に凹凸や光沢ムラ、細かい気泡がある場合があります。
- カーボンシールドに強い衝撃を与えると、割れる恐れがありますのでご注意ください。
- カーボン製品のため、長期使用による表面の傷、変色などが発生する場合があります。

## ■純正パーツの取り外し



1. ボルト 2 本と純正バンドを取り外し、エアクリーナーBOX を取外します。




2. 取り外した純正クリーナーBOX から固定用のゴムワッシャーとカラーを 1箇所取外します。




3. 印部分の純正ボルトを取外します。  
※このボルトは再使用しません。大切に保管してください。



## ■キット取り付け

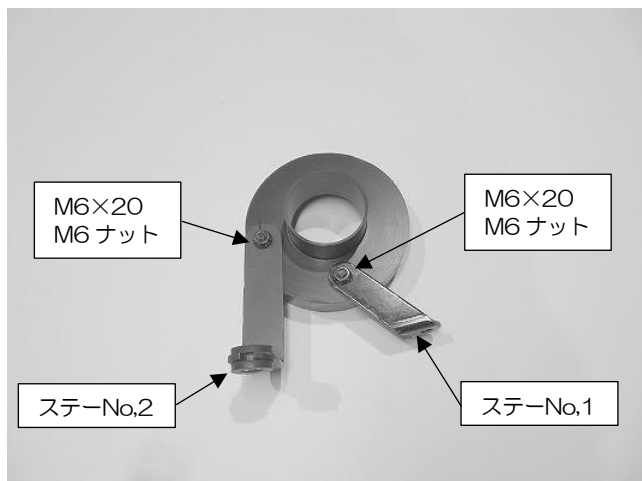


1. 画像を参考にステアNo.1 とステアNo.2 を  
ボルト M6×20 と M6 ナットを使用し  
アダプターに取付けます。

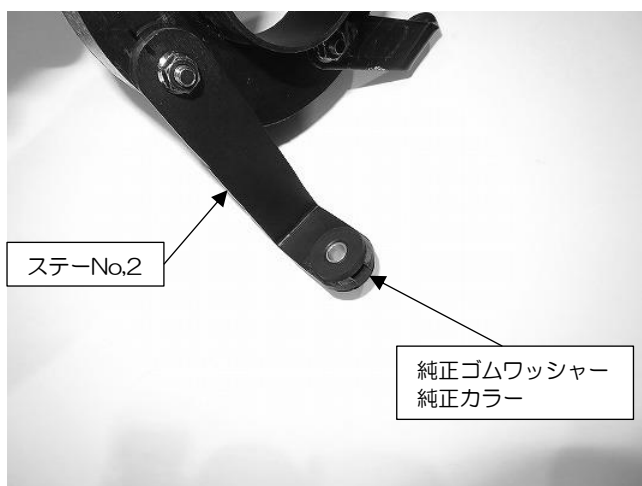

2. 純正クリーナーBOX から取り外した  
ゴムワッシャーとカラーをステアNo.2 へ  
取付けます。



3. 組み立てたアダプターをサクションホースに  
接続しステアNo.1 を M6×20 のボルトを使  
用し取付けます。  
ステアNo.2 はクリーナーBOX から取外した  
純正ボルトを使用し取付けます。  
サクションホースの純正バンドを取付けます。

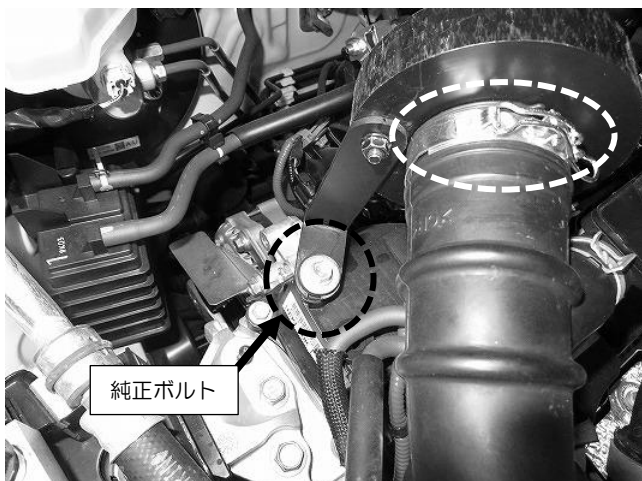



4. フィルターをアダプターに取付けし、ホースバンドを本締めします。

以上で作業は終了です。

- ボルト類の締め忘れが無いか確認して下さい。
- エンジンを始動する前に、各部に干渉が無いか確認して下さい。
- エンジンを始動して、再度各部の干渉を確認して下さい。
- 試走を行い異常が無いか確認して下さい。
- 定期的に干渉や緩みが無いかの点検と増し締めを行って下さい。
- エアクリーナー取り付け直後は、エアフロセンサー等の初期学習値が変わるため、エンジンがストールする場合があります。  
取り付け等に不備が無いか確認後、再始動し学習させて下さい。

万が一製品に不具合が合った際、検査や修理のため、外した純正部品を一時的に使用していただく場合がございます。外した純正部品は、捨てずに保管することをお勧めいたします。

## 保証書

この度は本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で修理致します。

|                        |   |                    |
|------------------------|---|--------------------|
| ●車両型式（車検証に記載されています。）   | : | _____              |
| ●エンジン型式（車検証に記載されています。） | : | _____              |
| ●登録年月日（車検証に記載されています。）  | : | _____年 ____月 ____日 |
| ●走行距離（クリーナー交換時の距離）     | : | _____ km           |
| ●お客様名                  | : | _____ km           |
| ●お客様住所                 | : | _____              |
|                        | : | _____              |
| ●お客様お電話番号              | : | _____              |
| ●販売店名                  | : | _____              |
| ●商品購入日時                | : | _____年 ____月 ____日 |
| ●不具合内容                 | : | _____              |
|                        | : | _____              |
|                        | : | _____              |
|                        | : | _____              |
|                        | : | _____              |
|                        | : | _____              |
|                        | : | _____              |

## 保証規約

フィルターを除く部品に関して、ご購入から 1 年間に於いて無償修理致しますので、製品、本保証書及びご購入時のレシート（又は領収書）を持参の上、ご購入店にお申し出下さい。

### 1.下記の事項に該当した場合は有償です

- 1) 上記記載事項抜け及び所定事項を訂正した場合。
- 2) 本保証書及びレシートが無い場合。
- 3) ユーザー様が直接弊社に持ち込んだ場合。
- 4) 弊社にて取り扱い不備によるものと判断させて頂いた場合。
- 5) 不当な改造や修理によって生じた故障や損傷がある場合。
- 6) 他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合。
- 7) 購入後の経年変化及び消耗品の交換

### 2.注意事項

- 1) 本製品が原因で生じた付随的損傷（エンジントラブル、その他事故）や自動車が使用出来なかった事による損失（電話代、レンタカー代、休業保証、商業損失）等については、一切の保証は致しかねます。
- 2) 本保証書は再発行致しません。

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 開発・製造・発売元 | 株式会社ブリッツ                  |
| 所在地       | 〒202-0023 東京都西東京市新町 4-7-6 |
| 連絡先       | 0422-60-2277              |

取扱説明書番号 26262010  
初版作製年月日 2020.2.18

**BLITZ**