

# **SUPER SOUND** **BLOW OFF VALVE**

“ BLITZ ” means the ability to progress, every performance parameter of the motor-car. Established in 1980 “ BLITZ ” has developed and evolved automotive.

## **取 付 説 明 書**

CELICA GT-Four  
CALDINA  
ST205,ST215



*Best Drive Value & Performance  
Best Buy Best Power & Fun*

# **BLITZ**

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

**お願い！！**

この取り扱い説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載してあります。よくお読みになって、正しくご使用下さい。  
本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいて下さい。

### 装着可能車種と製品の仕様

車 名：TOYOTA CELICA GT-Four  
：TOYOTA CALDINA

型 式：ST205 / ST215

年 式：1994年1月～（CELICA）  
：1997年9月～（CALDINA）

製品名称：スーパーサウンドブローオフバルブ DD（Dual Drive）

製品番号：70049

### 製品についてのご相談先

製品についてのお問い合わせ連絡は、お電話またはFAXにて下記宛にお願いします。

連絡先 （株）ブリッツ TEL 0422-60-0515






住 所 東京都保谷市新町4-7-6 FAX 0422-60-0521

### はじめに確認して下さい！

この製品は、表記リストの部品および付属品で構成されています。不足品や不具合のある場合は販売店または弊社までご連絡下さい。

本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で空気漏れや故障の原因になる場合がありますので十分に注意して下さい。
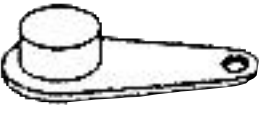
## 構成部品及び付属品リスト

ブローオフ本体	SUSパワーファンネル	ガスケットブローオフ
		
1	1	1
アタッチメントパイプ	バイパスバルブプレート	ゴムホース 6 長さ200mm
		
1	1	1
ステー (A)	ステー (B)	キャップボルトM6 長さ15mm
		
1	1	2
六角ボルトM6×10	六角ボルトM6×20	ナットM6
		
1	2	1
クランプ 28用	クランプ 6用	取付説明書一式
		
1	2	1

## 組付作業手順

作業の方へお願い！！

作業が終了しましたら、本取り扱い説明書は必ずお客様に返却して下さい。

作業にとりかかる前に必ず下記の点を点検して下さい。

純正のホースやバンドなどの部品に変形、割れ、ひび等の劣化が生じていたら純正品の新品に交換して下さい。

再使用する純正品のガスケット類も十分に点検して、不具合のある場合は純正品の新品に交換して下さい。

### 警告

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼して下さい。


本文中の純正品とは自動車メーカーの標準装着品の意味です。

## 1. ノーマルパーツ取り外し

図中 部のエアバイパスバルブ及びバキュームホースを取り外して下さい。

(バキュームホースは、インマニ側から取り外す。)

(純正のクランプは再使用します。)

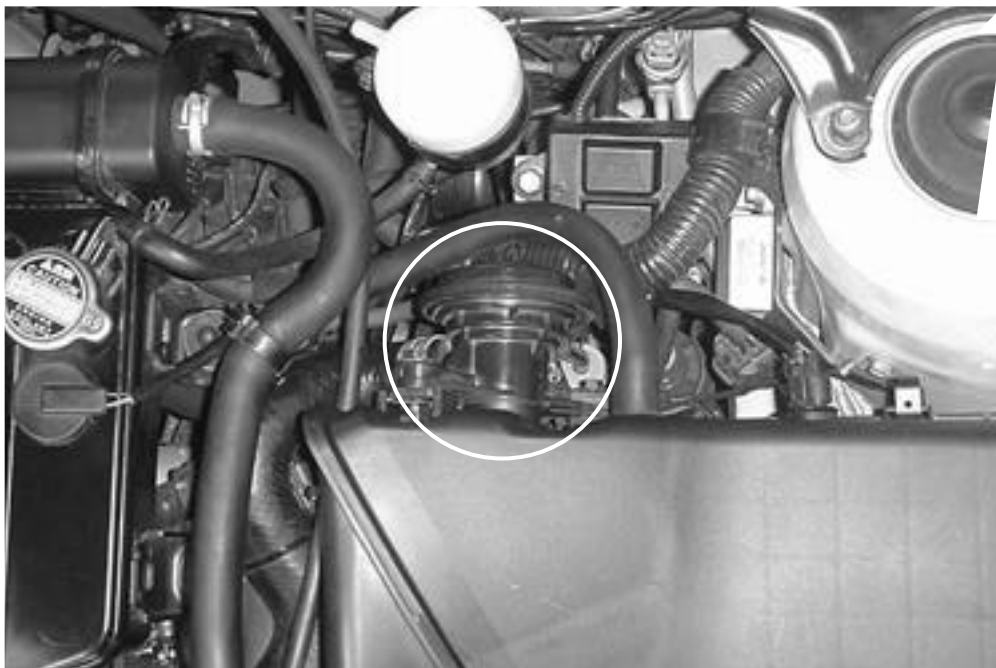


### お願い


ホース及びクランプは無理矢理取り外さないで下さい、破損する恐れがあります。

## 2. キットパーツの取り付け


- (1) 付属のステー (B) を純正ボルトで下図の様に仮止めし、リザーバタンクを付属のボルト (M6 - 10 mm) と M6 ナットを使用して固定して下さい。リザーバタンクが他の純正部品と干渉しないように固定して下さい。

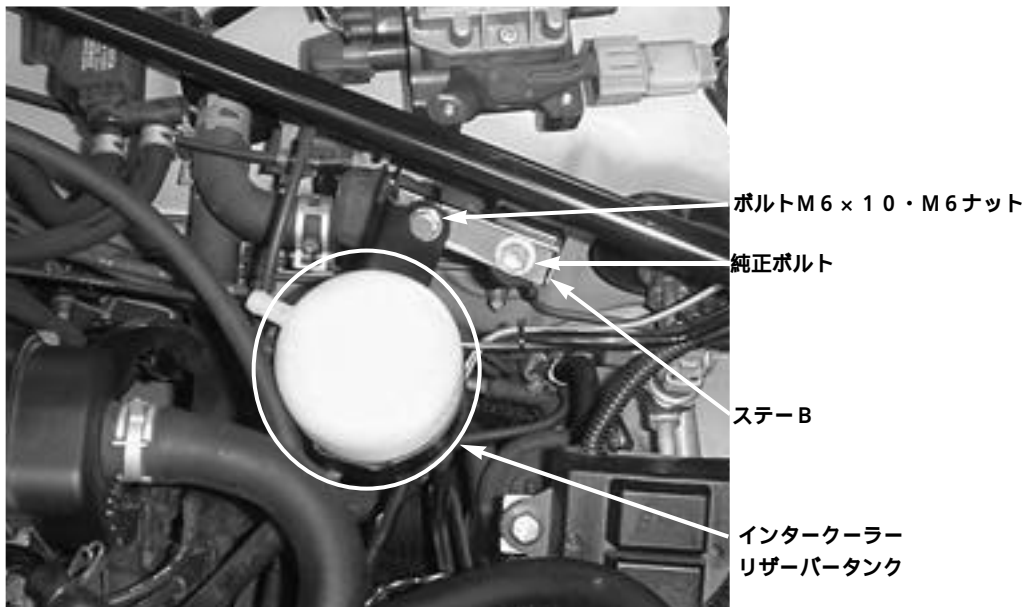


- (2) 純正のエアバイパスバルブからOリングを取り外して、付属のバイパスバルブプレートに取り付けて下さい。次に付属のM6 - 20 mmボルトを使用してバイパスバルブプレートを純正エアクリーナーケースに取り付けてください。

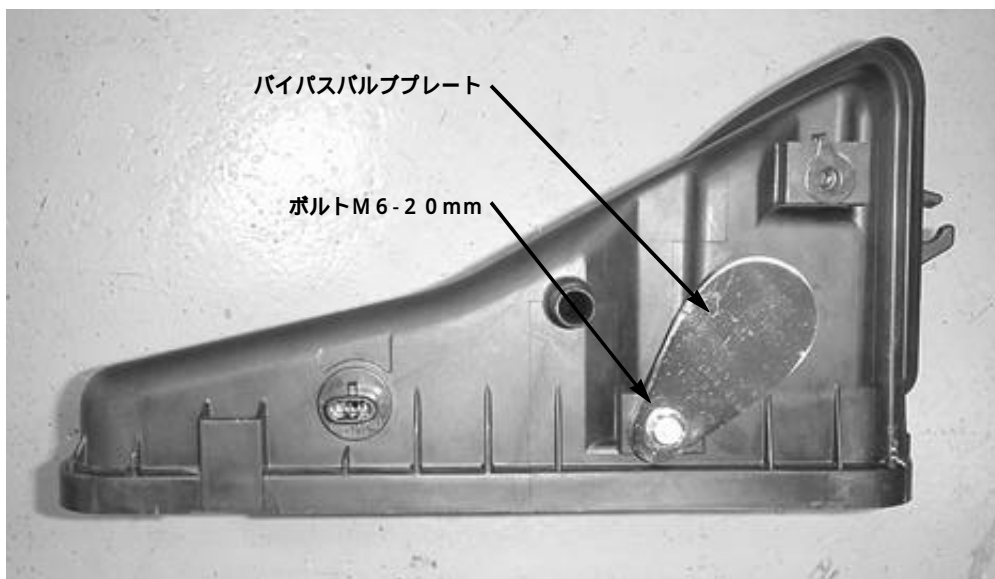

(3) 図のようにアタッチメントパイプにステー(A)、ガスケット、ブローオフDD本体をキャップボルトM6を使用して組み付けて、純正のエアクリーナーケースに付属のM6-20mmボルトで固定して下さい。

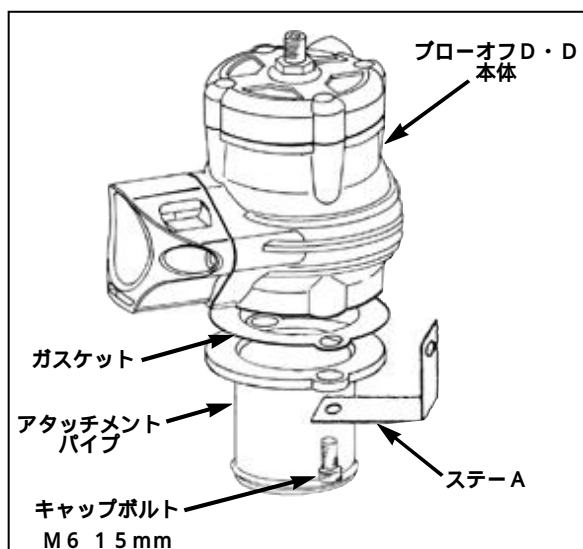

(4) (3) で取り付けしたアタッチメントに純正のエアホース(28)を配管して下さい。(付属のクランプを使用して下さい。)

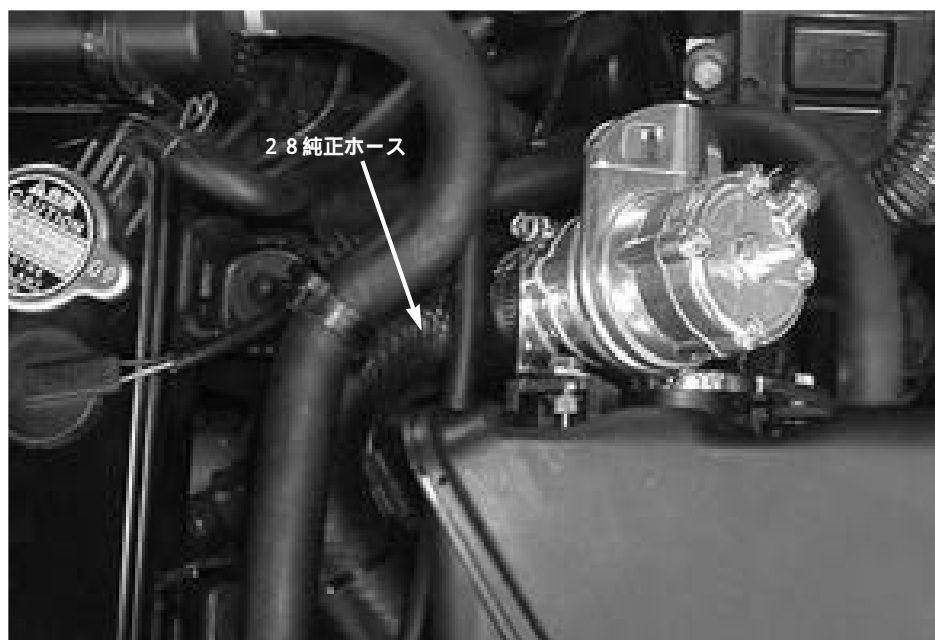

(5) ブローオフDD本体へのバキューム配管

付属の 6 ホースを使用して、純正のエアバイパスバルブに接続されていたパイプとブローオフDD本体のニップルを配管して下さい。(付属の 6 用クランプを使用して下さい。)

### 3 . 装着状態の確認


全体の組み付けが完了したら、もう一度各部のクリアランスを確認してください。  
エンジンを始動して十分に暖機し、約2500rpmにして各部からの空気漏れや異常音を点検して下さい。

空気漏れや異常音があった場合、絶対に走行せずに面倒でも最初から装着をやり直して下さい。

### 4 . アジャスト機能について

調整方法については、ブローオフバルブDD本体のロックナットを緩め、アジャストスクリューを締め込むことで調整が可能です。アジャストスクリューを締め込んだ後は、緩めたロックナットを締めてください。アジャストスクリューは締め込む事で高ブーストに対応します。

ブローオフが開いてエンジンがストールする場合は、アジャストスクリューを締め込んで下さい。

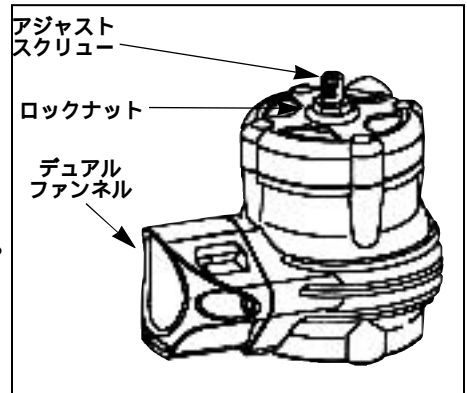

#### 警告

アジャストの調整が不十分な場合、エンジンがストールし、走行中はハンドルが重くなり、ステアリングがきれなくなります。

安全確認を十分に行って走行して下さい。

### 5 . SUS POWERファンネルについて

出荷時にはBLOWOFF DD本体にデュアルファンネルが組み付けられています。お客様の使用条件やお好みに応じてKIT付属のSUS POWERファンネルへ組み替えて下さい。

以上でスーパーサウンドブローオフDDの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをお楽しみ下さい。

# **BLITZ**

製造・発売元 株式会社ブリッツ  
所在地 〒202-0023 東京都保谷市新町4-7-6  
取扱説明書番号 7004902  
初版作製年月日 2000.07.28