

CARBON INTAKE SYSTEM

取扱説明書

この度は BLITZ CARBON INTAKE SYSTEM を御買い求め頂き誠にありがとうございます。


※作業に入る前に必ずパーツリストと照らし合わせ、部品がすべて揃っている事を確認して下さい。
※ボルト類の締め過ぎや、無理な力を加える事はカーボンパーツ破損の原因となります。慎重に作業を行って下さい。
※カーボン表面は傷が付きやすいため、取り付けの際はカーボンと接触しそうな部分には養生を行って下さい。

■装着可能車種■ 注) 適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社 Web サイトをご覧ください。

- 車 名：LEXUS / LC500
- 型 式：URZ100
- エンジン：2UR-GSE
- 年 式：2017/03-
- 製品番号：27021

■重要事項■ <<本製品を装着される前に必ずお読みください>>

- 本製品はノーマル車種を基準に製作されています。社外品（純正品以外）のパーツ（パイピングKIT、フローオフバルブ等）を装着されている場合や事故歴のある車種の場合は本KITの装着ができない場合があります。
- 本製品を上記車種以外に装着したり、改造した場合、当社は一切責任を負いません。
- 取り付け作業は平坦で安全な場所で、エンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等をかけて車両を確実に停止させて行って下さい。一般道、交通の妨げになる場所での作業は行わないで下さい。
- 車両のバラツキにより、コンピューターセッティングが必要な場合もありますので、ご了承下さい。

■パーツリスト■													
カーボングースカバー		カーボンサイドプレート		カーボングース		カーボンアッププレート		カーボンセンタープレート		エアフィルター		ファンネルアダプター	
	1		1		1		1		1		2		2
エアフロアダプター		ホース		ホースバンド		M6×15		トラスM5×10		トラスM5×15		M4ナベネジ	
	2		2		4		11		2		8		4
M4カラー		クリップ		Φ4キャップ		クッションテープ							
	4		6		1		1						

■フィルターメンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要項目です>

- 1) 定期的にフィルターを取り外し、中性洗剤で洗浄して下さい。
- ※性能維持のために5000Kmごとの洗浄を推奨いたします。

■ ※カーボン製品の特性について。ご了承お願いいたします。■


- 製造上の理由でカーボンの目が均一になっていない部分があります。
- カーボン表面に凹凸や光沢ムラがある場合がありますが樹脂コーティングによるもので、異常ではありません。
- 強い衝撃を与えると、割れる恐れがあります。
- 長期使用による表面の傷、変色などが発生する場合があります。

■純正パーツの取り外し


クリップ、センサー、ソレノイド等は再使用します。
紛失、破損に注意して取り外して下さい。




1. サイドパネルを取り外します。

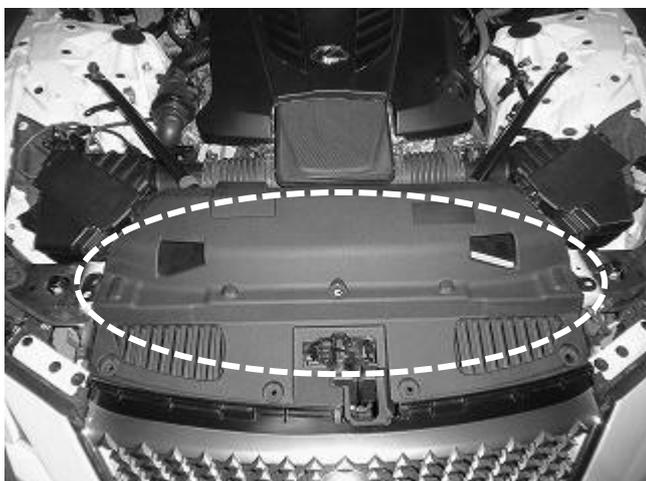


2. センターパネルを取り外します。

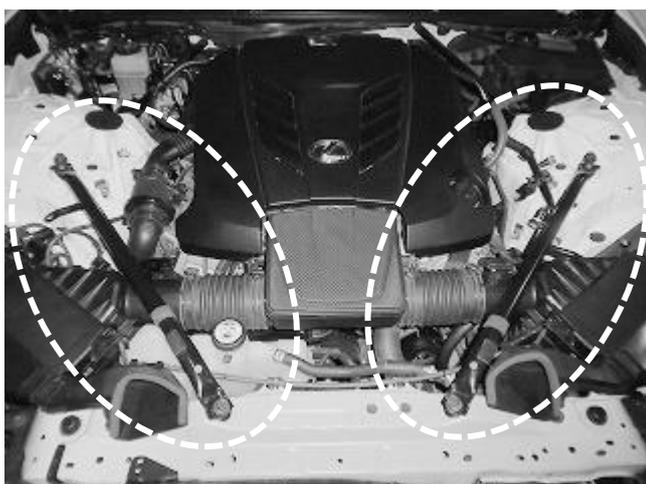

3. タワーを取り外します。

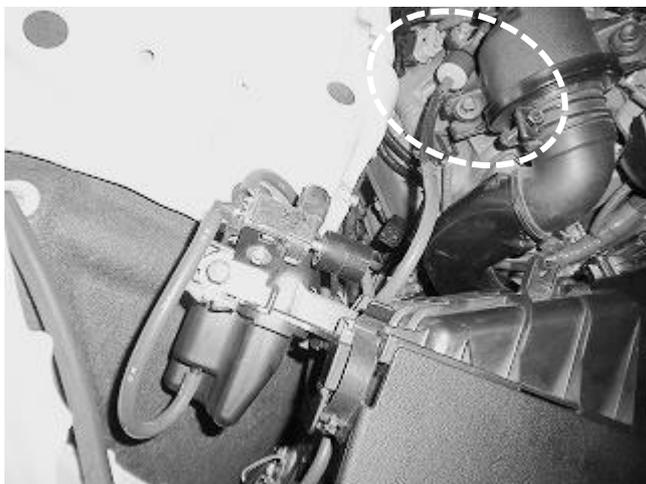

4. 運転席側エアクリナーBOX 奥にある
負圧ホースを外し、キット付属のΦ4 キャップ
で蓋をします。

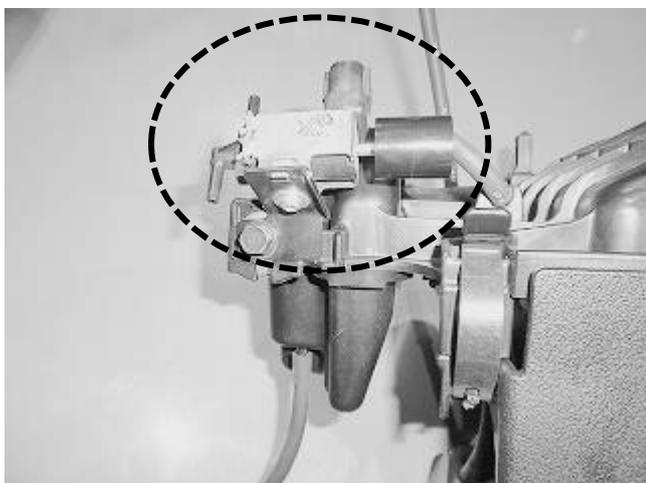


5. 運転席側エアクリナーBOX についている
ソレノイドバルブよりコネクターと負圧ホース、
M6 ボルトを切り離し、
ソレノイドバルブ単体+L 字ステー
を取り外します。


※ソレノイドバルブは再使用します。



6. 左右のエアクリナーBOX より
エアフロセンサーのコネクターを切り離します。

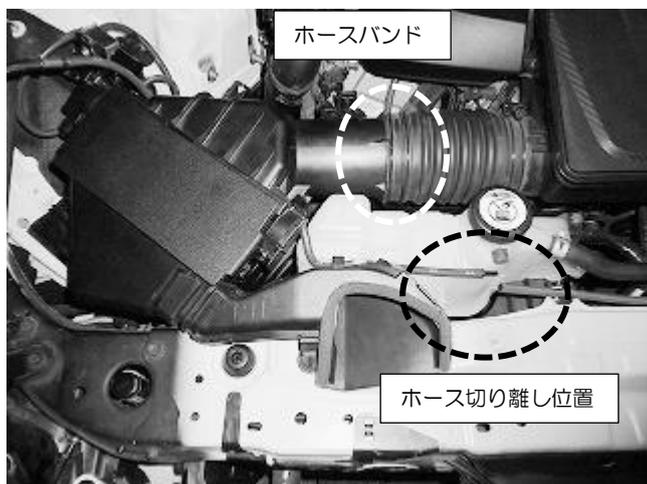


7. 左図の○の位置で負圧ホースを切り離します。
左右エアクリーナーBOXのホースバンドを緩め、
左右エアクリーナーBOX Assyを取り外します。

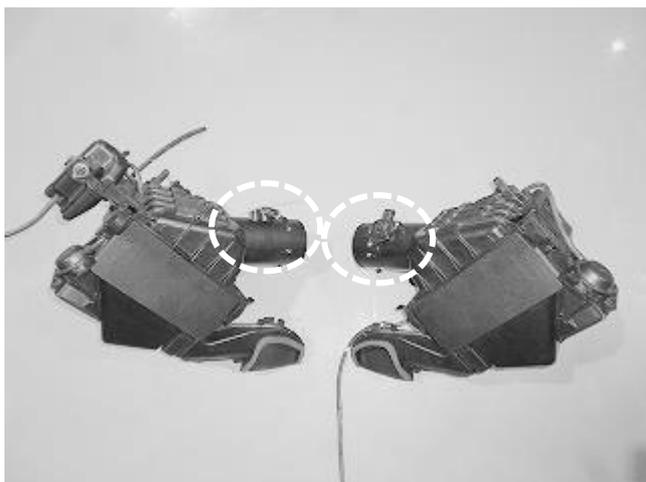

8. 取り外したエアクリーナーBOXより、
エアフロセンサーを取り外します。

※センサーは再使用しますので、
破損に注意して下さい。
※左右どちらについていた物か分かるよう、
マーキング等をして下さい。

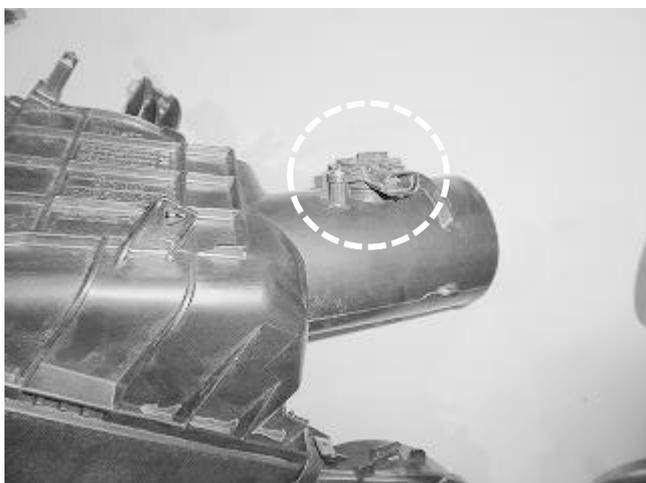


■KIT 取り付け

1. 画像を参考にキットを組み立てて下さい。

※①エアフロアダプター組立→②カーボンケース組立→③エアフロアダプターとカーボンケース結合の順に行ってください。

※カーボンに取り付けるボルトは締め過ぎに注意して下さい。カーボンが割れる原因となります。

※エアフロセンサーは③の画像の角度にして下さい。違う角度にするとコネクタ取り付けの際にハーネスの長さが足りなくなります。

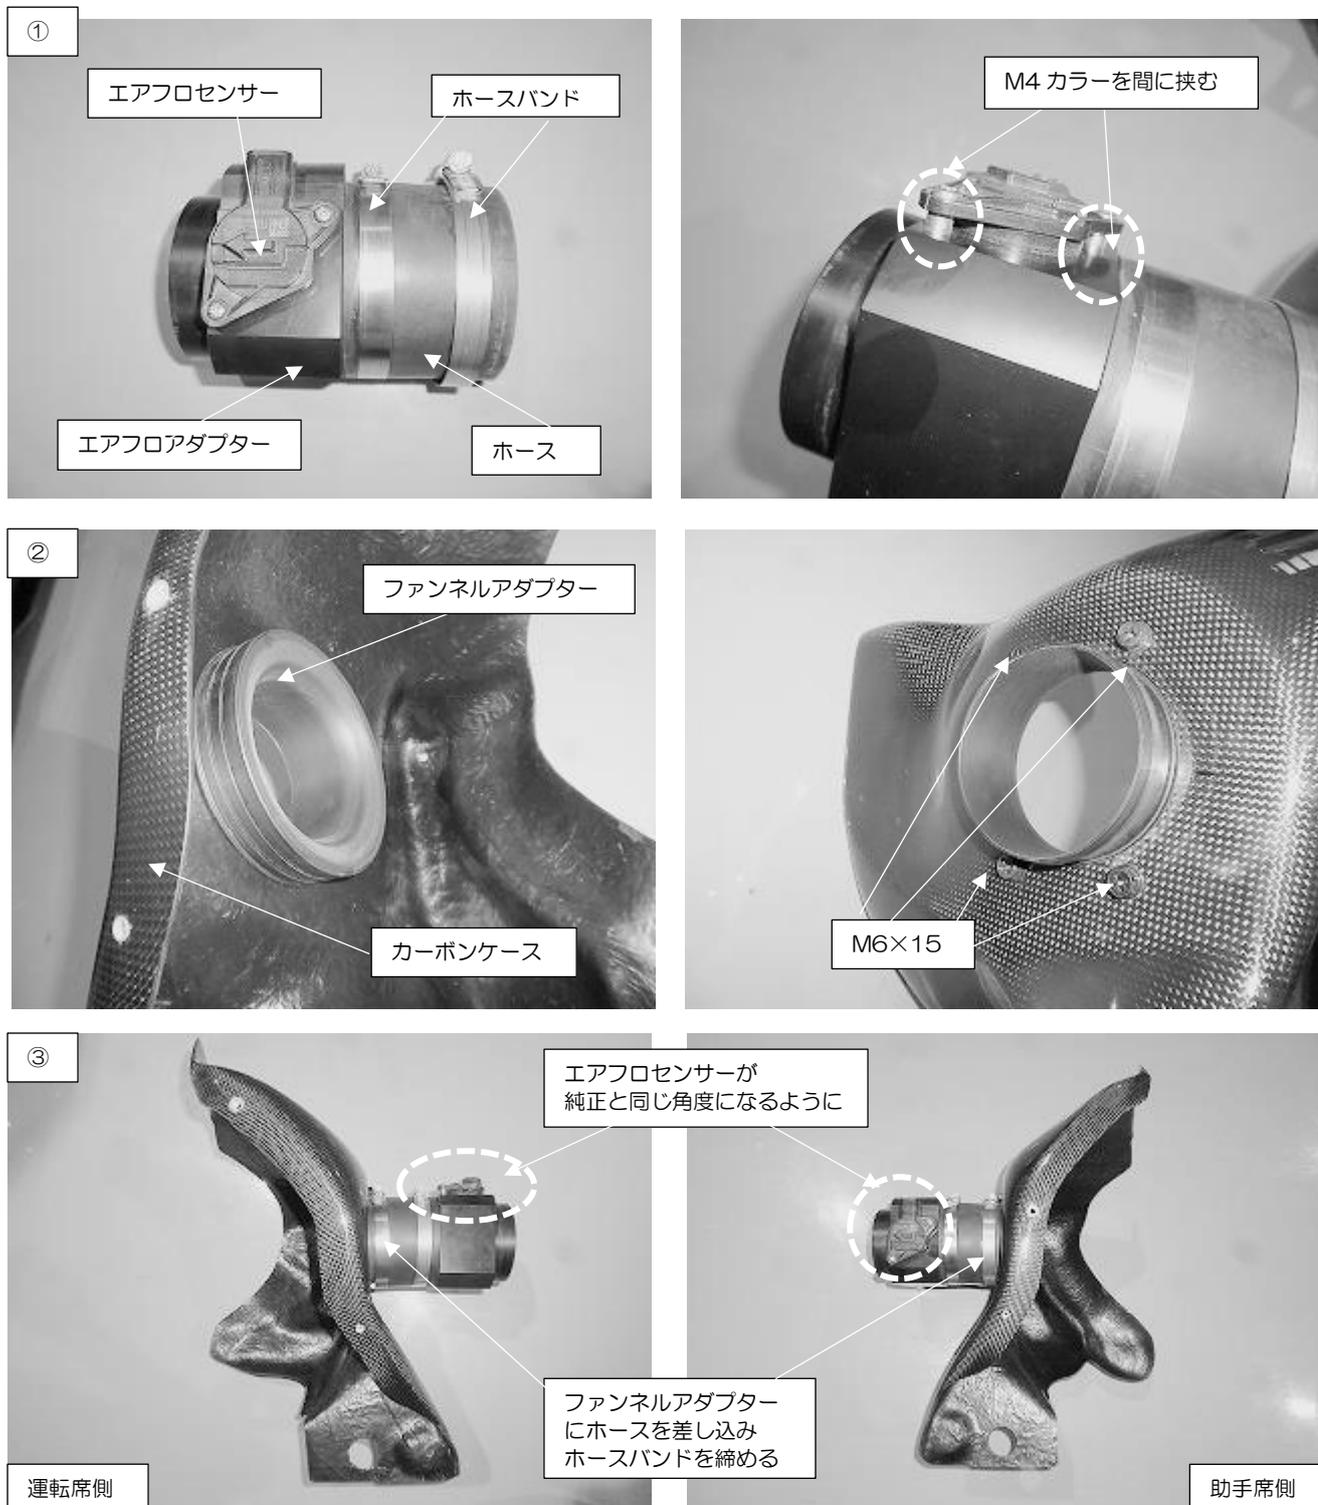

ここからの作業は一部を除き運転席側、助手席側とも同じ内容になります。
画像には分かりやすくするため、運転席側か助手席側かを記載しています

運転席側



2. 組み立てた左右カーボンケースを車体に取り付け、エアフロセンサーのコネクターを接続します。

※センサーのハーネスが張ってしまう様であれば、ホースバンドを緩め、エアフロアダプターの角度を調整してハーネスに余裕を持たせて下さい。


助手席側



※この時点では左右純正ホースバンドは仮締めの状態にして下さい。

※サクションホースは斜めに入りやすいため、全周がエアフロアダプターにしっかり刺さっている事を確認しながら締めて下さい。


助手席側

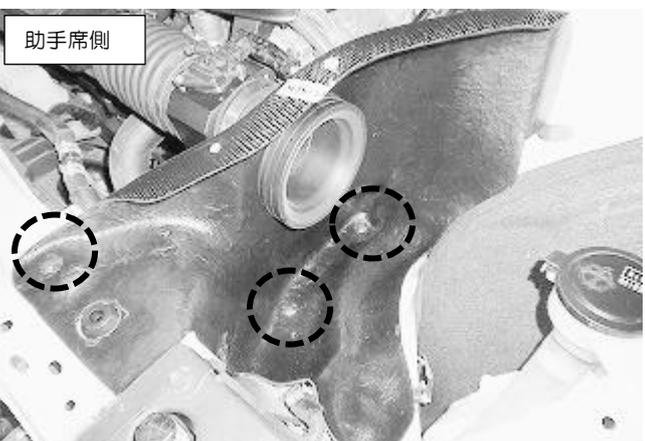


3. キット付属のクリップで左右カーボンケースを車体へ固定します。

※クリップ取り付け穴の下は純正クリーナーBOXが付いていたゴムブッシュです。クリップがゴムブッシュに刺さっている事を確認して下さい。

クリップ取り付け後、上記純正ホースバンドを締め付けて下さい。

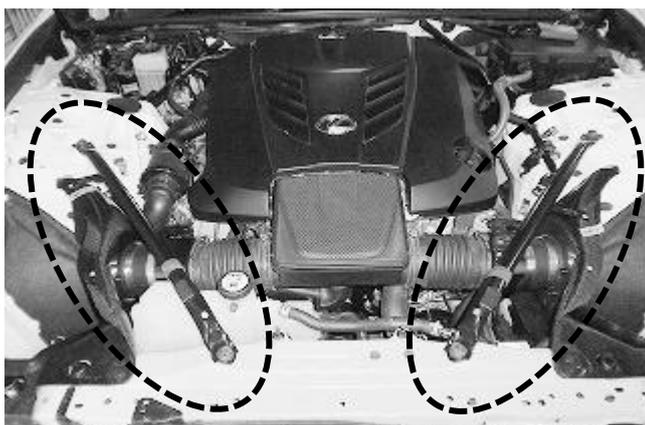


4. タワーバーを取り付けます。

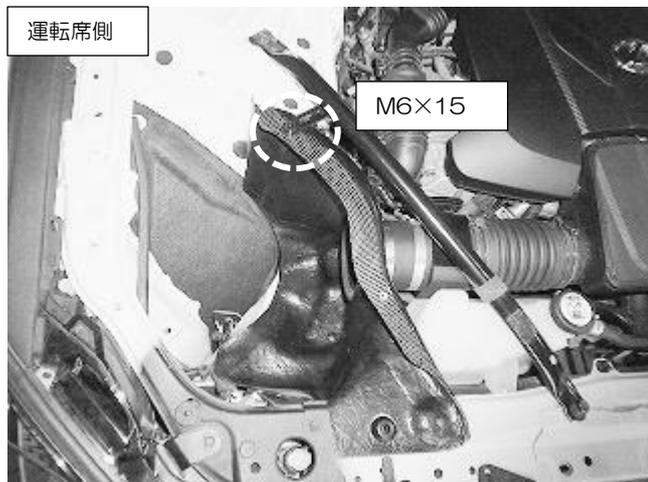

5. タワーとカーボンケースをM6×15で固定します。




6. 純正クリップでカーボンセンタープレートを取り付けます。

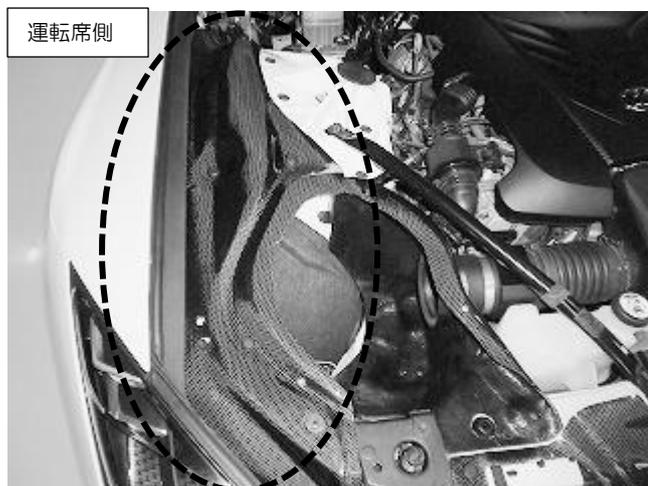

7. 純正クリップでカーボンサイドプレートを取り付けます。



8. ファンネルアダプターにエアフィルターを取り付けます。


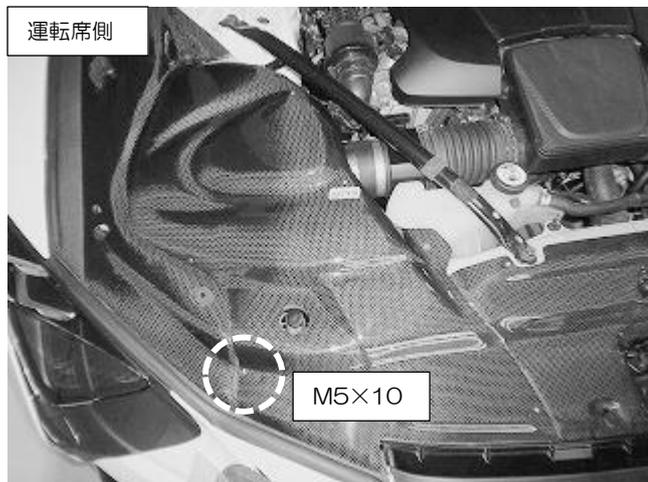


9. カーボンケースカバーを M5×10、M5×15 トラスボルトで取り付けます。

※ボルト全数を手で軽く入れた後、
工具で本締めして下さい。

※M5×10 左右合計 2 本
M5×15 左右合計 8 本
使用します。

※M5×10 の位置は左画像を参考にして下さい。

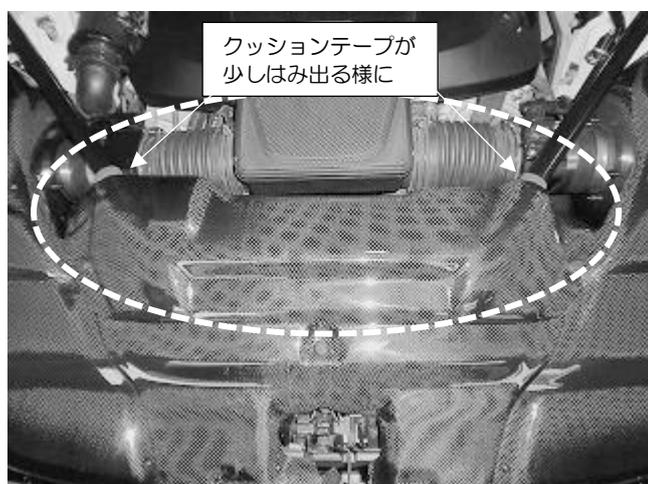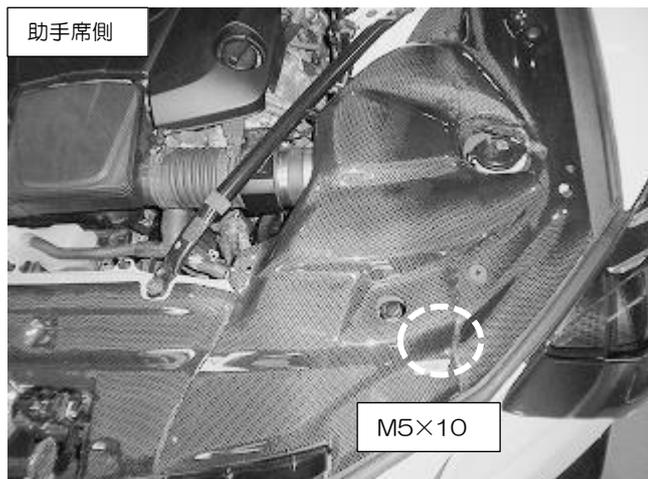

10. カーボンアッパープレートを仮当てし、
タワーバーとの干渉部分を確認後一度外し、
干渉部分へ付属のクッションテープを
巻き付けます。



11. クッションテープを巻き付け後、
カーボンアッパープレートを純正クリップで
取り付けます。

運転席側横から
見た状態



12. ソレノイドバルブを運転席側カーボンケース後ろ側に M6×15 で取り付け、コネクターを接続します。

※ボルトの締めすぎに注意して下さい。

※ソレノイドバルブにホースを接続する必要はありません。

運転席側手前から
見た状態



以上で作業は終了です。

- ボルト類の締め忘れが無いか確認して下さい。
- エンジンを始動する前に、各部に干渉が無いか確認して下さい。
- エンジンを始動して、再度各部の干渉を確認して下さい。
- 試走を行い異常が無いか確認して下さい。
- 定期的に干渉や緩みが無いかの点検と増し締めを行って下さい。
- エアクリーナー取り付け直後は、エアフロセンサー等の初期学習値が変わるため、エンジンがストールする場合があります。取り付け等に不備が無いか確認後、再始動し学習させてください。

万が一製品に不具合が合った際、検査や修理のため、外した純正部品を一時的に使用していただく場合がございます。外した純正部品は、捨てずに保管することをお勧めいたします。

保証書

この度は本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で修理致します。

- 車両型式（車検証に記載されています。） : _____
- エンジン型式（車検証に記載されています。） : _____
- 登録年月日（車検証に記載されています。） : _____ 年 月 日
- 走行距離（クリーナー交換時の距離） : _____ km
- お客様名 : _____ km
- お客様住所 : _____
- お客様お電話番号 : _____
- 販売店名 : _____
- 商品購入日時 : _____ 年 月 日
- 不具合内容 : _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

保証規約

フィルターを除く部品に関して、ご購入から 1 年間に於いて無償修理致しますので、製品、本保証書及びご購入時のレシート（又は領収書）を持参の上、ご購入店にお申し出下さい。

1. 下記の事項に該当した場合は有償です

- 1) 上記記載事項抜け及び所定事項を訂正した場合。
- 2) 本保証書及びレシートが無い場合。
- 3) ユーザー様が直接弊社に持ち込んだ場合。
- 4) 弊社にて取り扱い不備によるものと判断させて頂いた場合。
- 5) 不当な改造や修理によって生じた故障や損傷がある場合。
- 6) 他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合。
- 7) 購入後の経年変化及び消耗品の交換

2. 注意事項

- 1) 本製品が原因で生じた付随的損傷（エンジントラブル、その他事故）や自動車を使用出来なかった事による損失（電話代、レンタカー代、休業保証、商業損失）等については、一切の保証は致しかねます。
- 2) 本保証書は再発行致しません。

開発・製造・発売元 株式会社ブリッツ
所在地 〒202-0023 東京都西東京市新町 4-7-6

取扱説明書番号 27021001
初版作製年月日 2018.10.01