


追加説明

取扱説明書 P18(16)項にて2.インレットチャンバーフランジ下部(M10ネジ穴部分)とコンプレッサー本体ボス部分を21.スロットルボディステーで取り付けする際に、M10ワッシャーを挟んで取り付け高さの調整を行なってください。

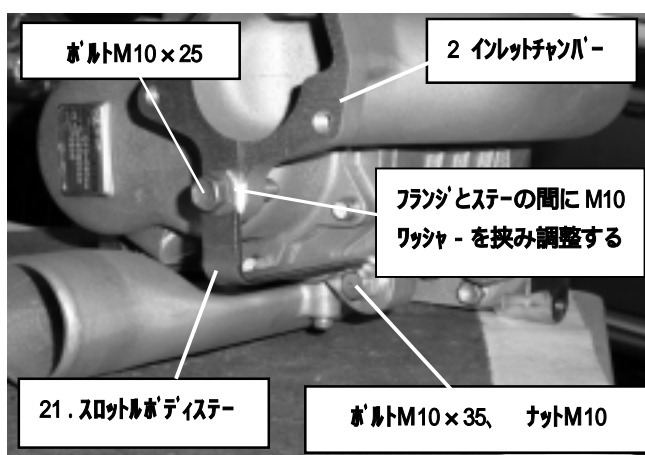

(16)2.インレットチャンバーフランジ下部、M10ネジ穴部分と1.コンプレッサー本体右奥の11部分を21.スロットルボディステー、フランジボルトM10×25、小型六角ボルトM10×35、フランジナットM10で締付ける。

$T = 52 \text{ N} \cdot \text{m} (531 \text{ kgf} \cdot \text{cm}) \text{ (M10)}$