NÜR-SPEC VSR
NÜR-SPEC VS

ＯＰＴＩＯＮＰＡＲＴＳ ダミーテールセット

取　扱　説　明　書

装着可能車両

□車　　名	：ＨＯＮＤＡ　ＯＤＹＳＳＥＹ
□型　　式	：ＲＣ２
□原動機型式	：Ｋ２４Ｗ
□年　　式	：２０１３年１１月～
□製品番号	：６２５１４／６２５１４Ｖ
□備　　考	：

BLITZ

62514-002

はじめに

この度は、ブリッツ 「ニュルスペックマフラー」をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。本製品を装着、ご使用になる前に必ず本「取扱説明書」をお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しくご使用いただきます様お願い申し上げます。

注意

□本製品をお取付けの前に、必ずキズ等がないか確認して下さい。

□交換作業は専門の自動車整備工場などに依頼して下さい。
専門外のお客様が、作業を行うと怪我や火傷の恐れがあり危険です。

□必ず自動車専用のリフトを使用して、安全に作業を行って下さい。
車載ジャッキでの交換作業は大変危険ですので、絶対に行わないで下さい。

□換気の悪い場所や、仮眠をするときなどは、必ずエンジンを停止して下さい。
排気ガスを吸い込むと、一酸化炭素中毒になる恐れがあり危険です。

□可燃物の近くに車を停めたり、排気関係部品に可燃物を近づけないで下さい。
火災の恐れがあり危険です。

□排気関係部品は高温になり、触ると火傷になる恐れがあり危険です。

□お子様の火傷、荷物の出し入れにはテールパイプに触れぬ様十分注意して下さい。

□車高を下げないで下さい。突起物にマフラーが接触する恐れがあり危険です。

□車高を下げた場合、保安基準に適合しない場合があります。

□本製品は標準車を基準に製作されている為、次の様な場合不具合が発生する
ことがあります。

■強化マウントを使用の場合、テール部とリアバンパーが近くなり干渉する様になる。

■サスペンション交換等で標準車よりバネレートの上がっている場合、
マフラーの揺れが大きくなりステー等が車体に干渉する様になる。
又、場合によりマフラー本体の破損の原因となります。

取付け時の注意事項

□本製品は保安基準適合製品です。パイプの切断や本体への加工等、不正改造は
お止め下さい。

□エンジン停止直後は排気関係部品が熱くなっているので、作業は十分冷えた状態で
行って下さい。

使用する前に

不具合が発生した場合は必ずエンジンを始動する前にお買い上げの販売店又は、
弊社までご連絡下さい。

■エンジンを始動させますと、クレームの対象とならない場合がありますので、
十分にご注意下さい。

（例） テールパイプとバンパーが非常に近く、手で軽く揺らしただけでバンパーにあたる。

構成図

仕様

取付けの前に必ず付属部品をお確かめ下さい。

■ダミーテール本体	1組	■M10インプルナット	1ケ
■M10F付ボルト	1ケ	■M8フランジナット	4ケ
■M8ボルト	4ケ	■ブラケット	1ケ

取付け方・ポイント

1. ブラケットの仮取付

写真のように付属のM8ボルト・ナットを使用してステーでブラケットを両側から挟むようにし、手でブラケットが上下に可動できる程度に仮止めします。

2. ボディ取付位置の確認

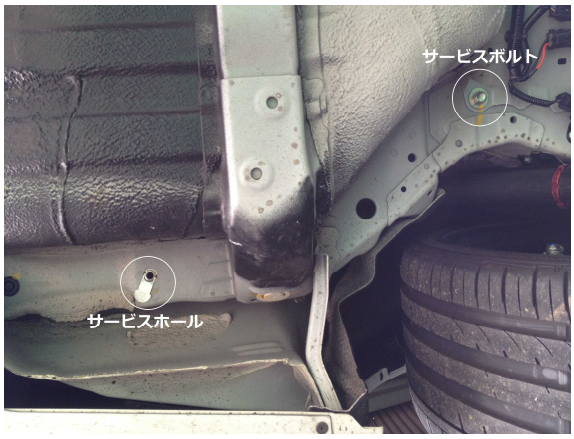

車両左後方部分に取り付けます。写真とボディ下部を照らし合わせ、取り付け部分のサービスボルトとサービスホールを確認します。確認できたらサービスボルトを取り外し、サービスホールにインプルナットを挿入します。写真はインプルナットを挿入した状態です。インプルナットの使用方法は別項を参照してください。

3. ボディ仮合わせ

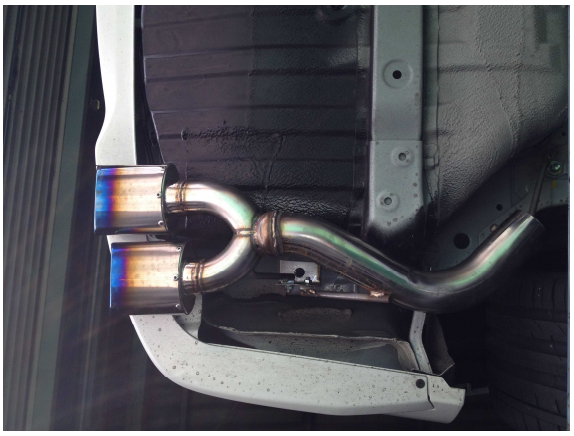

ブラケットを仮止めした状態のダミーテール本体をサービスボルトと付属のM10ボルトで軽く締め込み、写真のように仮合わせします。

4. 左右方向の位置調整

車両後方よりテールの左右方向の位置を調整します。位置が決まったらブラケットのボルトを締め上げ、ブラケットを固定します。サービスボルトは次項の上下方向を調整してからになりますのでまだ締め上げないでください。

５. 上下方向の位置調整

同様に、上下方向の位置を調整します。位置が決まったらブラケットを仮止めしている M8 ボルト・ナット4ケを締め上げてください。その後、サービスボルトを締め上げます。なお、テールは必要以上に持ち上げないでください。走行中の振動などによりバンパーに当たる恐れがあります。

6. 確認・注意事項

取付がすべて終わったら、手で軽く揺らし、確実に固定されているか確認してください。
また、各ボルト・ナットは定期的にゆるみなどがないか確認し、必要に応じて増し締めを行ってください。

インプルナットの使用方法・使用上の注意

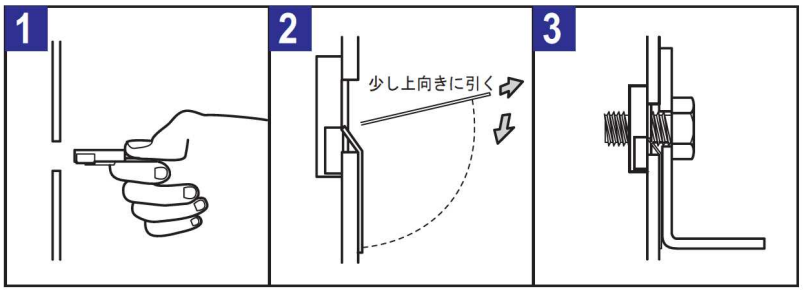



インプルナットのタブを図のように持ち、下穴に挿入します。

タブを手前に引きナットの凸部を下穴に合わせ、タブを下方へ折り曲げます。

取り付け器材をあてがいボルト締結すれば完了です。

⚠ 使用上の注意

- タブを取り付け器材でしっかり押さえていなければ、破断トルクに達する前にナットが供回りします。
- 油や特殊な表面処理を施したボルトをご使用の場合は、締結感が得にくく過剰な締め付けによりナットまたは、ボルトの破損につながることもありますのでご注意ください。
- SUS304を採用しておりますが、使用状況や周辺の環境により錆を発生することもありますのでご注意ください。また、危険を伴う構造体への使用はできません。
- 取り付け、取り外しが度々繰り返される用途には適しません。
- 床面など下向きの取り付け箇所では右図のようにインプルナットの仮固定が困難な場合があります。タブを両面テープで仮固定するなどしてください。

インプルナットは**再利用不可**です。取付後は不用意に取り外さないでください。再取付などで必要な場合はお買い上げの販売店または裏面記載の弊社サポートセンターまでご相談下さい。

お願い

本製品についてのお問い合わせ、ご質問がございましたら、裏面記載のサポートセンターまでご連絡下さい。尚、不具合での返品時には、必ず元の梱包状態に戻して下さい。

■ ご指摘部以外にキズ及び破損等が有りますとクレームの対象とならない場合が有ります。

製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にてお願い致します。

□連絡先　株式会社ブリッツ　サポートセンター
□住所　東京都西東京市新町 4-7-6
□TEL　0422-60-2277
(受付時間：祝祭日を除く、月曜日から金曜日 PM1:00～5:00)