



"BLITZ" means the ability to progress, every performance parameter of the motor-car. Established in 1980 "BLITZ" has developed and evolved automotive.

取 付 説 明 書

MARKII CRESTA CHASER
JZX90,JZX100

BLITZ

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

お願い！！

- この取り扱い説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載してあります。よくお読みになって、正しくご使用下さい。
- 本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいて下さい。

装着可能車種と製品の仕様

- 車 名：TOYOTA マークⅡ／クレスト／チェイサー
- 型 式：JZX90／JZX100
- エンジン：1JZ-GTE
- 年 式：JZX90：1992年10月～1996年8月
JZX100：1996年9月～
- 製品名称：BLITZ LM INTER COOLER
- 製品番号：12335
- コアサイズ：Type J (14段 610×262×68)
- サイドタンク：J-1 (φ70)

製品についてのご相談先

製品についてのお問い合わせ連絡は、お電話またはFAXにて下記宛にお願いします。

- 連絡先 (株)ブリッツ ■TEL 0566-79-2200 (代)
- 住 所 愛知県安城市高棚町大道40-1 ■FAX 0566-79-2070


はじめに確認して下さい！

- この製品は、表記リストの部品および付属品で構成されています。不足品や不具合のある場合は販売店または弊社までご連絡下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で空気漏れや故障の原因になる場合がありますので十分に注意して下さい。

■重 要 事 項■ ≪本製品を装着される前に必ずお読みください≫

- ☆本製品はノーマル車種を基準に製作されています。社外品（純正品以外）のパーツ（パイピングKIT, ブローオフバルブ、オイルクーラー等）を装着されていたり、事故歴のある車種の場合は本KITの装着ができない場合があります。
- ☆本製品を装着するには、バンパー等の加工作業が必要です。また、加工の際には必ず保護メガネ・軍手等の保護具を使用して安全に作業を行ってください。
- ☆本製品の装着には、専門知識と加工技術、及び特殊工具が必要です。
- ☆本製品を装着すると、車種によりブースト圧の調整及び燃料セッティングが必要になる場合があります。
- ☆作業は、メーカーの発行する整備手順要領書を基本に行ってください。

構成部品及び付属品リスト

インタークーラーコアASSY	1個	ブラケットA1	1個	ブラケットA2	1個	ブラケットB	1個
							
ブラケットC	1個	ブラケットD	1個	ブラケットE	1個	インターパイプNO.1	1個
							
インターパイプNO.2	1個	インターパイプNO.3	1個	シリコン ホースφ70用	4個	クランプφ70用	8個
							
クランプφ10用	6個	スペーサー	4個	オイルホース 2500mm	1個	コルゲートチューブ	1個
							
タイラップ 200mm	5個	ボルトM8×12mm	3個	ボルトM6×15mm	9個	ナット M6	3個
							
ワッシャーM6用	1個	ペイント用紙450mm-200mm	1個	取扱説明書一式	1個		
							

□ 組付作業手順□

作業者の方へお願い！！

作業が終了しましたら、本取り扱い説明書は必ずお客様に返却して下さい。

作業にとりかかる前に必ず下記の点を点検して下さい。

■純正のホースやバンドなどの部品に変形、割れ、ひび等の劣化が生じていたら純正品の新品に交換して下さい。

■再使用する純正のガスケット類も十分に点検して、不具合のある場合は純正品の新品に交換して下さい。

警 告

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼して下さい。


★本文中の純正品とは自動車メーカーの標準装着品の意味です。

■ノーマルパーツ取り外し■

1. バッテリーのマイナス端子を取り外して下さい。
2. 車両をリフトアップ（ジャッキアップ）し、エンジンアンダーカバーを取り外して下さい。
3. フロントフェンダースプラッシュフロントシールド（RH・LH）を取り外してください。
4. <フロントバンパーカバーASSY取り外し>

JZX90 マークⅡ

- (1) ライセンスプレートを取り外し、フロントライセンスプレートマウンティングブラケットを取り外してください。
- (2) クリアランスランプASSY（RH・LH）を取り外してください。
- (3) フロントターンシグナルランプASSY（RH・LH）を取り外してください。
- (4) フロントバンパーカバーを取り外してください。
- (5) フロントバンパーエネルギーアブソーバーを取り外してください。
- (6) フロントバンパーラインホースメントを取り外してください。

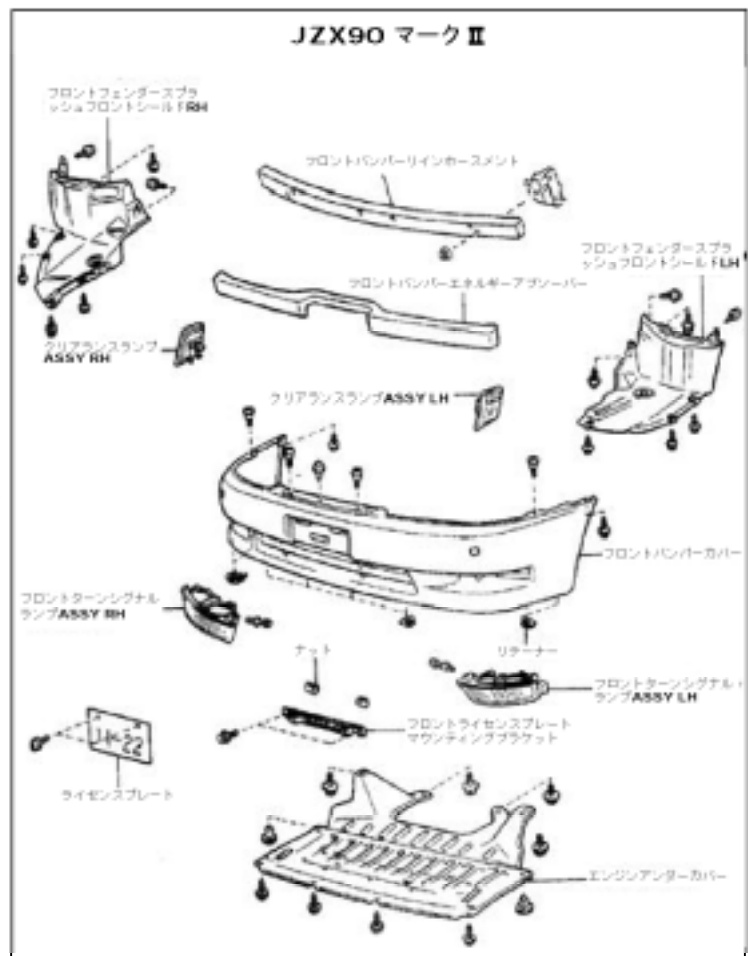


お願い

ボルト類は再使用しますので、紛失しないよう注意して下さい。ランプ類のコネクターを忘れずに抜いてください。

JZX90 チェイサー・クレスト

- (1) ライセンスプレートを取り外し、フロントライセンスプレートマウンティングブラケットを取り外してください。
- (2) ラジエターグリルASSYを取り外してください。
- (3) クリアランスランプASSY (RH・LH) を取り外してください。
- (4) フロントターンシグナルランプASSY (RH・LH) を取り外してください。
- (5) フロントバンパーローリターナーを取り外してください。
- (6) フロントバンパーカバーを取り外してください。
- (7) フロントバンパーエネルギーアブソーバーを取り外してください。
- (8) フロントバンパーラインホースメントを取り外してください。

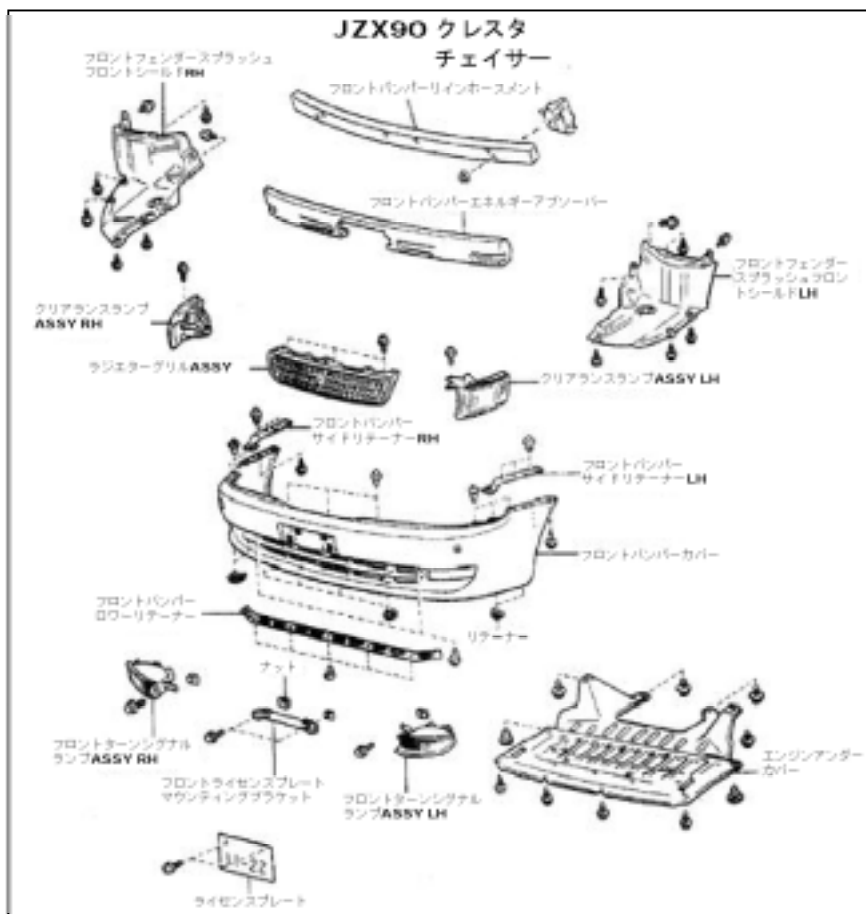


お願い

ボルト類は再使用しますので、紛失しないよう注意して下さい。ランプ類のコネクターを忘れずに抜いてください。


JZX90 全車種

クーリングファンクーラー及びオイルクーラーホースを取り外してください。

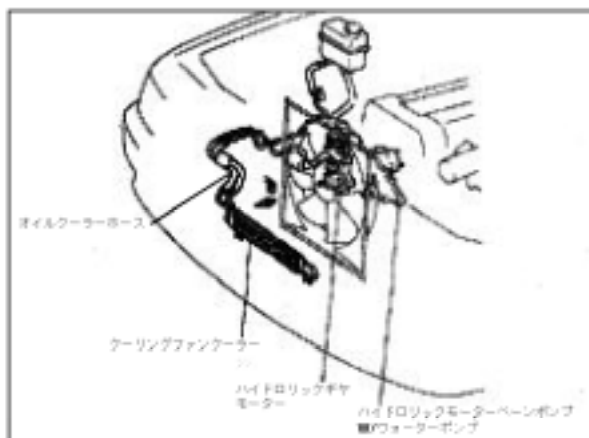

JZX100 マークⅡ

- (1) フロントバンパーカバーを取り外してください。
 - (2) フロントバンパーエネルギーアブソーバー（RH・LH）を取り外してください。
 - (3) フロントバンパーラインホースメントを取り外してください。
- ※外気センサーはコネクタを抜き、バンパーラインホースメントより取り外してください。

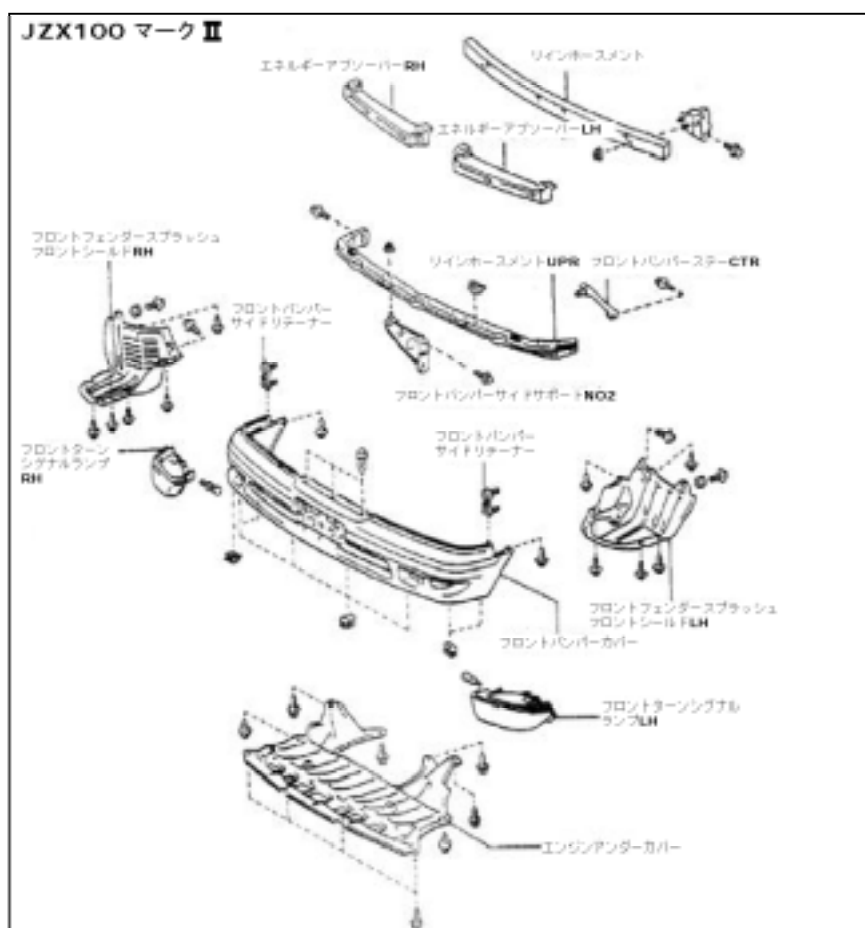


お願い

ボルト類は再使用しますので、紛失しないよう注意して下さい。ランプ類のコネクターを忘れずに抜いてください。

JZX100

インタークーラーASSY、インタークーラーエアダクト、エアチューブNO2、エアチューブNO3、エアホースNO5を取り外してください。

※エアホースNO1、エアチューブNO1、エアホースNO2は取り外しません。

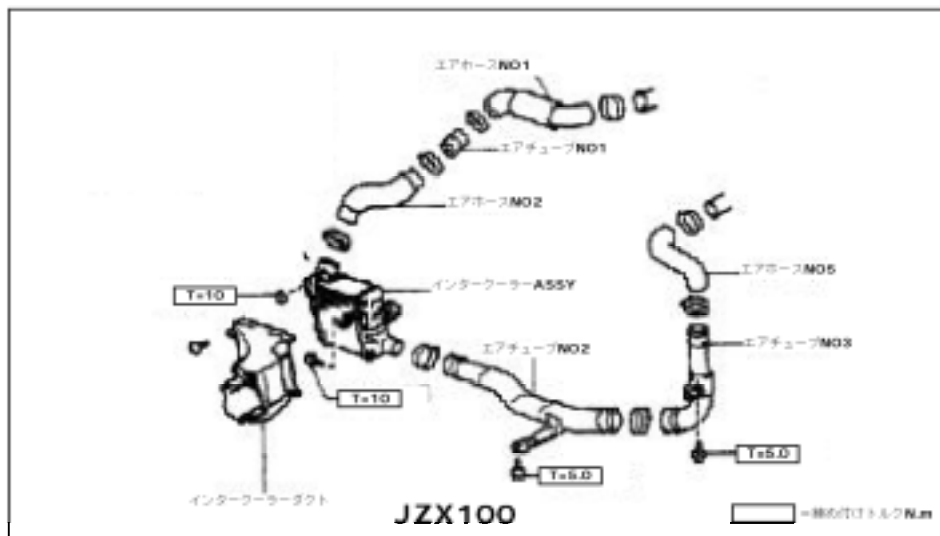

注意 ゴミ、ホコリ等が入らないように注意して下さい。

■キットパーツ取り付け■

JZX90

1. 図のようにセンターブレースを加工してください。



注意 加工作業は保護具を着用し、安全に行ってください。

※加工部分は塗装を施し、錆の防止に努めてください。


2. 付属のブラケットD、Eを使用してクーリングファンオイルクーラー及び外気センサーを移動してください。（純正のナット及び付属のボルト、ナットを使用してください。）



3. 純正のパワステパイプを取り外し、パワステパイプ部分及びクーリングファンオイルクーラー部分に付属のオイルホースを図のように配管してください。

（オイルホースは**600mm**、**500mm**、**1400mm**に切断して使用してください）



※付属のホースバンドを使用してください。

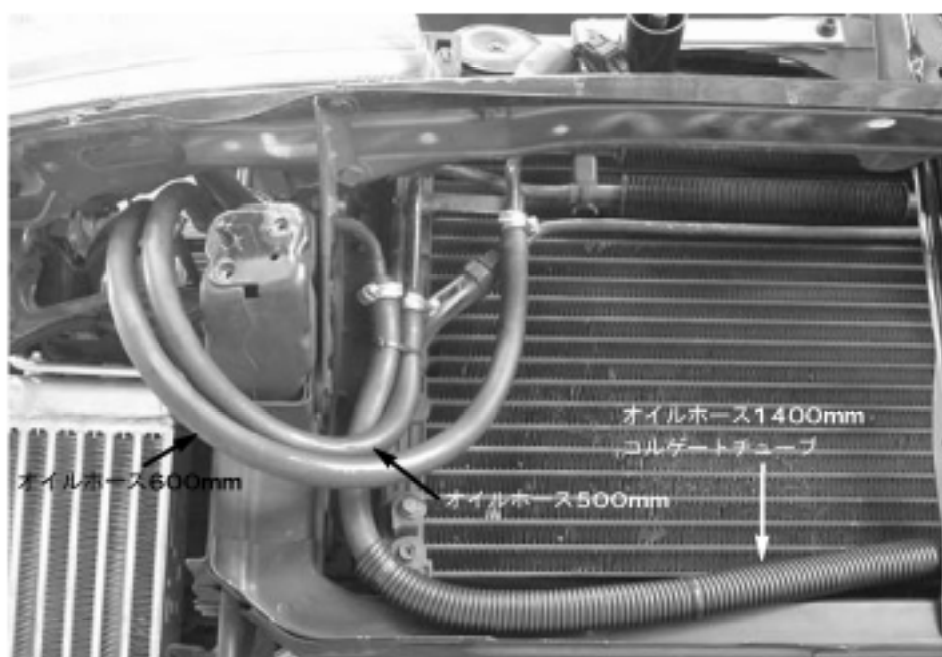

4. 付属のブラケットA1、B、Cを使用してインタークーラーコアASSYを取り付けてください。

(純正のボルト、ナット及び付属のボルトを使用してください。)

※エアコンパイプを曲げ、エアコンレシーバータンクをラジエーター側に寄せてください。

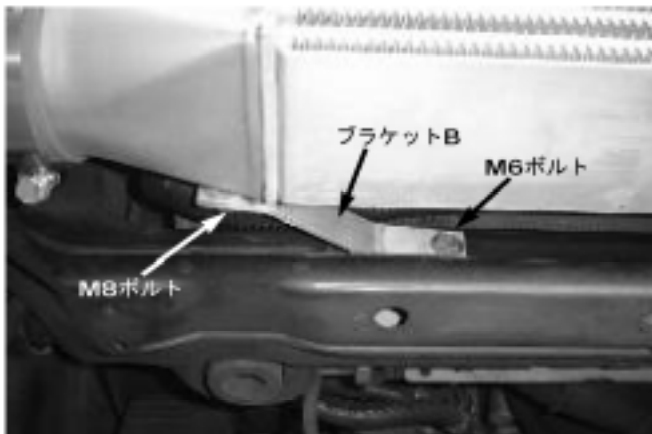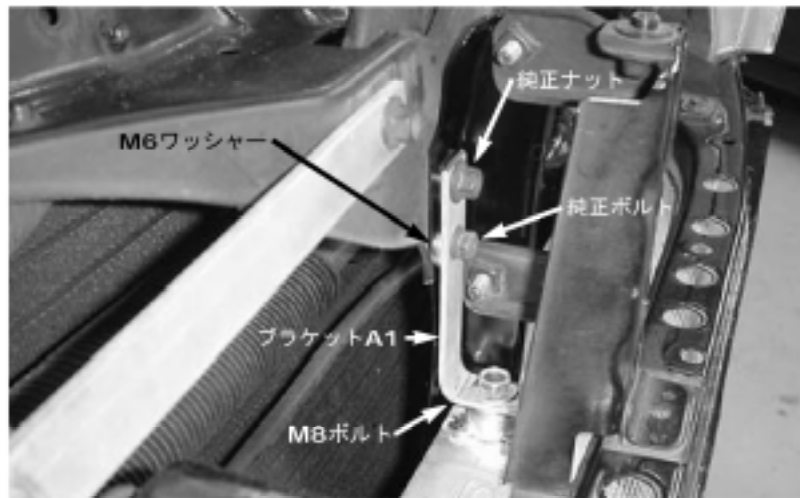


※インタークーラーが水平になるように調整しボディーの各部に干渉しないか確認して固定して下さい。

JZX100

1. リンホースメントUPRを車輦より取り外し、ステー部分を切り取り、再度車輦に取り付けてください。

※リンホースメントUPR本体とはスポット溶接で接合されていますので、ドリル等で揉めば容易に外れます。

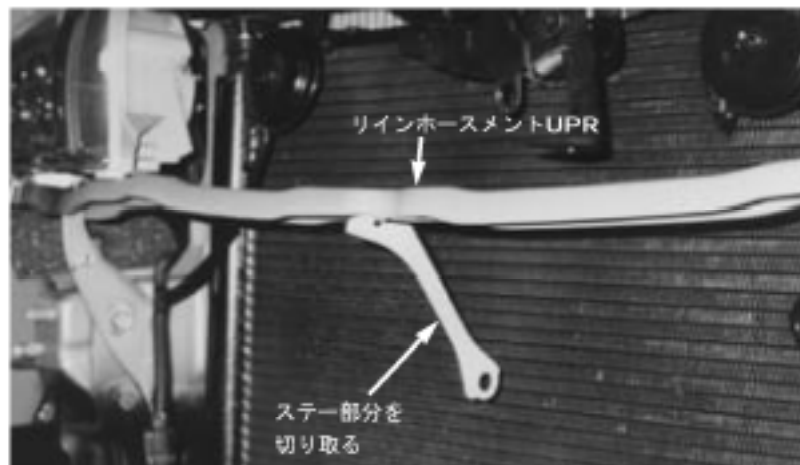

注 意 加工作業は保護具を着用し、安全に行ってください。


※加工部分は塗装を施し、錆の防止に努めてください。

2. 付属のブラケットA2、B、Cを使用してインタークーラーコアASSYを取り付けてください。

(付属のボルト、ナットを使用してください。)

※リキッドパイプがインタークーラーに干渉する場合は、パイプを曲げコンデンサー側へよせてください。

※ブラケットB及びCの取り付けはJZX90説明部分を参考にしてください。

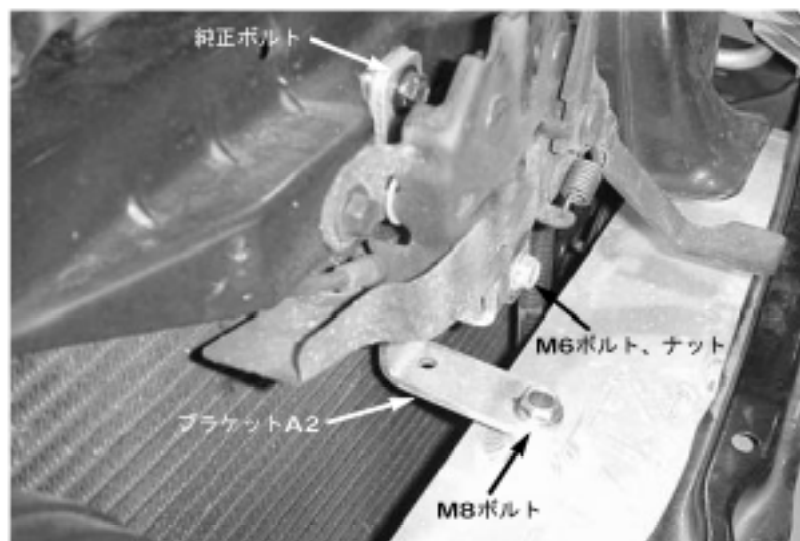

※インタークーラーが水平になるように調整しボディーの各部に干渉しないか確認して固定して下さい。

■インテークパイプ配管■

1. JZX100の場合


純正のチャコールキャニスターロワタンクを取り外してください。

※下側に引っ張れば容易に外れます。



2. JZX90 JZX100 共通

付属のパイプNO1～NO3を付属のクランプ及びシリコンホースを使用して、図の様に配管してください。

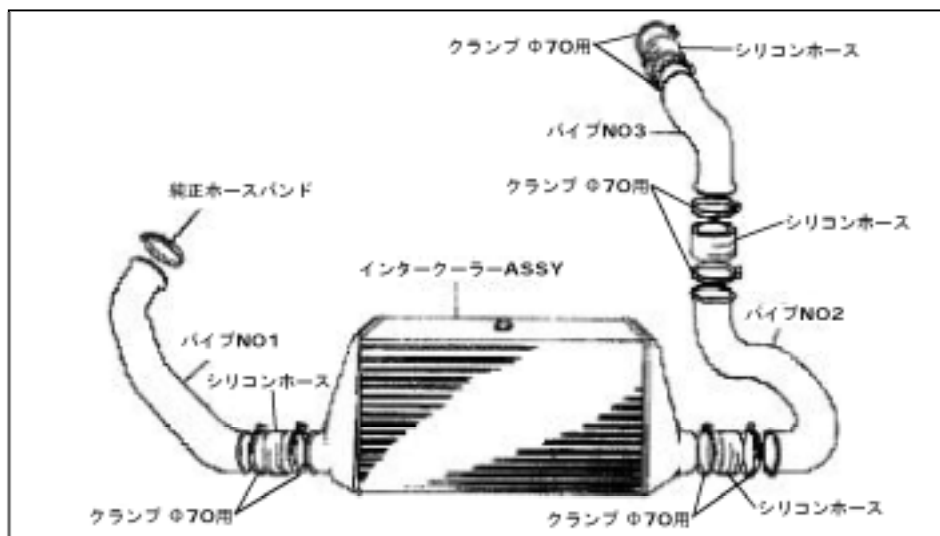

※パイプにはパイプNOと方向（ターボチャージャー～スロットルへ向かって）が記されたステッカーが貼ってあります。

※各パイプがボディ等に干渉しないよう、調整してください。

※パイプNO3はプーリーやファンベルトとのクリアランスに注意してください。

※パイプNO2・NO3がATクーラーのパイプに干渉する場合は、ATクーラーのパイプを曲げて逃がしてください。

※ホコリや異物が入らないように気をつけてください。

■ノーマルパーツ取付■

1. フロントバンパーカバーがインタークーラーコアASSYやパイピング類に干渉しないように、○部分を削り取ってください。




※写真はJZX90 チェイサーのバンパーカバーですが、その他の車種も同様にインタークーラーASSYやパイピングに干渉しないよう加工してください。

注 意 加工作業は保護具を着用し、安全に行ってください。

2. JZX90の場合

- (1) 純正のリインホースメントを付属のスペーサー（4ヶ）を挟んで取り付けてください。
（付属のボルトを使用してください）

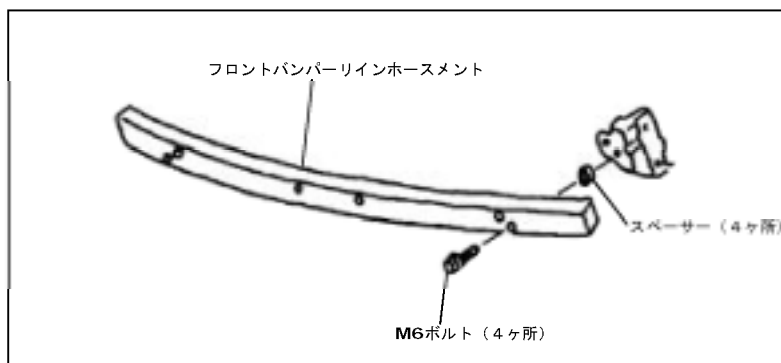

- (2) フロントバンパーエネルギーアブソーバーを取り付け、フロントバンパーカバーASSYを取り付けてください。

※ランプ等のコネクターは確実に接続してください。

JZX100の場合

- (1) 付属のタイラップを使用して外気センサーを右ヘッドライト下に固定してください。
※コネクターは忘れずに接続してください。



- (2) フロントバンパーカバーASSYを取り付けてください。

※ランプ等のコネクターは確実に接続してください。

3. フロントフェンダースブラッシュフロントシールドLHを加工してください。



4. フロントフェンダースブラッシュフロントシールド（RH・LH）及び、エンジンアンダーカバーを取り付けてください。
5. バッテリーのマイナス端子を取り付けてください。

■エンジンの始動にあたって■

必ず換気の良い場所で行ってください。

- ヘッドランプ、ターンシグナルランプが点灯するか確認して下さい。
- 各部品はしっかりと固定されているか、エア漏れはないか確認して下さい。
- インタークーラーの配管を間違えてないか確認して下さい。また、配管が確実に接続されているか確認して下さい。
- 配線・配管の取りまわしは、周囲の部品との干渉に注意して下さい。可動部と接触したり、長時間の走行で配線・配管に傷がついたり配線ショートを起こしたりすると最悪の場合は、エンジン破損の原因となります。

JZX90

6. クーリングファンエア抜き

- (1) オイルリザーバタンクにパワーステアリングオイルを**HOT**の上限まで注入してください。
- (2) エンジンを始動しアイドル回転状態でダイアグノーシスチェックワイヤーを使用してダイアグノーシスコネクターの**OP1⇔E1**端子間を短絡しファンを回転させてください。
(フルードがなくなならないよう補充しながら行ってください)
- (3) 数分放置後、オイルリザーバタンクの口からフルードの泡立ち、白濁のないことを確認してください。

7. パワーステアリングエア抜き

- (1) 車両をリフトアップし、エンジン停止状態でステアリングホイールのロック ツウ ロックをゆっくり数回行ってください。
(オイルリザーバーのフルードがなくなならないように補充しながら行ってください。)
- (2) 車両をリフトダウンし、エンジンを始動して数分放置してください。
- (3) エンジン回転数**1000rpm**以下で、ステアリングホイールのロック ツウ ロックを数回繰り返してください。
(ロック ツウ ロックはいっぱいに切った状態で、2～3秒保持し、切り返しは素早く行う。)
- (4) オイルリザーバーの口から、フルードの泡立ち及び白濁がないことを確認してください。
- (5) (4)の点検結果が不良の場合は、オイルリザーバーの口からフルードの泡立ち及び白濁が消えるまでエンジンを停止して放置した後、(2)・(3)の作業を行ってください。効果がない場合は、油圧系統のフルード漏れの点検を行ってください。
- (6) エンジンを停止し、オイルリザーバーのフルードレベルの点検を行ってください。

以上でKITの取り付けは終了です。

BL⚡TZ