

BLITZ

RACING CARBON METER PANEL

取扱説明書



商品名 : RACING CARBON METER PANEL

コードNo. : 19167(Φ52 3連パネル単品)

19168(Φ52 穴なしパネル単品)

19169(Φ52メーターセット)

19170(Φ52 REDメーターセット)

適合車種 : SUBARU

IMPREZA(GH2,GH3,GH7,GH8)

IMPREZA STI(GRB,GRF,GVB,GVF)

FORESTER(SH5)

はじめに

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本製品を車両に取り付ける前に必ず、取扱説明書(本書)をよく読み内容を理解した上でお取り付けをお願いいたします。また本製品および本製品の取り付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は必ず取扱説明書(本書)を渡してください。

本書は必ずお客様へお渡しいただき、取り扱い上の注意事項をご説明ください。

ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読みいただき、記載された内容にしたがって正しくお使いください。本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

お取り扱いのご注意

記載事項に従わないお取り付けおよびお取り扱いによる不具合につきましては、当社では一切の責任を負いません。

カーボン製品のため、長期使用による表面の傷、変色などが発生する場合がございます。

お手入れは固く絞った柔らかい布などで、軽くふき取るようにしてください。

他、本製品のお取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店または右記サポートセンターまでお問い合わせください。

製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にて下記宛にお願い致します。

□連絡先 株式会社ブリッツ サポートセンター

□TEL 0422-60-2277

<http://www.blitz.co.jp/>

構成部品

19167
(φ52 3連パネル単品)



カーボンメーターパネル(Φ52×3)本体 × 1
パネル取り付けステー × 2(左右各1個)、
ステー取り付け用ビス × 2、
パネル取り付け用ボルト × 2、
タイラップ(300mm) × 3 付属

19168
(穴なしパネル単品)



カーボンメーターパネル(穴なし)本体 × 1
パネル取り付けステー × 2(左右各1個)、
ステー取り付け用ビス × 2、
パネル取り付け用ボルト × 2 付属

19169
(φ52メーターセット)

- φ52 3連メーターパネル単体(19167)
- RACING METER SD φ52 BOOST(19571) ※19170は19591
- RACING METER SD φ52 TEMP(19573) ※19170は19593
- RACING METER SD φ52 PRESS(19574) ※19170は19594
- OIL SENSOR ATTACHMENT Type D φ65,70共通(19236)

19170
(φ52 REDメーターセット)

純正取り外し



① かん合(ツメ)を外し、センター パネルを取り外します。
左図白丸部分にかん合があります。

※ 左図ではエアコンルーバー部分に
パーツが埋め込まれております。



② エアコン噴出 口が固定されている
スクリュー(2箇所)を取り外してください。

③ エアコン噴出 口を取り外してください。

※ 取り付ける パーツによってはエアコン
噴出 口を取り外す必要はありませんが、
RACING METER SDを取り付けの際は、
取り外していただくことをおすすめします。




※ カーボンメーター パネルを取り付けると
センターのエアコン吹き出し 口が使用でき
なくなります。

エアコン送風口(左図白丸部分)を
アルミテープなどでふさいでください。

そのままでも動作など問題ありませんが、
センター部分以外の送風量が落ちる
場合があります。


メーターパネル取り付け

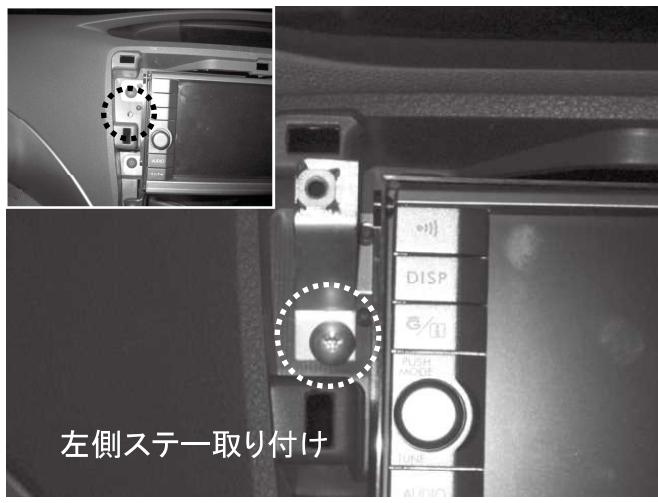

- ① パネル取り付けステーを付属スクリューを使用して、純正穴に取り付けます。

※ ステーには左右異なります。
左図を参考にして、左右を合わせて
取り付けてください。

※ もともと何も取り付けられていない穴に
スクリューを使用してステーを取り付けて
ください。

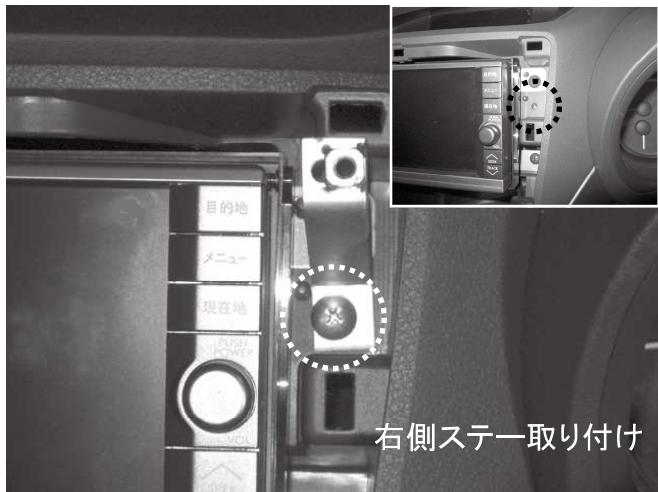

- ② メーターパネル下部左右にあるツメ(2箇所)を
先にいれ、メーターパネルを取り付けて
ください。

※ 取り付ける際、ツメを折らないように
注意してください。

メーターパネル取り付け



③ パネル固定用のボルトを取り付けてください。

※ ボルトがステーのネジと合わない場合は
ステー取り付け部をゆるめて、ステーを
微調整して取り付けてください。

※ ボルトの無理な取り付け、締めこみすぎは
メーターパネルの破損につながりますので、
ご注意ください。

※ 19168「穴なしパネル」装着の際は
パネルを車両に装着する前に取り付け
パーツに応じて加工を行ってください。
加工の際は傷や割れに注意して
行ってください。

④ メーターを固定してください。

※ メーター穴はφ52より少し小さく
穴があけられておりますので、きつい場合には
ペーパーなどで少し穴を削りメーターを入れて
ください。
無理やり入れると、メーターパネル、メーターの
破損につながりますのでご注意ください。

※ RACING METER SDを固定する際は
ペーパーで穴の大きさを調整し、少しきつい
位の状態で奥までいれ、裏から付属の
タイラップで固定してください。
穴を大きく削りすぎてしまい、メーターが回って
しまう場合にはテープやステーなどを使用して
固定してください。

※ 各メーターの取り付けは、メーターの取扱
説明書をご確認ください。

※ オイルセンサーアタッチメントのセンター
ボルトは「M20-1.5(金色)」を使用してください。

⑤ 動作を確認して問題なければ終了になります。

取り付け特記事項



図1:インプレッサ純正ナビゲーション装着車



図2:販売店オプションナビゲーション装着車



図3:オーディオレス仕様車

※ 19167(Φ52 3連パネル)のオーディオ部分
開口部の大きさはワイド2DINサイズで
開けております。

インプレッサ・フォレスター純正メーカー
オプションナビゲーションや
販売店オプションナビゲーション、
ワイド2DINオーディオ装着車であれば
隙間なく装着ができます。
(図1、2参照)

2DINナビゲーション・オーディオ装着車、
オーディオレス仕様車にパネルを
装着した場合には片側約10mmずつ
隙間が開きます。
(図3参照)