

## 取扱説明書および注意事項

商品名 : サイドスポイラー (Side Spoiler)  
コードNo: 60347 (Carbon未塗装)、60348 (FRP未塗装)  
適合車種: NISSAN GT-R(R35) VR38DETT 2016/07～

### ■はじめに

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
本製品を車両に取り付ける前に必ず、取扱説明書(本書)をよく読み、内容を理解した上でのお取り付けをお願いいたします。  
また、本製品および本製品取り付け後の車両を第三者に貸与または譲渡する場合、必ず取扱説明書(本書)をお渡しください。  
本書の内容について必ずお客様へお渡しいただき、取り扱い上の注意事項をご説明ください。  
ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読みいただき、記載された内容にしたがって正しくお使いください。  
本書は紛失しないよう車中等、製品とともに保管するようお願いいたします。

### ■取り扱い上の注意

記載事項に従わないお取り付け及びお取り扱いによる不具合につきましては、当社では一切の責任を負いません。  
FRP製品の為、長時間高温になるような場所の保管は避けてください。変形の原因となります。  
冬場は低温により製品が硬くなり、FRP本来の性質を損なう可能性がございます。  
歩道や縁石への乗り上げや接触には十分ご注意ください。

### ■塗装時の注意事項■

- ①極微細なピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正してください。
- ②ラッカーサフェーサーで仕上げておりますので#400～#800番の耐水ペーパーでサンディングしてください。
- ③サフェーサーおよび塗料には軟化材を入れてください。
- ④塗装および乾燥は30℃以下の常温で行ってください。※焼付け塗装は絶対に行わないでください。
- ⑤自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意ください。
- ⑥冬場は低温により製品が硬くなり、お取り付け時に作業性が悪くなる場合がございます。  
その場合は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行ってください。

### ■作業時の注意事項■

できるだけ2～3人で作業を行ってください。  
塗装前にビス、ボルト、クリップ用の穴、両面テープを貼る場所を確認し一度車両に装着して  
確認および調整を行ってください。すべてのネジ類は、仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行うようにしてください。  
※塗装後の返品は一切お受け致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認ください。


その他、本製品についてご不明な点がございましたら、販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

### ◎構成部品

- 製品 サイドスポイラー 左側用×1 右側用×1 (左右1セット)
- 製品固定用の添付品 一式 (本製品は一部純正部品のビス・ボルトナット類を流用)
  - M4 ボタンボルト 25mm×12本
  - M4 ワッシャー 12mm×12個
  - M4 ウェルナット ×12個
  - ネオプレーンゴム 3mm×4本 ※ネオプレーンゴムは前後隙間の補助用


コード No: 60347, 60348 共通 商品名: サイドスポイラー (Side Spoiler)

- ① 純正のサイドスポイラーを取り外した後、純正と同様に装着となりますがフロントインナーフェンダーと干渉箇所がある為、本製品を仮組みし8ミリ角程度のカットを行ってください。  
(※取り外した純正ビス類は一部流用しますので、紛失しないようにご注意ください。)

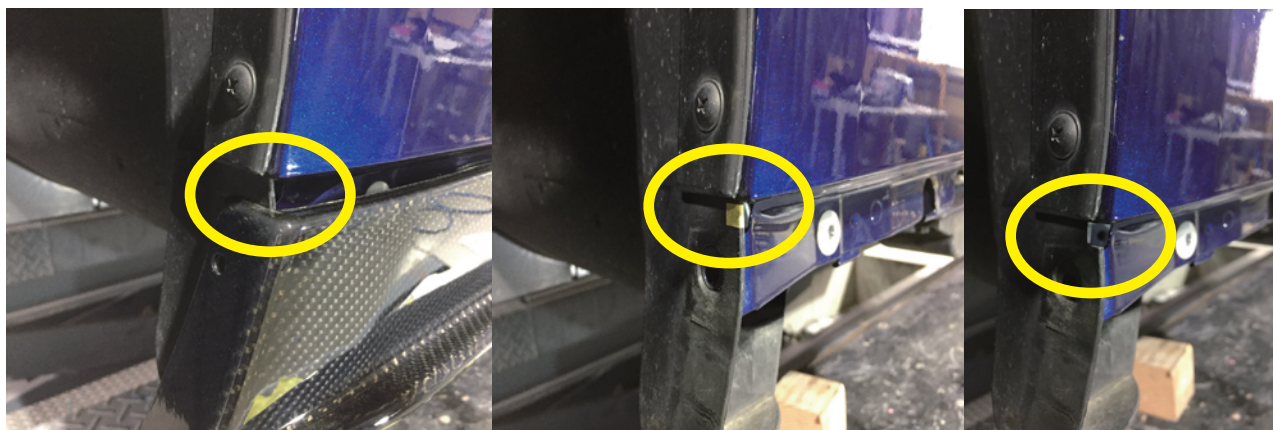

注: 車両の個体差によって前後の隙間がある場合は付属のネオプレーンゴムで調整ください。

- ② サイドスポイラーの前後と下記ドア下の位置はウェルナットを埋め込み本製品を装着し、ワッシャーとボタンプルトで締め、その他の箇所は純正ビスを使用して装着してください。

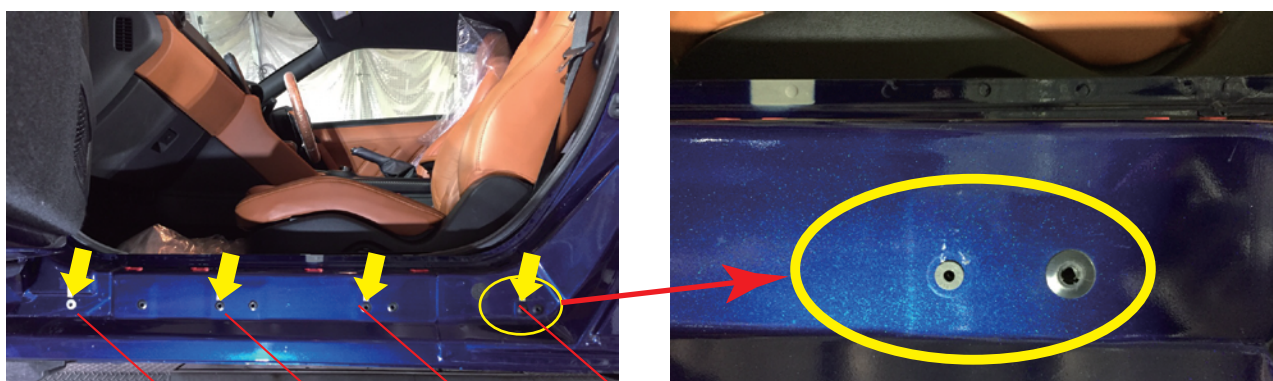

※本製品を真上から見た状態

お問い合わせ

製品についてのお問い合わせおよびご相談につきましては、下記までお願いいたします。

BLITZ Support Center (ブリッツサポートセンター) TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066 URL : <http://www.blitz.co.jp/>