

## 取扱説明書

商品名：AERO SPEED R-CONCEPT GT WING

コード No : 60157

適合車種：TOYOTA 86 (ZN6) 2012年4月～ / SUBARU BRZ (ZC6) 2012年3月～

### ■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書(本書)を良く読み、内容を理解した上で取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書(本書)を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

### ■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP 製品の場合、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性がございます。
- ウイング本体はカーボン製、ステーはアルミ製、ステーブラケットはFRP 製になります。ウイング本体及びステーブラケットは未塗装となります。クリア塗装、及び塗装を行い使用してください。特にカーボン部分は紫外線で変色することがありますので必ずクリア塗装を行ってから装着をお願いいたします。

### ■塗装時の注意事項(未塗装品の場合)



- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30°C 以下の常温で行って下さい。\* 焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れ変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。
- ウイング本体は紫外線により変色する可能性があります。必ずクリア塗装を行ってから使用してください。  
また、製品合わせ面などは仕上げの工程上研磨剤が残る場合やピンホールがある場合がございます。  
パテでの補修並びにグラデーションクリア塗装などをお願いします。

### ■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 未塗装品の塗装後、本締めにて取付を行った製品の返品は一切お受付致しかねます。  
製品に不具合が無いかどうかは、仮合わせ時及び塗装前に必ずご確認下さい。

\*他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

### ■構成部品

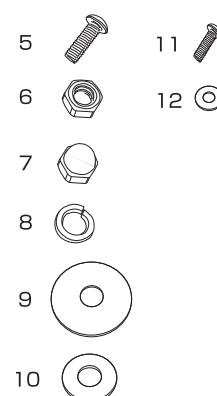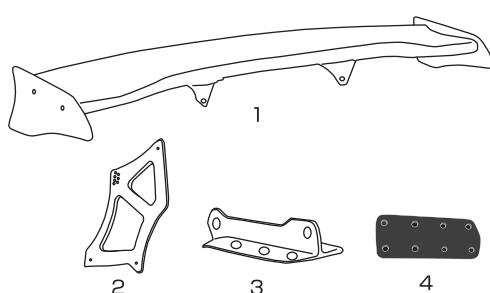

No	商品名	数量
1	GT ウイング本体	1
1	翼端版	2
2	GT WING ステー	2
3	GTWING マウント	2
4	GT WING マウントスponジ	2
5	M6×20 ボルト	24
6	M6 ナット	16
7	M6 袋ナット	8
8	M6 スプリングワッシャー	24
9	M6×外 20 ワッシャー (トランク内側用)	16
10	M6×外 16 ワッシャー	32
11	M5×20 ボルト (翼端版固定用低頭ボルト)	4
12	M5 ワッシャー (翼端版固定用)	4

## 取付要領・手順書

コード No:60157 商品名：AERO SPEED R-CONCEPT GT WING


## ■取付要領・手順

- ①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に従って作業して下さい。  
次に、トヨタ自動車（株）発行のサービスマニュアルを参照して、車両からトランクを取り外してください。  
その後、トランクの内張を外してください。

- ②次にトランク保護の為、GT WING 取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。

- ③当社 GT WING マウントのステー取付分内側がトランクの中心から 250mm の位置にくるようにトランクに乗せ養生テープなどで固定し、仮合わせを行ってください。（図1）  
製品には若干の誤差がありますので、この時点で微調整を行ってください。  
ウイング本体がしっかりと車両の中央にきているか、GT WING 本体側のマウントと寸法が合っているかなど各部確認をお願いします。  
左右に大幅にズレると保安基準に適合しなくなる恐れがあります。

\*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず弊社までご連絡下さい。  
尚、事前のご連絡がなく、塗装・取り付け、加工等行った商品及び車両は  
クレーム対象外となりますのでご注意ください。

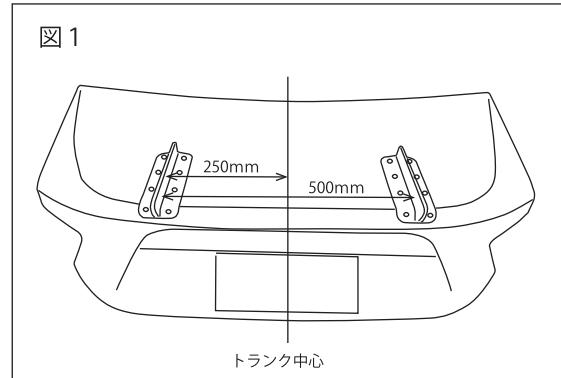


- ④位置が決まったら GT WING マウントの穴位置にあわせてマークイングをおこないます。  
マークイングが終わりましたら一度マウントを取り外し、GT WING マウントとウイング本体を塗装時の注意事項をよく読み、塗装工程を行います。

- ⑤あらかじめマークイングした部分をドリルなどを使用して穴あけ加工を行ってください。トランクの内側は、外径 20mm のワッシャーを使用しますので、梁などの邪魔な部分はホールソーなどで加工をお願いいたします。  
穴あけ加工が終わったら、しっかりとバリ取り、防錆処理をお願いします。

- ⑥穴あけ加工が終了しましたら、マウント用スポンジを GT WING マウントとトランクの間に挟み図2を参考に付属のボルト、ワッシャー、ナットを使用して取り付けます。

- ⑦GT WING マウントの取り付けが終了したら、GT WING ステーと本体を付属のボルトナットを使用して取り付けてください。  
※GT ウイングステーはマウントの内側に取り付けます。

- ⑧各部本締めを行い、緩みがないか確認し、必要であればまし締めをお願いいたします。  
これで GT WING の取り付けは終了です。

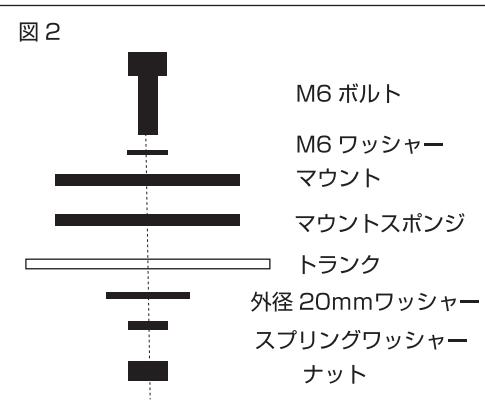

装着画像

お問い合わせ

製品についてのお問合せ及び、ご相談に付きましては、下記までご連絡願います。

BLITZ Support Center (ブリッツサポートセンター) TEL: 0422-60-2277 FAX: 0422-60-0066