

SUPER SOUND
BLOW OFF VALVE **BR**
BLOW RESPONSE

Release Type

取付説明書

EVERY (DA17V), EVERY WAGON (DA17W)
NV100 CLIPPER (DR17V), NV100 CLIPPER RIO (DR17W)
SCRUM VAN (DG17V), SCRUM WAGON (DG17W)
TOWN BOX (DS17W), MINICAB VAN (DS17V)

BLATZ

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

お願い!!

- この取り扱い説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載されています。よくお読みになって、正しくご使用ください。
- 本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいてください。

装着可能車両と製品の仕様

注) 適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社 Web サイトをご覧ください。

- 車 名: EVERY, EVERY WAGON
NV100 CLIPPER, NV100 CLIPPER RIO
SCRUM VAN, SCRUM WAGON
TOWN BOX, MINICAB VAN
- 型 式: DA17V, DA17W
DR17V, DR17W
DG17V, DG17W
DS17W, DS17V
- 年 式: 15/02- (DA17V, DA17W)
15/03- (DR17V, DR17W, DG17V, DG17W, DS17W, DS17V)
- 製品名称: スーパーサウンドブローオフバルブBR
- 製品番号: 70696

製品についてのご相談先

- T E L : 0422-60-2277
- F A X : 0422-60-0066

製品についてのお問合せ連絡は、お電話または F A X にて下記宛にお願い致します。


- 連絡先: ブリッツサポートセンター
- 所在地: 東京都西東京市新町4-7-6

初めに確認してください!

- この製品は、表記リストの部品及び付属品で構成されています。不足品や不具合のある場合は販売店または弊社までご連絡ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で空気漏れや故障の原因になる場合がありますので十分注意してください。
- 製品の検査や修理の際、外した純正部品を一時的に使用していただく場合がございます。外した純正部品は、捨てずに保管することをお勧めいたします。
- ブローオフ本体ロゴ部分には傷防止フィルムが貼られています。ご使用の際は、フィルムを剥がしてからお使いください。


構成部品及び付属品リスト

ブローオフ本体




1

アタッチメント



1

ステー




1

プレート



1

ブローパイプφ19 300mm / 100mm




1

ブローパイプ




1

プラグキャップ



1

ガスケットブローオフ



1

φ4-φ6ストレートジョイント



1

クランプ大



4

クランプ小




2

ゴムキャップφ3



2

ゴムホースφ6 (400mm)



1

フランジボルトM6×16 / M12×10




1

キャップボルトM6×14 / M6×20



1

タイラップ200mm / 100mm



5

作業の方へお願い!!

作業が終了しましたら、本取扱説明書は必ずお客様に返却してください。

作業に取り掛かる前に必ず下記の点を点検してください。

- 純正のホースやバンドなどの部品に、変形、ひび等の劣化が生じていたら純正品の新品に交換してください。
- 再使用する純正ガスケット類も十分に点検して、不具合のある場合は純正品の新品に交換してください。

警告

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。

本文中の純正品とは自動車メーカーの標準装着品の意味です。



1. 純正部品取り外し

(1) 純正のブローオフバルブ及びブローバイホースを取り外します。

純正のブローオフバルブからOリングを取り外し、キット付属のプラグキャップへ取り付けます。

(2) 下記図を参考にプレートを組み立てます。

フランジボルトM12×10には市販のシールテープを巻き付けてください。

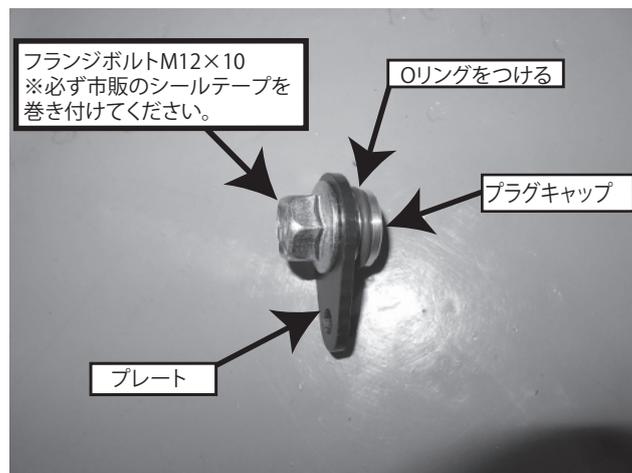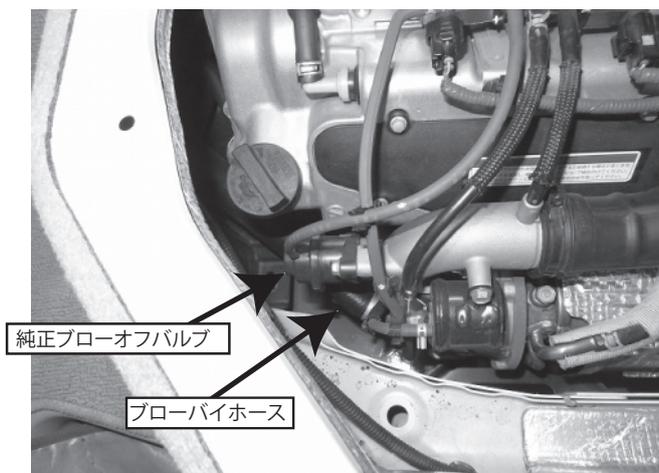


お願い


ホースおよびクランプは無理矢理取り外さないでください。
純正部品が破損する恐れがあります。

2. キットパーツの取り付け

- (1) 純正のブローオフバルブが取り付けられていた部分へ前の手順で組み立てたプレートをフランジボルトM6x16を使用して取り付けます。

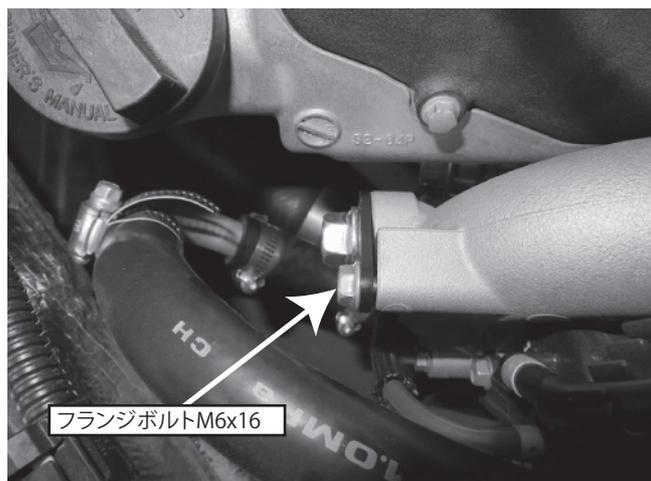

- (2) 図を参考に本体キットを組み立てます。ステアの向きは真円の穴が開いている方をアタッチメントパイプ側にし、仮固定します。ステアはキャップボルトM6x20を使用してアタッチメントパイプと共締めします。

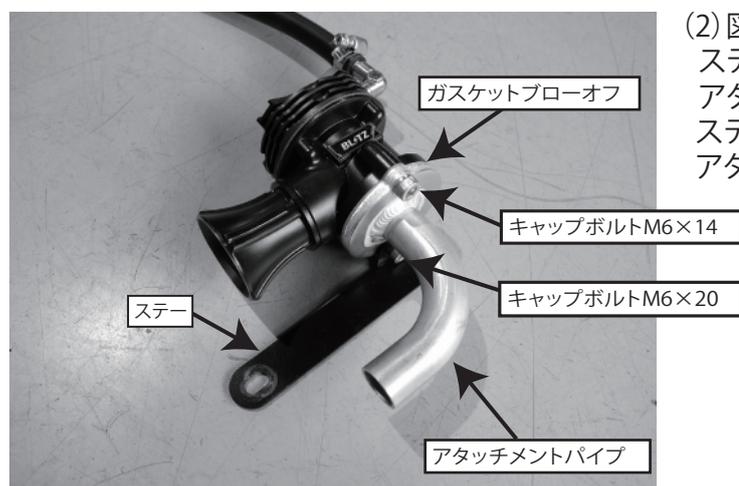


- (3) 丸印で囲った純正のホース配管を取り外します。取り外した純正部品は捨てずに大切に保管してください。

図を参考に取り外したホース部はゴムキャップを取り付けます。純正のブローオフバルブに繋がるホースを取り外して代わりに車両下側に繋がるホースを接続します。


取り外した車両下側のホース部にはゴムキャップを取り付けます。

※ゴムキャップにはキット付属のタイラップ100mmを使用して図を参考に固定してください。

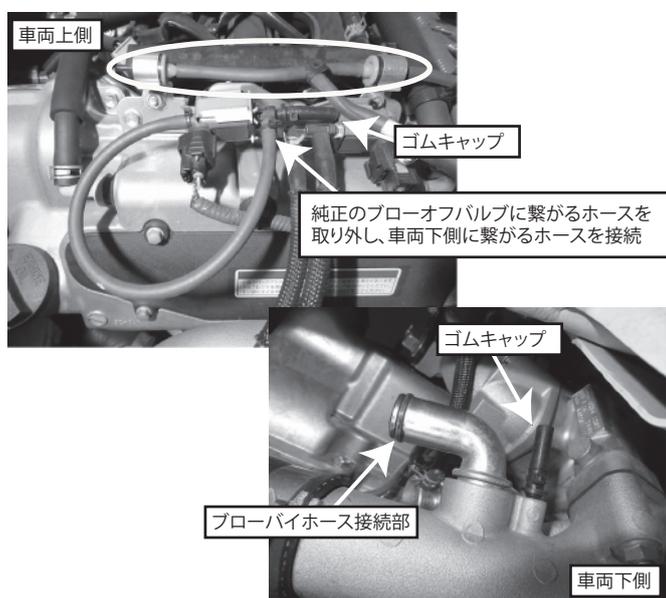




(4) 前の手順で組み立てた本体キットを図を参考に純正のボルトを使用してステアと共締めします。

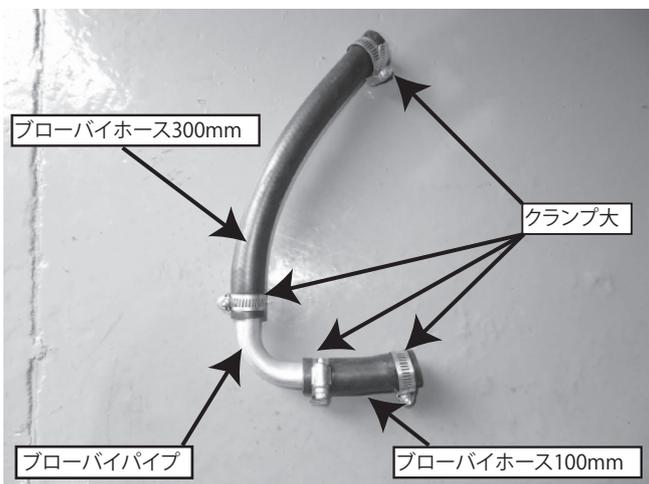

(5) ブローバイホースとブローバイパイプを図を参考にクランプ大を使用して組み立てます。

ブローバイホース300mm側を組み立てたブローオフ本体のアタッチメントパイプ側に接続します。

ブローバイホース100mm側を前の手順で取り外した車両下側の純正のブローバイホース側に接続します。

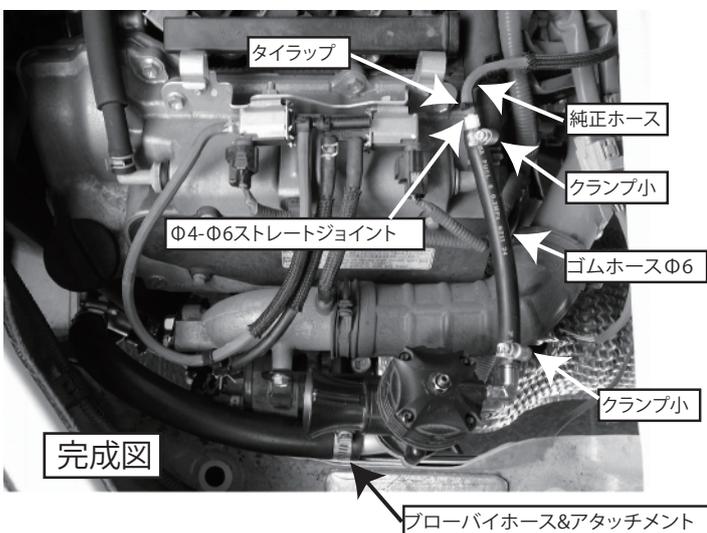

(6) 図を参考にゴムホースΦ6をΦ4-Φ6ストレートジョイント、クランプ小を使用し純正ホースに接続します。ゴムホースΦ6が長い場合は適当な長さにカットしてご使用ください。

純正ホース側はタイラップ100mmを使用して固定します。

各部干渉が無いことを確認し仮固定している全てのボルト、クランプ類を本締めしてください。

BLITZ

製造・販売元 株式会社ブリッツ
所在地 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
取扱説明書番号 70696-002