

CARBON INTAKE SYSTEM

取扱説明書

この度は BLITZ CARBON INTAKE SYSTEM を御買い求め頂き誠にありがとうございます。

※作業に入る前に必ずパーツリストと照らし合わせ、部品がすべて揃っている事を確認して下さい。
※ボルト類の締め過ぎや、無理な力を加える事はカーボンパーツ破損の原因となります。慎重に作業を行って下さい。
※カーボン表面は傷が付きやすいため、取り付けの際はカーボンと接触しそうな部分には養生を行って下さい。

■装着可能車種■ 注) 適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社 Web サイトをご覧ください。

□車 名：HONDA / シビックタイプ R

□型 式：FK8

□エンジン：K20C(Turbo)

□年 式：2017/09-

□製品番号：27023

■重要事項■ <<本製品を装着される前に必ずお読み下さい>>

□本製品はノーマル車種を基準に製作されています。社外品(純正品以外)のパーツ(パイピングKIT、ブローオフバルブ等)を装着されている場合や事故歴のある車種の場合は本KITの装着ができない場合があります。

□本製品を上記車両以外に装着したり、改造した場合、当社は一切責任を負いません。

□取り付け作業は平坦で安全な場所で、エンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等をかけて車両を確実に停止させて行って下さい。一般道、交通の妨げになる場所での作業は行わないで下さい。

□車両のバラツキにより、コンピューターセッティングが必要な場合もありますので、ご了承下さい。

■パーツリスト■													
カーボンケース		インタークチャンバー		カーボンダクト①		カーボンダクト②		アダプター		エアフロアダプター		変換プレート	
	1		1		1		1		1		1		1
フィルター		固定プレート		ステー-A		ステー-B		ラバーホースΦ70		ラバーホースΦ80		ホースバンド大	
	1		1		1		1		1		1		2
ホースバンド中		ラバースタッドボルト		アルミニップル		10mmスペーサー		20mmスペーサー		ボルトM6×20		ボルトM6×30	
	2		2		2		4		1		4		6
ボルトM6×40		トラスネジM4×15		ネジM4×8		皿ネジM4		M4カラー		M6ナット		クリップ	
	1		3		2		2		2		2		3
グロメット		穴あきグロメット		スポンジテープ小		スポンジテープ大		タイラップ					
	2		2		1		1		2				

■フィルターメンテナンスについて■ <<商品メンテナンスの重要項目です>>

1) 定期的にフィルターを取り外し、中性洗剤で洗浄して下さい。

※性能維持のために5000Kmごとの洗浄を推奨いたします。

■ ※カーボン製品の特性について。ご了承お願いいたします。■

●製造上の理由でカーボンの目が均一になっていない部分があります。

●カーボン表面に凹凸や光沢ムラがある場合がありますが樹脂コーティングによるもので、異常ではありません。

●強い衝撃を与えると、割れる恐れがあります。

●長期使用による表面の傷、変色などが発生する場合があります。

■純正エアクリーナーBOXの取り外し

1. エアフロセンサーのコネクターを取り外し、純正エアクリーナーBOX 上部を取り外してください。(図 1)
2. エアクリーナーBOX 上部からエアフロセンサーを取り外してください。(図 2)
3. ボルト 2 本を取り外し、エアクリーナーBOX 下部を取り外してください。(図 3)
4. エアフロセンサーハーネスの固定クリップを 3 か所取り外してください。(図 4)



図 1

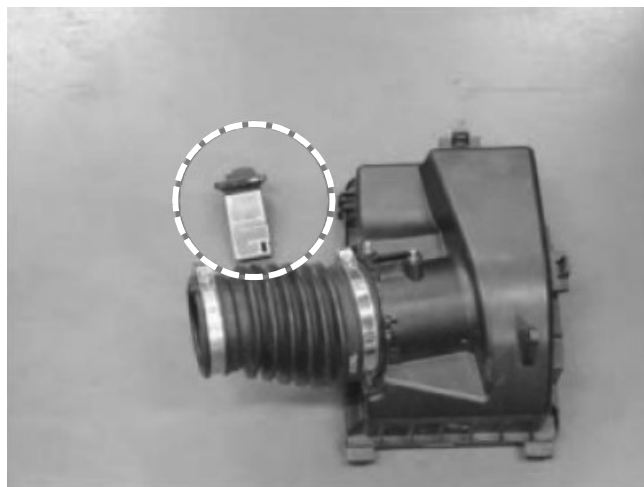


図 2

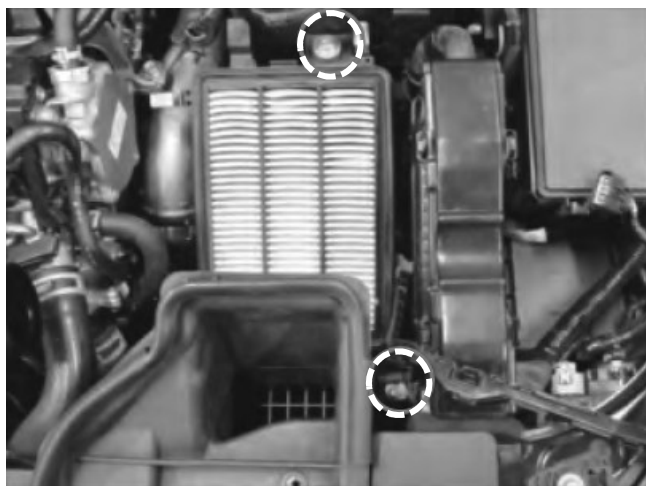


図 3



図 4

■KIT 取り付け

1. ヒューズBOX 横のボルトを取り外しステーBの下に 20mm スパーサーを挟み、M6×40 を使用して取り付けます。(図 5)
2. ラバースタッドボルトを 2箇所取り付けます。手できつく締め付けてください。(図 6)
3. ステーA をラバースタッドボルトの上に写真のように配置し、M6 ナットを使用し固定します。(図 7)
4. グロメット 2種類とスポンジテープ大をカーボンケースに取り付けてください。(図 8)
5. スポンジテープ小を吸気口に 1周貼り付けます。(図 9)
6. 純正クリーナーBOX からグロメットを取り外し、カーボンケースに移植してください。(図 10)

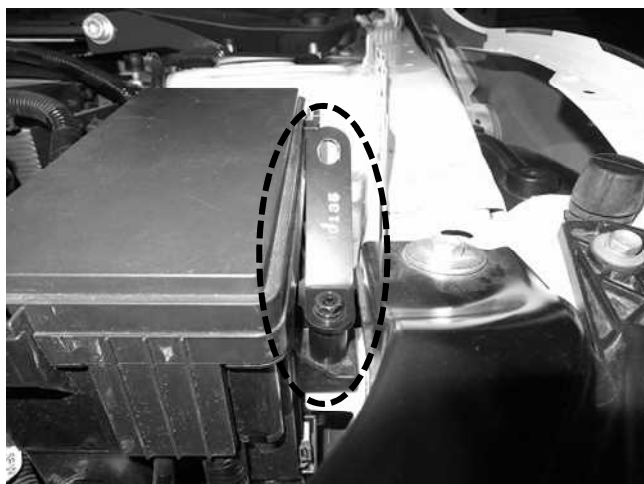


図 5



図 6

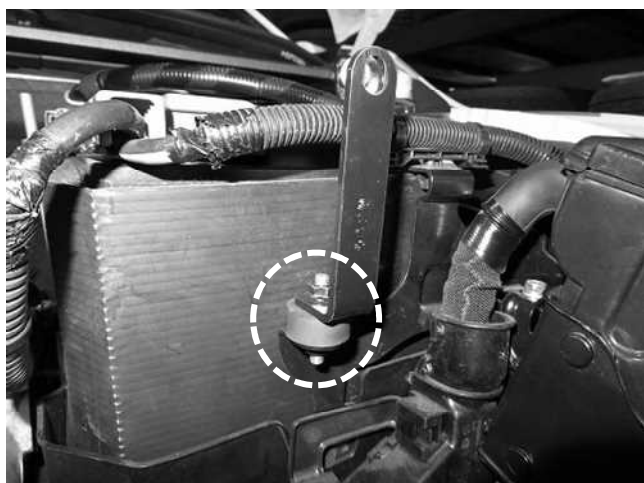


図 7



図 8



図 9



図 10

7. カーボンケースのグロメットを差し込み、M6 ナットを使用し固定します。(図 11、12)
8. M6×20 を使用しカーボンケースを固定します。(図 13)
9. 固定プレートにアルミニップルを M6×30 を使用し取り付けます。(図 14)
10. プレートとセンサーアダプターの間には 10mm スパースを挟み、アダプターとエアフロアダプターと固定プレートを M6×30 を使用し固定します。(図 15、16)



図 11

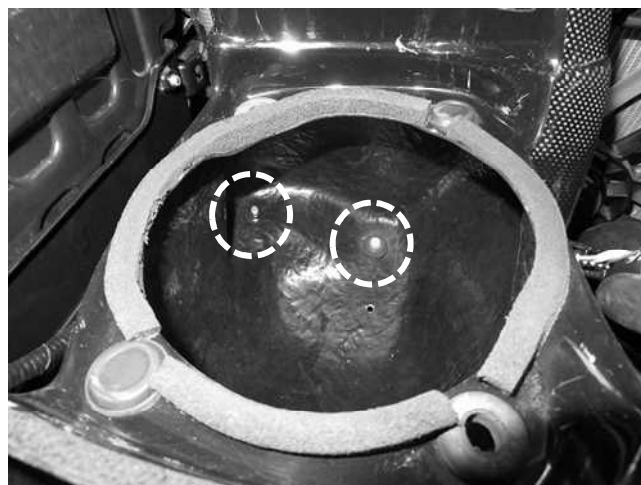


図 12

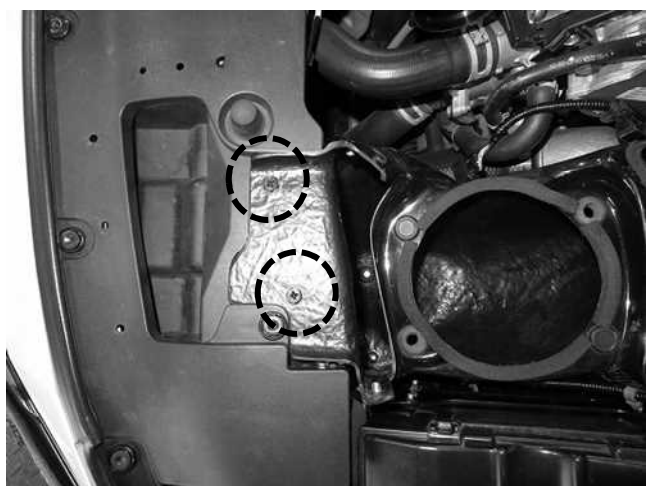


図 13

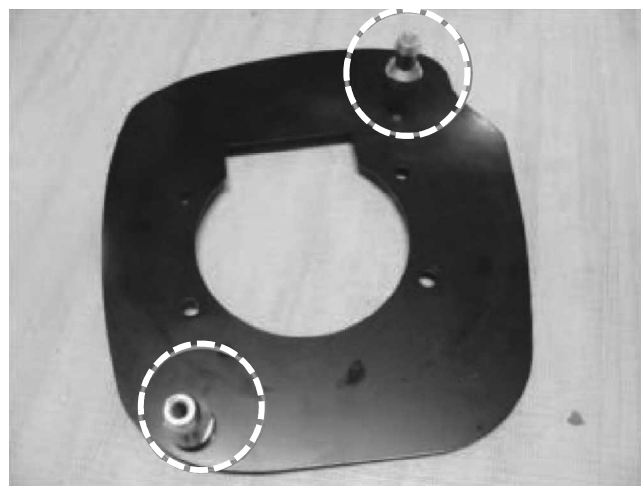


図 14



図 15

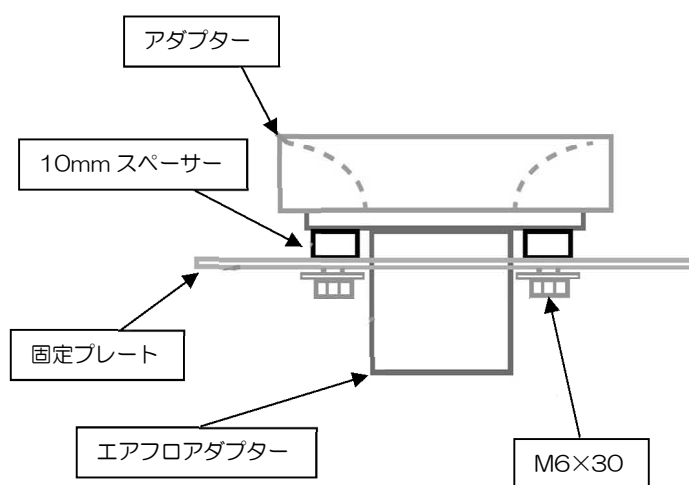


図 16

11. M4 皿ビスでエアフロアダプターに変換プレートを取り付けます。(図 17)
12. 変換プレートとエアフロセンサーの間に M4 スパースを挟み、ネジ M4×8 で固定します。(図 18)
13. フィルターをアダプターへ取り付けます。(図 19)
14. インテークチャンバーにラバーホースを取り付けします。ラバーホースφ80 は奥までしっかり差し込み、ホースバンド大で仮締めします。バンドの向きは写真と同じ向きになるようにします。(図 20)
15. 13 で組み立てたセンサーアダプター ASSY をラバーホースφ80 に接続します。印部分のホースバンドは少し回転するくらいに仮締め状態にしておきます。(図 21)
16. カーボンケースにチャンバー ASSY を仮付けします。(図 22)



図 17



図 18



図 19

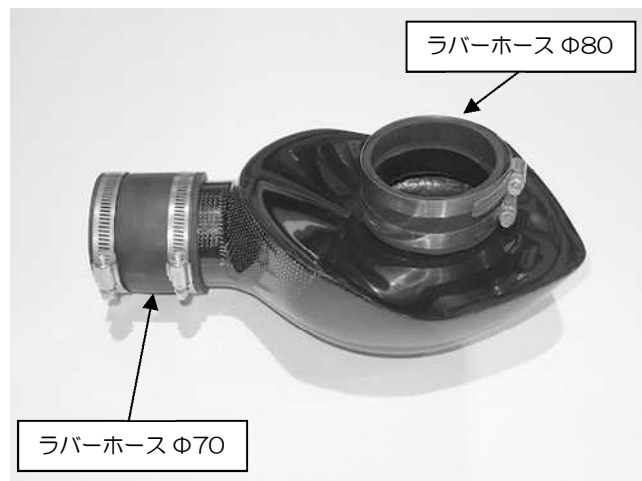


図 20



図 21



図 22

17. 固定プレートのアルミニップル 2 箇所がカーボンケースの穴あきグロメットにしっかり刺さっているか確認し、矢印の方向からドライバーを差し込み、ホースバンドを締め付けます(図 23)
18. 一度チャンバーASSYを取り外し、ホースバンドがずれていないか確認してから増し締めしてください。再度インテークチャンバーASSYを取り付けてください(図 24、25)
19. トラスネジ M4×15 とクリップを使用しカーボンダクト②を取り付けます。(図 26)
20. エアフロセンサーハーネスを、画像を参考に画像のように取り回しタイラップで固定します。エアフロセンサーのカブラーを取り付けします。(図 27、28)



図 23



図 24



図 25



図 26



図 27

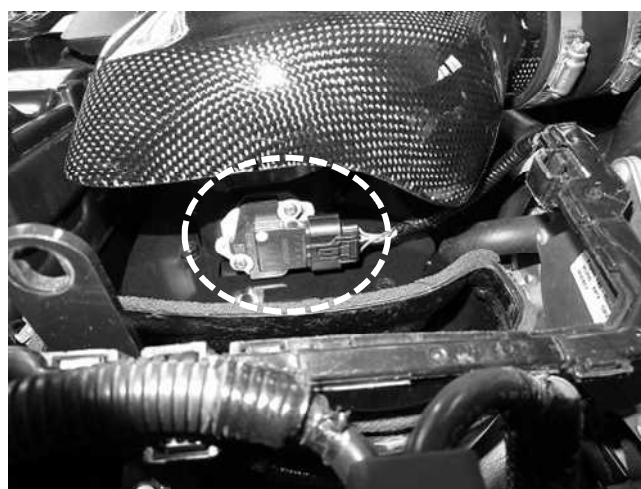


図 28

21. カーボンダクト①をカーボンケースの上から差し込み、手順 1 と 3 で取り付けしたステーにボルト M6×20 を使用し固定します。(図 29)
22. カーボンダクト①とカーボンダクト②をトラスネジ M4×15 を使用し取り付けます。(図 30)

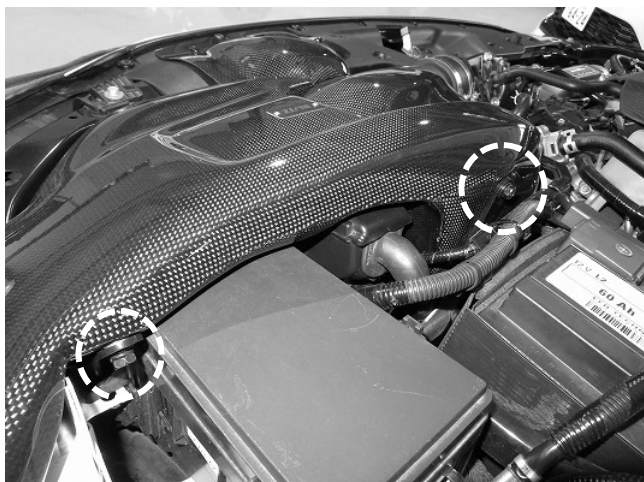


図 29

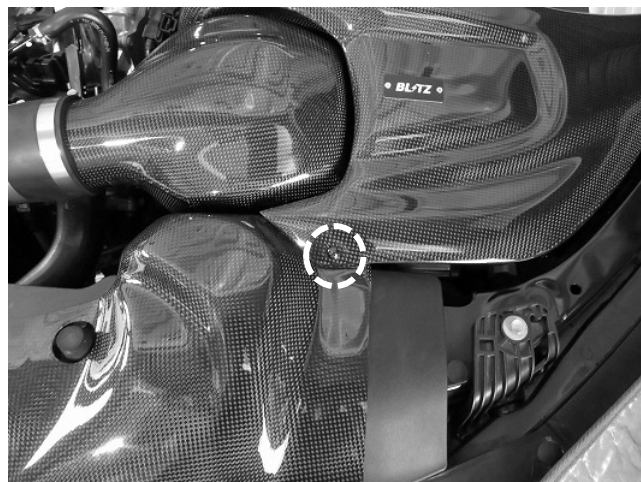


図 30



完成図

以上で作業は終了です。

- ボルト類の締め忘れが無いか確認して下さい。
- エンジンを始動する前に、各部に干渉が無いか確認して下さい。
- エンジンを始動して、再度各部の干渉を確認して下さい。
- 試走を行い異常が無いか確認して下さい。
- 定期的に干渉や緩みが無いかの点検と増し締めを行って下さい。
- エアクリーナー取り付け直後は、エアフロセンサー等の初期学習値が変わるため、エンジンがストールする場合があります。取り付け等に不備が無いか確認後、再始動し学習させて下さい。

万が一製品に不具合が合った際、検査や修理のため、外した純正部品を一時的に使用していただく場合がございます。外した純正部品は、捨てずに保管することをお勧めいたします。

保証書

この度は本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で修理致します。

●車両型式（車検証に記載されています。）： _____

●エンジン型式（車検証に記載されています。）： _____

●登録年月日（車検証に記載されています。）： _____ 年 月 日

●走行距離（クリーナー交換時の距離）： _____ km

●お客様名： _____ km

●お客様住所： _____

●お客様お電話番号： _____

●販売店名： _____

●商品購入日時： _____ 年 月 日

●不具合内容： _____

保証規約

フィルターを除く部品に関して、ご購入から1年間において無償修理致しますので、製品、本保証書及びご購入時のレシート（又は領収書）を持参の上、ご購入店にお申し出下さい。

1.下記の事項に該当した場合は有償です

- 1) 上記記載事項抜け及び所定事項を訂正した場合。
- 2) 本保証書及びレシートが無い場合。
- 3) ユーザー様が直接弊社に持ち込んだ場合。
- 4) 弊社にて取り扱い不備によるものと判断させて頂いた場合。
- 5) 不当な改造や修理によって生じた故障や損傷がある場合。
- 6) 他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合。
- 7) 購入後の経年変化及び消耗品の交換

2.注意事項

- 1) 本製品が原因で生じた付随的損傷（エンジントラブル、その他事故）や自動車を使用出来なかった事による損失（電話代、レンタカー代、休業保証、商業損失）等については、一切の保証は致しかねます。
- 2) 本保証書は再発行致しません。

開発・製造・発売元 株式会社ブリッツ
 所在地 〒202-0023 東京都西東京市新町 4-7-6
 連絡先 0422-60-2277

取扱説明書番号 27023001
 初版作製年月日 2019.6.28

BLITZ