



取扱説明書

この度はBLITZ CARBON INTAKE SYSTEMを御買い求め頂き誠にありがとうございます。

■装着可能車種

車 名 : HONDA / CIVIC TYPE R
型 式 : FL5
エンジン : K20C
年 式 : 2022/09-

製品番号 : 27034

※適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社Webサイトをご覧ください。


■重要事項

- ・作業に入る前に必ずパーツリストを確認して部品がすべて揃っている事を確認して下さい。
- ・本製品はノーマル車種を基準に製作されています。メーカー純正部品及び弊社製品以外の社外品(マフラー、ECU、パイピングKIT、ブローオフバルブ等)を装着されている場合の製品の不具合、マッチングの不具合、破損等に関して一切保証は致しかねます。
またこれら社外品を装着している場合や事故歴のある車種は本製品の装着ができない場合があります。
- ・出力向上等に伴うエンジン本体及び駆動系部品の不具合、破損等に関して一切保証は致しかねます。
- ・作業は平坦かつ安全な場所でエンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等で車種を確実に停止させてから行って下さい。
- ・作業は自動車メーカー発行の作業手順書 修理書の記載内容を確認し指示に従って行って下さい。
- ・装着後は日頃のメンテナンスを十分にいき、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- ・本製品を指定の車種以外に装着したり改造した場合、当社は一切責任を負いません。
- ・異物の混入によるエンジン破損を防止する為に作業中は各部品に封をする等、異物が入らないよう注意して下さい。
- ・車種の個体差によりコンピューターセッティングが必要な場合もありますのでご了承下さい。
- ・取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

■カーボン製品の特性について、ご了承お願い致します。


- ・無理な力や強い衝撃を与えたり、ボルト類の締め過ぎによって破損する場合があります。慎重に作業を行って下さい。
- ・カーボンの表面は傷が付きやすいため、適宜養生を行って下さい。
- ・製造上の理由でカーボンの目が均一になっていない部分があります。
- ・カーボン表面に凹凸や光沢ムラがある場合がありますが、樹脂コーティングによるもので異常ではありません。
- ・長期使用による表面の傷、変色などが発生する場合があります。

■ パーツリスト ■


エアガイドA		エアガイドB		エアガイドC		エアガイドD		フィルターケース		フィルター		ファンネルアダプター	
	1		1		1		1		1		1		1
エアフロアダプター		変換プレート		ステー-A		ステー-B		ステー-C		ステー-D		ステー-E	
	1		1		1		1		1		1		1
ホースバンド大		ホースバンド小		ホースエルボー		アルミスタッド		Oリング		スペーサーM4		スペーサーM6	
	1		2		1		1		1		2		11
ナベネジM4x15		皿ネジM4x8		トラスネジM4x15		ボルトM6x15		ボルトM6x20		ボルトM6x25		ナットM6	
	2		2		2		6		8		1		7
ゴムワッシャー		グロメット		スポンジテープ		断熱シート							
	1		1		1		1						

■純正部品の取り外し

- 1) 純正クリーナーに締結している純正の各ボルト、ナットを取り外します。純正エアフロセンサーに繋がるハーネスの各クリップを取り外し、純正エアフロセンサーのコネクタを取り外します。純正ホースバンドを緩めて純正クリーナー-BOXを取り外します。

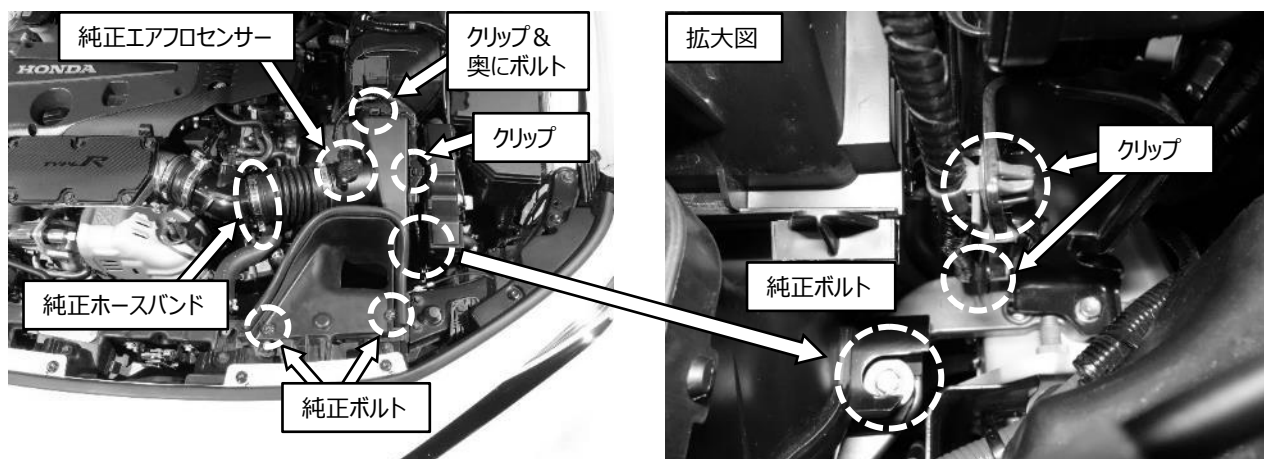


- 2) 取り外した純正クリーナーから純正エアフロセンサーと純正グロメット3ヶ、純正ボルト1ヶ、導入ダクトの純正ゴムモールを取り外します。


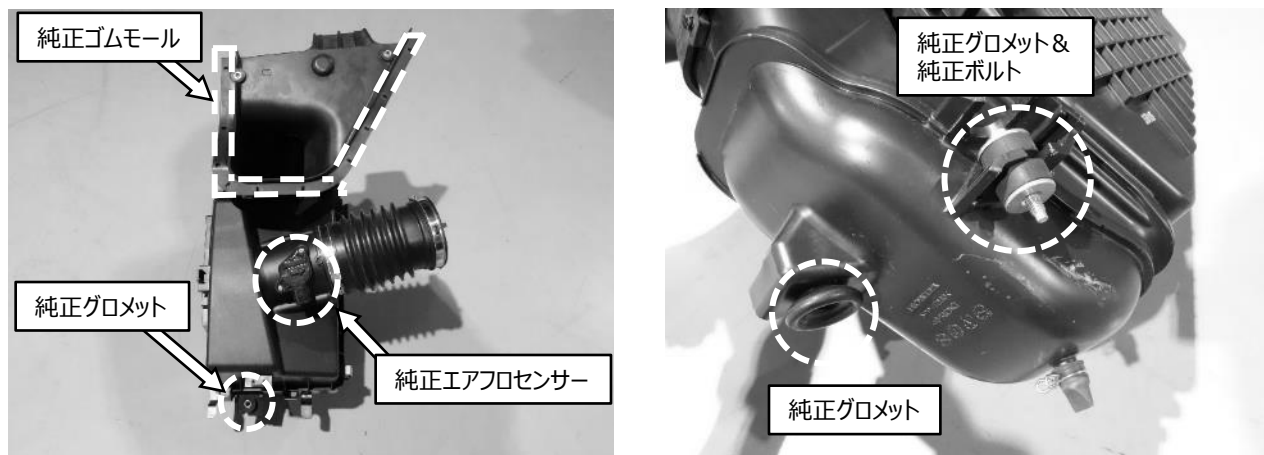


■キット取り付け


- 1) 助手席側(左側)及び運転席側(右側)の各クリップとボルトを取り外します。図は助手席側(左側)を示します。
 2) バンパーを持ち上げながらバンパーとの間にエアガイドDを差し込み、エアガイドDの右側に純正のゴムガイドを上に乗せるようにして付属のボルトM6×20を1ヶ使用してエアガイドDを取り付けます。取り付け後は取り外した各クリップとボルトを取り付けます。
 ※無理な力でバンパーを持ち上げるとバンパーが破損する可能性がありますので注意して下さい。

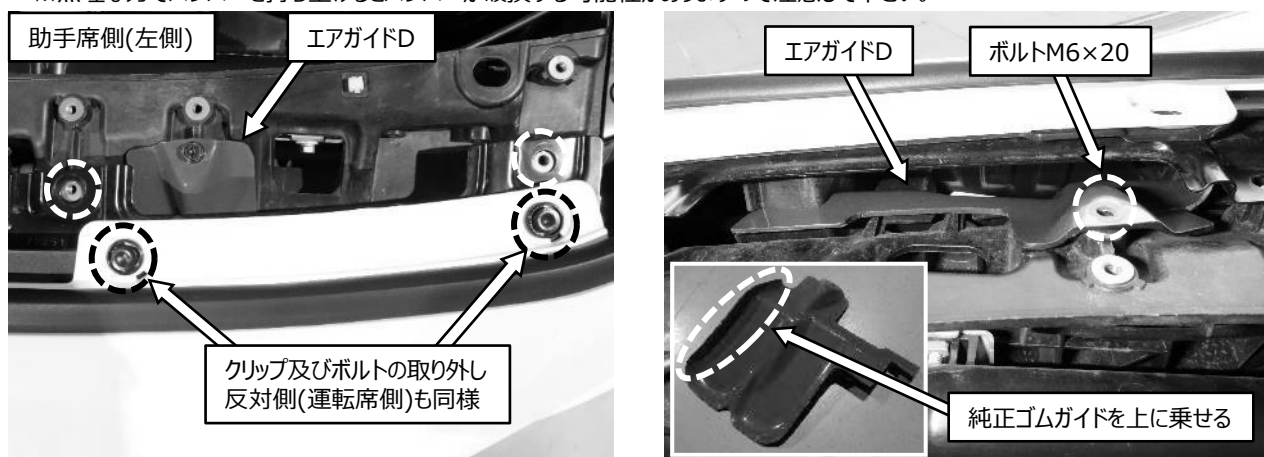


- 3) フィルターケースの開口部に付属のスポンジテープを取り付けます。残ったスポンジテープは後の手順でも使用するので捨てないで下さい。
 4) フィルターケースに断熱シートを貼り付けます。

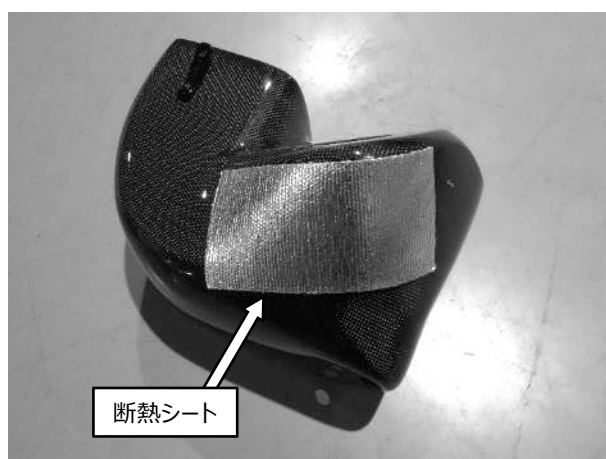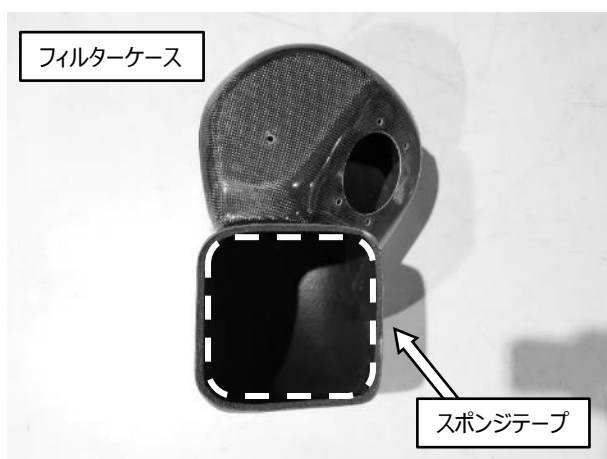



- 5) ステアDとステアEを付属のナットM6とボルトM6×15を各1ケずつ使用して仮組します。
 6) アルミスタッドを付属のボルトM6×25を1ケ使用して取り付けます。

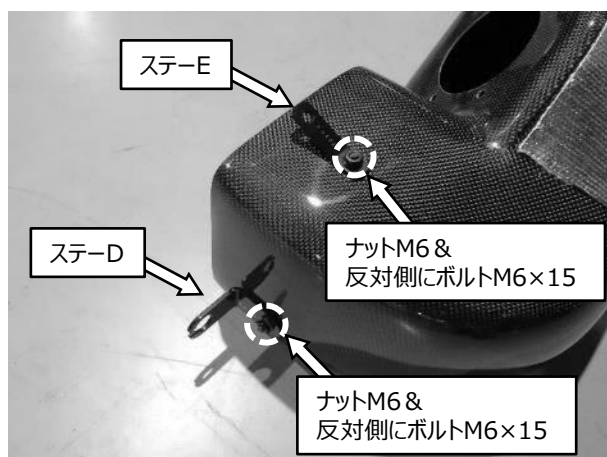


- 7) 前の手順で取り外した純正グロメットをフィルターケースの底面2箇所とステアDの1箇所へ取り付けます。
 図を参考にグロメットの位置に注意して下さい。
 8) 前の手順で取り外した純正エアフロセンサーに付属のOリングを追加で取り付けます。
 ※純正のOリングはそのまま、取り外さないで下さい。

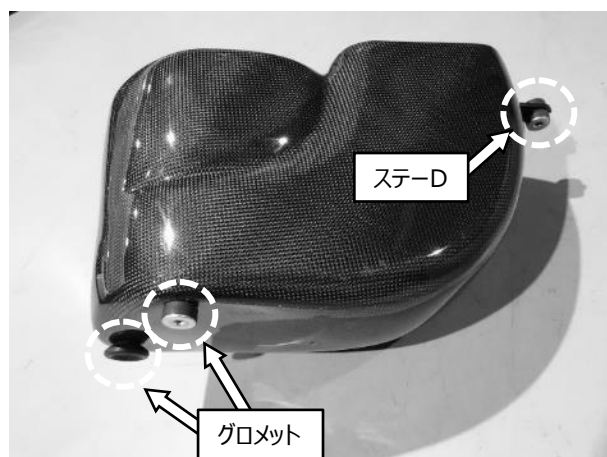


- 9) エアフロアダプターに変換プレートを付属の皿ネジM4×8を2ヶ使用して取り付けます。
 10) エアフロアダプターに純正エアフロセンサーを取り付けます。エアフロセンサーと変換プレートの間に付属のスペーサーM4を2ヶ間に挟み、ナベネジM4×15を2ヶ使用して取り付けます。

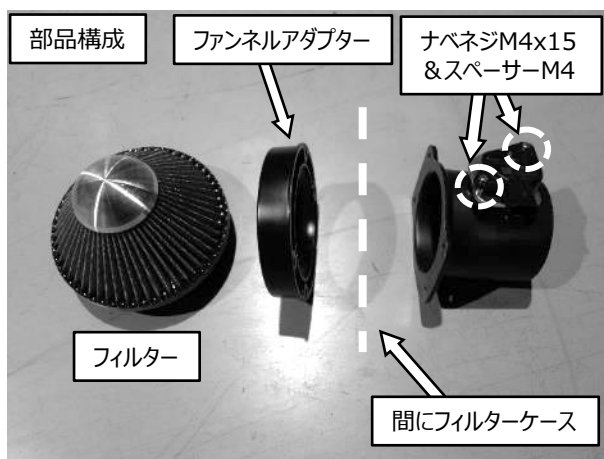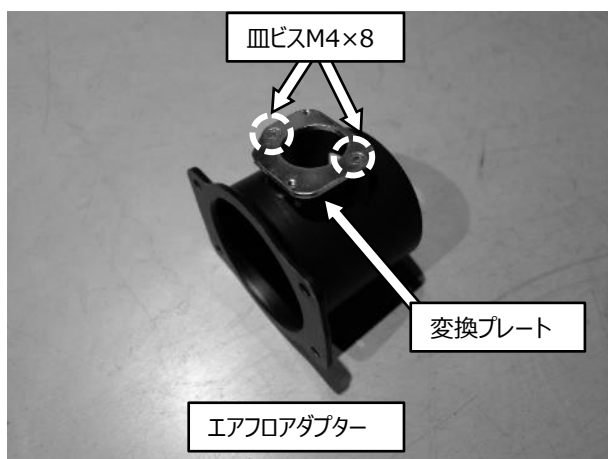



- 11) フィルターケースにファンネルアダプターと付属のボルトM6×20を4ヶ使用して組み立てたエアフロアダプターを取り付けます。
 部品構成は前の手順の図を参考にして下さい。
 12) ファンネルアダプターにフィルターを付属のホースバンド大を使用して取り付けます。

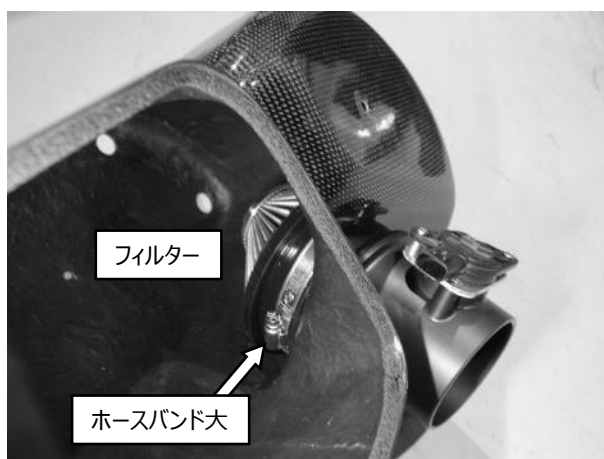


- 13) エアガイドAの開口部に付属のスポンジテープを貼り付けます。
 14) エアガイドBにステーAをナットM6とボルトM6×15を各1ヶずつ使用して仮組します。
 付属のグロメットを取り付けます。

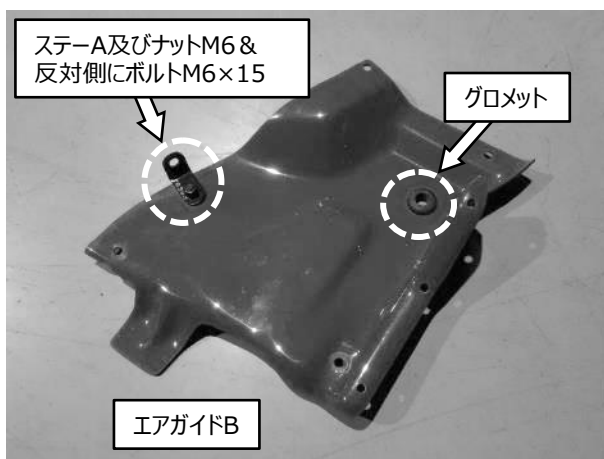

- 15) エアガイドAにエアガイドBをボルトM6×15とナットM6を各3ケずつ使用して仮組します。
 16) エアガイドAにステー-BをボルトM6×20を1ケ使用して仮組します。

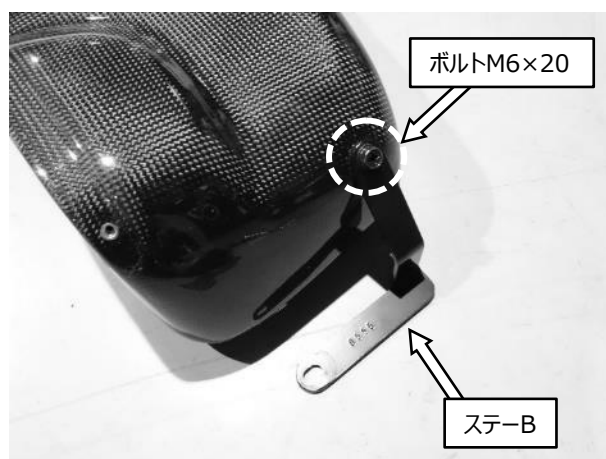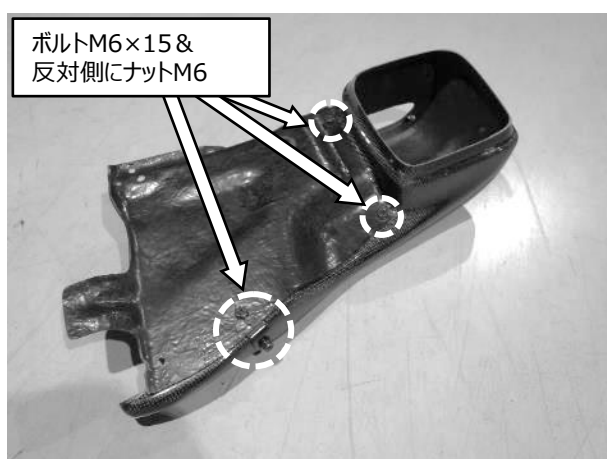

- 17) エアガイドAに前の手順で取り外した純正ゴムモールをエアガイド開口部に沿って取り付けます。
 飛び出た全てのクリップのツメに図のようにスペーサーM6を11ケ使用して取り付けます。

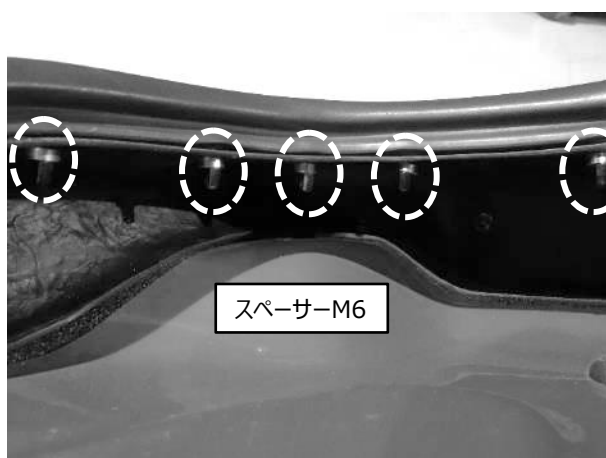



- 18) 組み立てたフィルターケースを取り付けます。フィルターケース底面は1箇所は前の手順で取り外した純正ボルト1ケを使用し仮組します。
 もう1箇所は突起部にグロメットを差し込みます。
 19) ホースエルボーを付属のホースバンド小を2ケ使用して仮組します。



20) ステア-Eにエアフロセンサーに繋がるハーネスのクリップを固定し、エアフロセンサーのコネクタを取り付けます。

21) 純正サポートフレームにある既存の穴を利用してステア-Cを仮組します。



上から順に付属のボルトM6×20⇒ステア-C⇒ゴムワッシャー⇒純正サポートフレーム⇒ナットM6を各1ケずつ使用して仮組します。

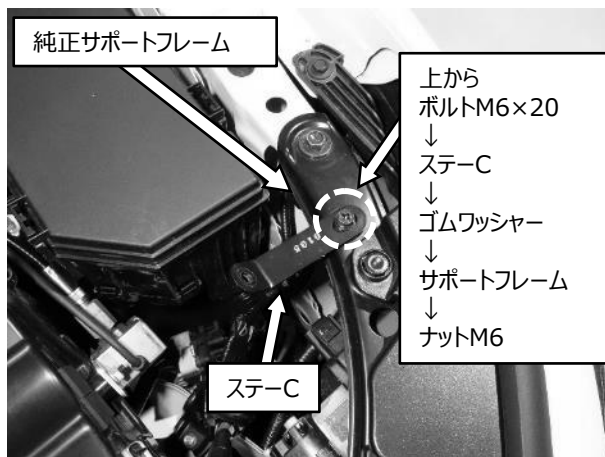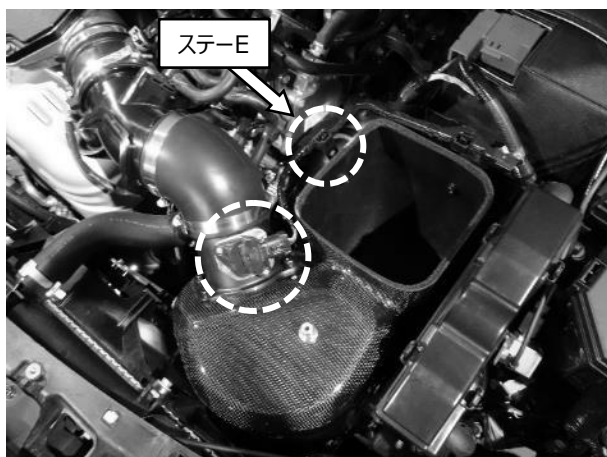

22) 組み立てたエアガイドA,Bを前の手順で取り外した純正ボルト2ケ、ステア-Bには純正ボルト1ケ、アルミスタッドにはグロメットを差し込み仮組します。

23) エアガイドCを付属のトラスネジM4×15を2ケ、ステア-CにボルトM6×20を1ケ使用して仮組します。

24) 各部品の位置や干渉に問題が無ければ仮組している全てのボルト、ナットを締め付けてください。

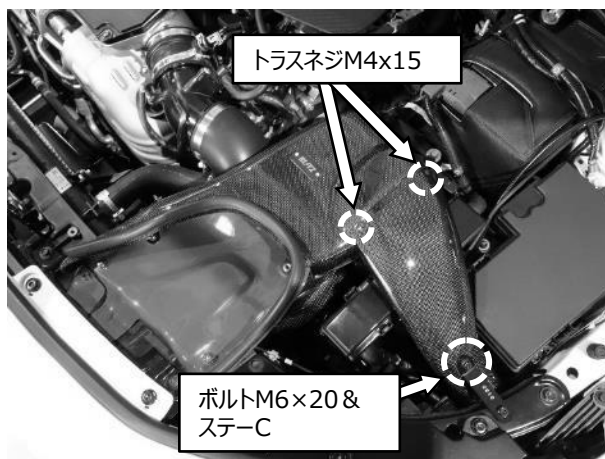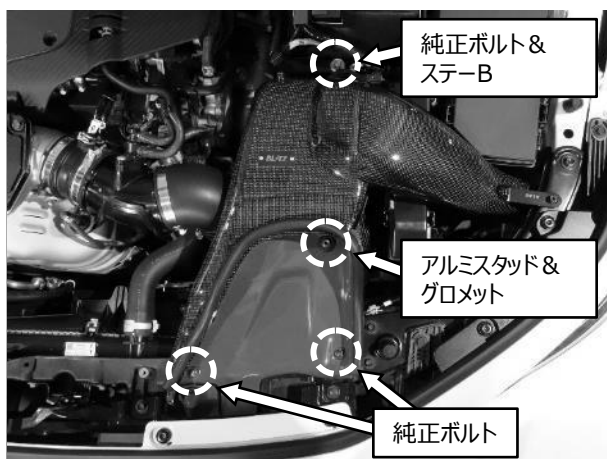

■最終確認及び注意事項

- ・ボルト類の締め忘れが無い確認して下さい。
- ・エンジンを始動する前に、各部に干渉が無い確認して下さい。
- ・エンジンを始動して、再度各部の干渉を確認して下さい。
- ・試走を行い異常が無い確認して下さい。
- ・定期的に干渉や緩みが無いかの点検と増し締めを行って下さい。
- ・エアクリーナー取り付け直後は、エアフロセンサー等の初期学習値が変わるため、エンジンがストールする場合があります。取り付け等に不備が無い確認後、再始動し学習させて下さい。
- ・万が一製品に不具合が合った際、検査や修理のため外した純正部品を一時的に使用していただく場合があります。外した純正部品は、捨てずに保管して下さい。

以上で作業は終了です。

■フィルターメンテナンスについて

- ・定期的にフィルターを取り外し、中性洗剤で洗浄して下さい。
- ※性能維持のために5000Kmごとの洗浄を推奨します。

保証書

この度は本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で修理致します。

☐ 車輜型式（車検証に記載されています）

:

☐ エンジン型式（車検証に記載されています）

:

☐ 登録年月日（車検証に記載されています）

:

年 月 日

☐ 走行距離（製品取付時の距離）

:

km

☐ お客様名

:

km

☐ お客様住所

:

☐ お客様お電話番号

:

☐ 販売店名

:

☐ 商品購入日時

:

年 月 日

☐ 不具合内容

:

保証規約
フィルターを除く部品に関して、ご購入から1年間において無償修理致しますので製品、本保証書及びご購入時のレシート(又は領収書)を持参の上、ご購入店にお申し出下さい。

- 1.下記の事項に該当した場合は有償です
- ・上記記載事項抜け及び所定事項を訂正した場合。

・本保証書及びレシートが無い場合。

・ユーザー様が直接弊社に持ち込んだ場合。

・弊社にて取り扱い不備によるものと判断させて頂いた場合。

・不当な改造や修理によって生じた故障や損傷がある場合。

・他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合。

・購入後の経年変化及び消耗品の交換。

・日本国外で使用した場合。
- 2.注意事項
- ・本製品が原因で生じた付随的損傷(エンジントラブル、その他事故)や自動車を使用出来なかった事による損失(電話代、レンタカー代、休業保証、商業損失)等については、一切の保証は致しかねます。

・本保証書は再発行致しません。

開発・製造・発売元 :株式会社ブリッツ

所在地 :〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6

連絡先 :0422-60-2277

取扱説明書番号 27034002

初版作製年月日 2023.12.25

