

# CARBON INTAKE SYSTEM

## 取扱説明書

この度はBLITZ CARBON INTAKE SYSTEMを御買い求め頂き誠にありがとうございます。

### ■装着可能車種

車名 : NISSAN / FAIRLADY Z  
 型式 : RZ34  
 エンジン : VR30DDTT  
 年式 : 2022/08-

製品番号 : 27035

※適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社Webサイトをご覧ください。

### ■重要事項

- ・作業に入る前に必ずパーツリストを確認して部品がすべて揃っている事を確認して下さい。
- ・本製品はノーマル車種を基準に製作されています。社外品(純正品以外)のパーツ(パイピングKIT、ブローオフバルブ等)を装着されている場合や事故歴のある車種の場合は本製品の装着ができない場合があります。
- ・出力向上等に伴うエンジン本体及び駆動系部品の破損等に関する保証は致しかねます。
- ・作業は平坦かつ安全な場所でエンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等で車種を確実に停止させてから行って下さい。
- ・作業は自動車メーカー発行の作業手順書、修理書の記載内容を確認し指示に従って行って下さい。
- ・装着後は日頃のメンテナンスを十分にいき、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- ・本製品を上記車種以外に装着したり改造した場合、当社は一切責任を負いません。
- ・異物の混入によるエンジン破損を防止する為に作業中は各部品に封をする等、異物が入らないよう注意して下さい。
- ・車種の個体差によりコンピューターセッティングが必要な場合もありますのでご了承下さい。
- ・取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

### ■カーボン製品の特性について、ご了承お願い致します。


- ・無理な力や強い衝撃を与えたり、ボルト類の締め過ぎによって破損する場合があります。慎重に作業を行って下さい。
- ・カーボンの表面は傷が付きやすいため、適宜養生を行って下さい。
- ・製造上の理由でカーボンの目が均一になっていない部分があります。
- ・カーボン表面に凹凸や光沢ムラがある場合がありますが、樹脂コーティングによるもので異常ではありません。
- ・長期使用による表面の傷、変色などが発生する場合があります。

■ パーツリスト ■													
カバー-A (RH)		カバー-B (LH)		カバー-C (RH)		カバー-D (LH)		エアガイドA (RH)		エアガイドB (LH)		フィルター	
	1		1		1		1		1		1		1
エアガイドC (RH)		エアガイドD (LH)		エアガイドE		ステー-A		ステー-B		ステー-C (RH)		ステー-D (LH)	
	1		1		1		2		2		1		1
アダプター		ホースバンド		アルミスタッド		カラー		スタッドボルトM6x45		トラスネジM6x15		トラスネジM4x15	
	2		2		2		2		2		4		4
ボルトM6x15		ボルトM6x20		ボルトM6x30		ナットM6							
	2		8		2		14						

作業は自動車メーカー発行の作業手順書、修理書の記載内容を確認し指示に従って行って下さい。


■純正部品の取り外し

1) 左右の純正ナットを取り外します。

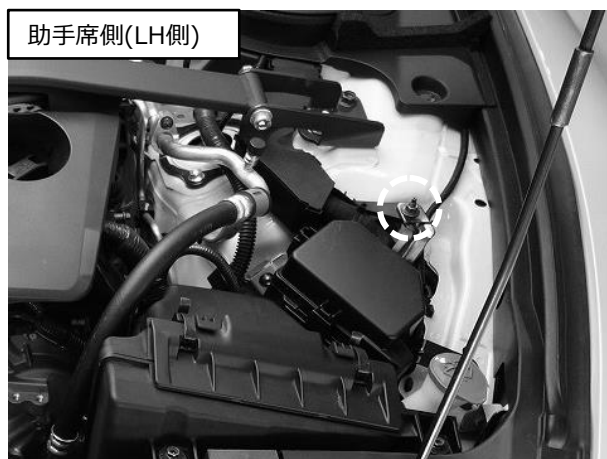

2) 純正パネルに取り付けられた3種類のクリップの取り付け位置を記録したのち、クリップを取り外して純正パネルを取り外します。

3) 左右の純正クリーナーのボルト及びハーネスのクリップ、エアフロセンサーコネクタを取り外します。図は運転席側(RH側)を示します。

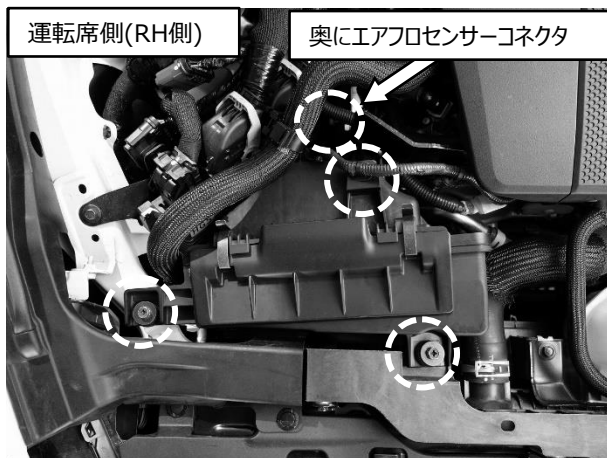


4) 純正クリーナーの隙間から複数の長いマイナスドライバー等を使用して純正のサクシジョンホースのロックを解除します。


5) 3箇所全てのロックを解除した状態を保持したまま、純正クリーナーを上を引き上げて取り外します。反対側も同様に取り外します。  
(ロック解除状態を保持するために使用したマイナスドライバー等を挿した状態のままでもクリーナーを取り外す事は可能です。)




- 6) 取り外した左右の純正クリーナーから純正のプッシュを各1個ずつ取り外します。  
 7) 純正エアフロセンサーASSYのボルトを取り外してエアフロセンサーASSYを取り外します。反対側も同様に取り外します。

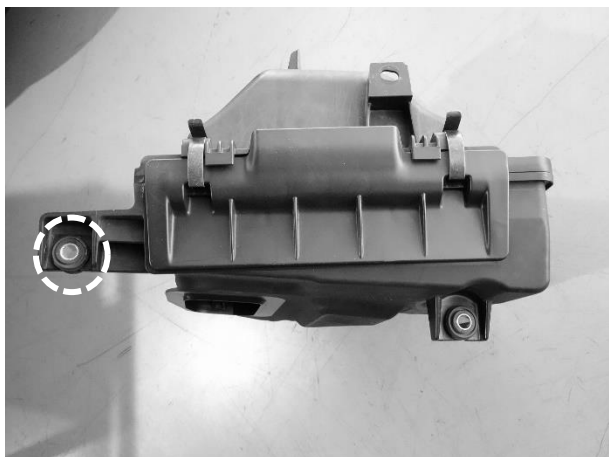

- 8) 運転席側(RH側)の純正ブラケットを取り外します。  
 9) 取り外した純正ブラケットから純正プッシュを取り外して図の位置に取り付けます。  
 助手席側(LH側)はこれらの作業は不要です。


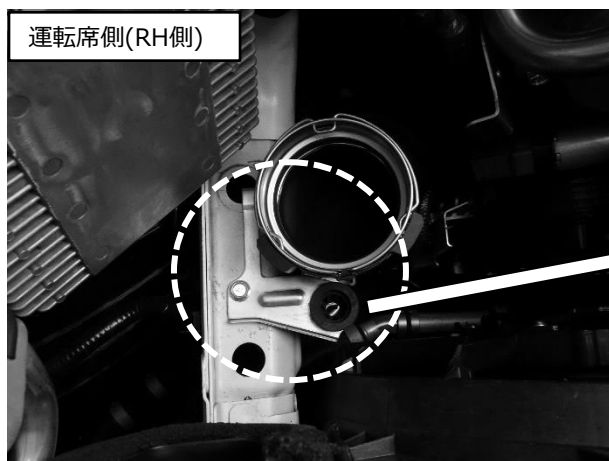


- 10) 運転席側(RH側)のエンジン側に取り付けられた純正ボルトを取り外し、純正ブラケットを取り外します。

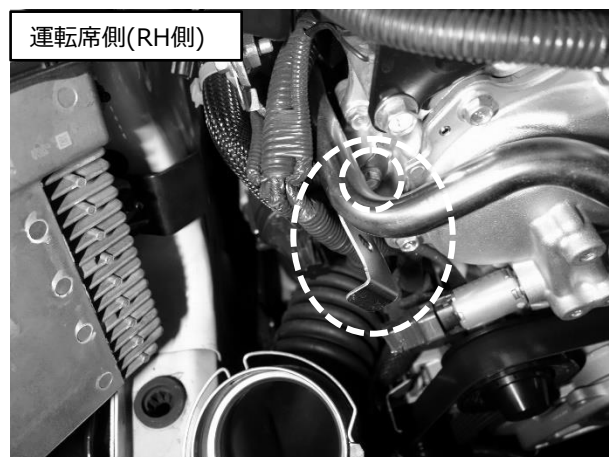


### ■キット取り付け

1) カバーA(RH)及びカバーB(LH)にキット付属のステーA及びステーBをボルトM6×20とナットM6を使用して仮組します。

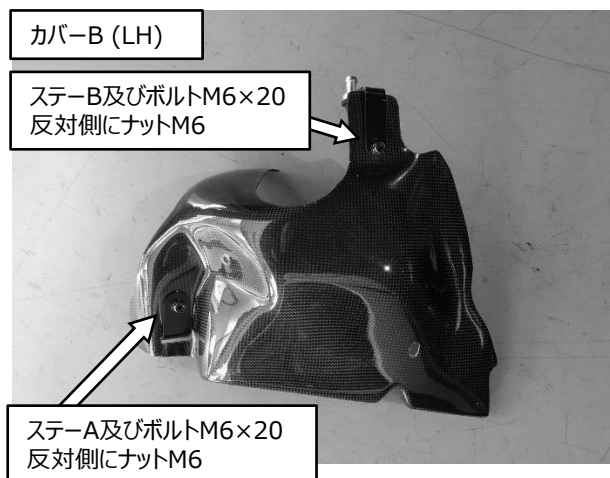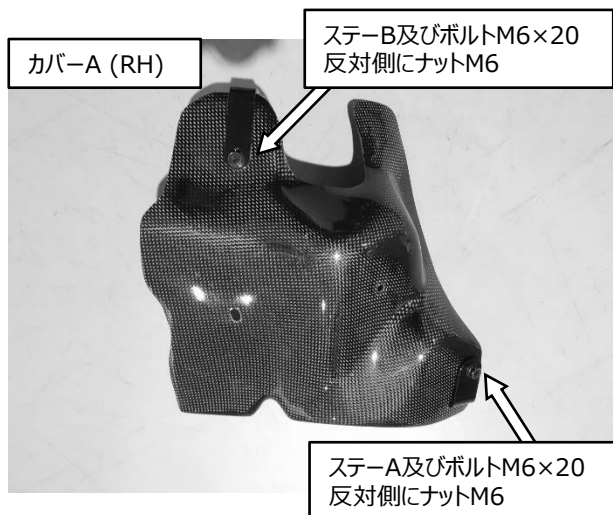

2) 前の手順で取り外した純正ブッシュをカバーA(RH)及びカバーB(LH)のステーAに取り付けます。

3) カバーA(RH)及びカバーB(LH)のステーBにキット付属のアルミスタッドをボルトM6×30を使用して取り付けます。


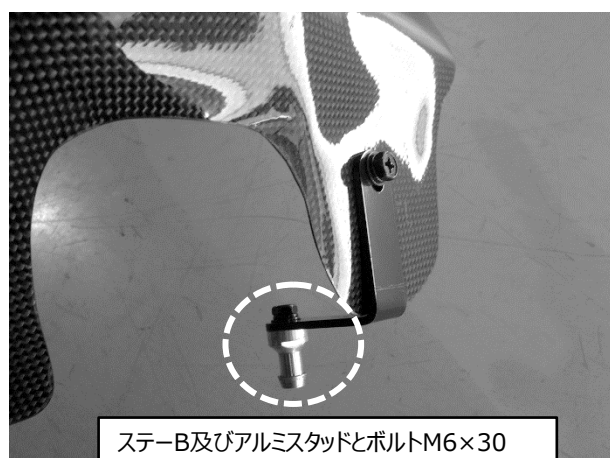


4) 前の手順で取り外した純正エアフロセンサーASSYから純正リングを取り外しキット付属のアダプターに取り付けます。








- 5) 運転席側(RH側)の純正エアロセンサー-ASSYにアダプターとステーC (RH)を仮組します。  
 6) 助手席側(LH側)の純正エアロセンサー-ASSYにアダプターとステーD (LH)を仮組します。  
 ステーC (RH)及びステーD (LH)の取り付け角度等は図を参考にして下さい。

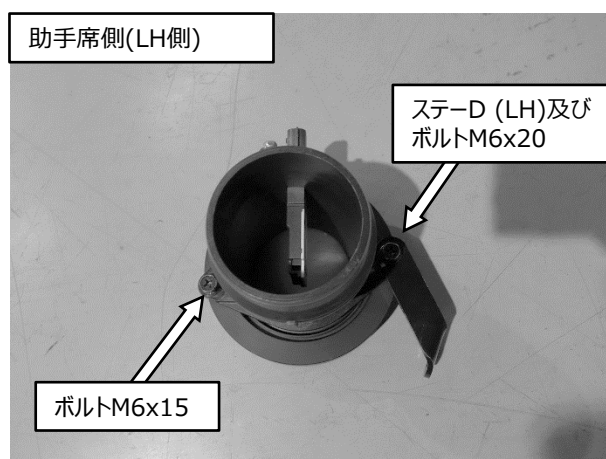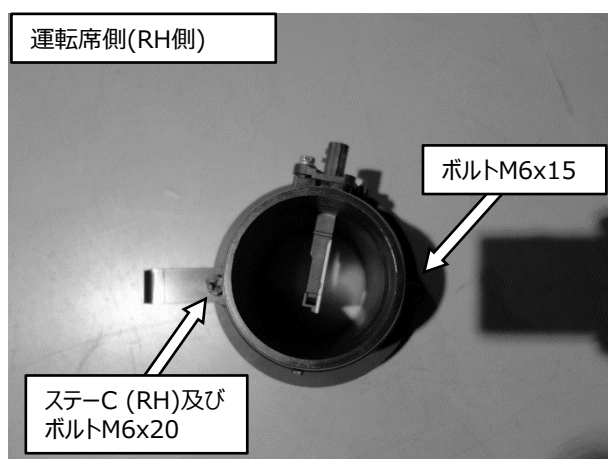



- 7) カバー-A (RH)及びカバー-B (LH)のアルミスタッドを車両側の純正プッシュに差し込み、前の手順で取り外した純正ボルトを使用して仮組します。  
 8) エアロセンサー-ASSYを車両に取り付けます。取り付け後はロック用のピンが3箇所全てでロックされている事を確認して下さい。  
 ステーC (RH)及びステーD (LH)をボルトM6 x 20とナットM6を使用して、カバー-A (RH)及びカバー-B (LH)に仮組します。

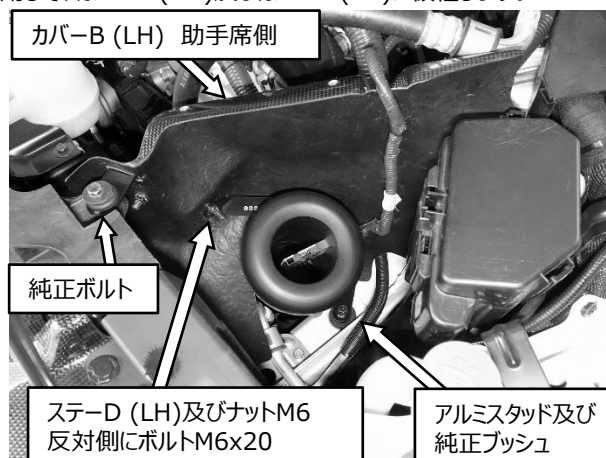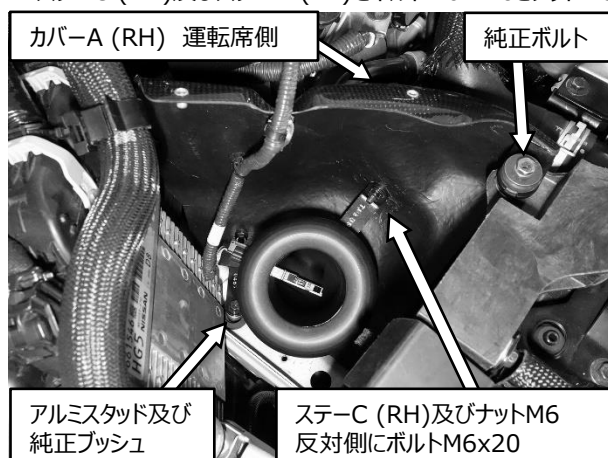



- 9) エフロセンサー-コネクタを取り付け、純正ハーネスに付属するクリップをカバー-A (RH)及びカバー-B (LH)の各穴部に取り付けます。  
 10) フィルターをキット付属のホースバンドを使用して仮組します。  
 11) 各部品的位置や干渉が無ければ仮組している全てのボルト、ナットを締め付けてください。

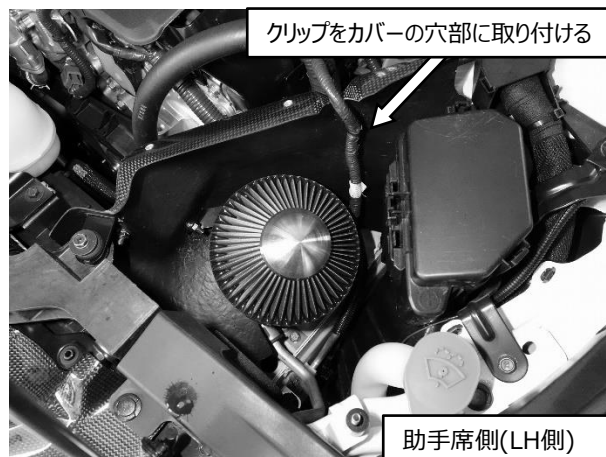


- 1 2) エアガイドA (RH)にエアガイドC (RH)をトラスネジM6x15とナットM6を各2ケずつ使用して取り付けます。  
 1 3) エアガイドB (LH)にエアガイドD (LH)をトラスネジM6x15とナットM6を各2ケずつ使用して取り付けます。

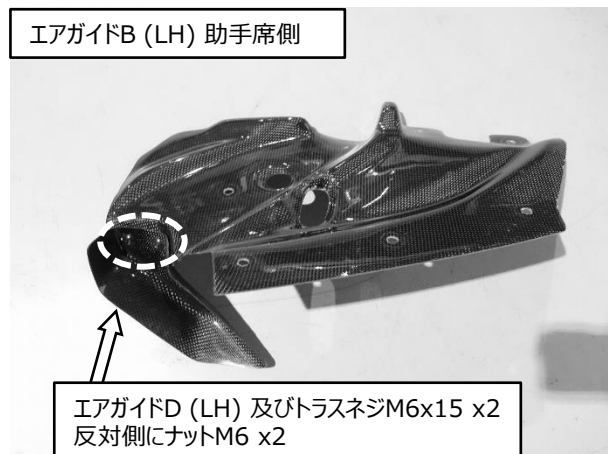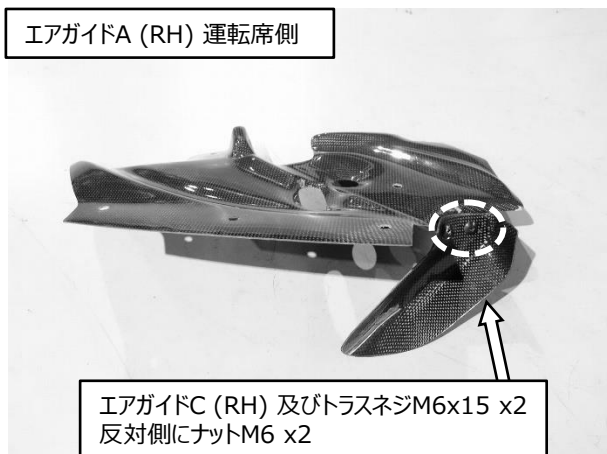


- 1 4) エアガイドA (RH)及びエアガイドB (LH)を純正のクリップを使用して取り付けます。クリップの位置と種類の関係は純正と同じです。  
 1 5) エアガイドEを純正のクリップを使用して取り付けます。クリップの位置と種類の関係は純正と同じです。

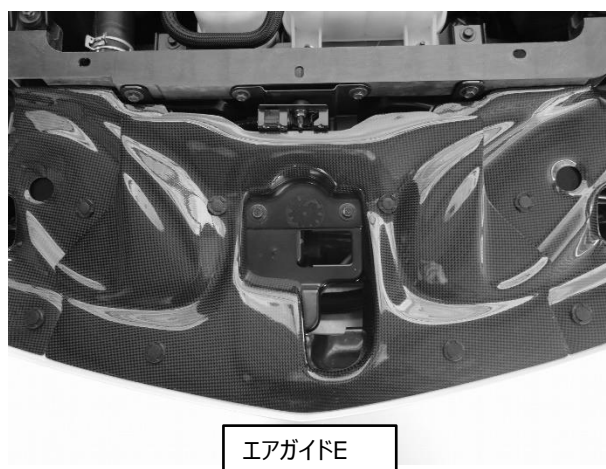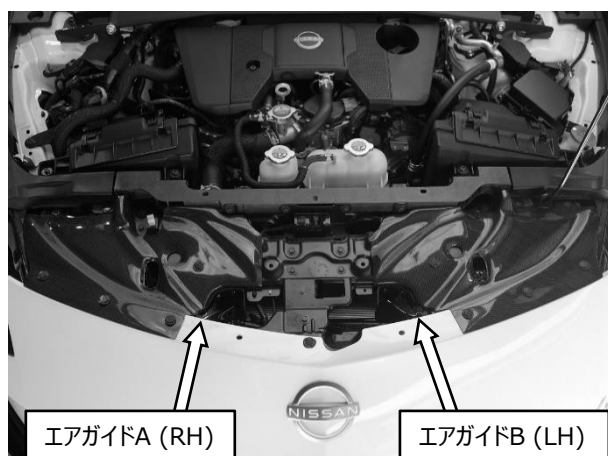


- 1 6) スタッドボルトM6x45にナットM6を約10mmの位置に取り付けます。  
 同じ物を合計2set組み立てます。

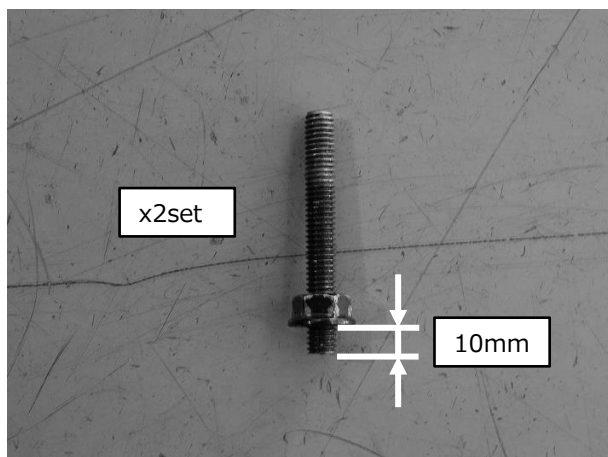

- 1 7) 前の手順で組み立てたスタッドボルトを車両の左右に取り付け、ナットM6を締め付けます。  
締め付けたナットM6の上にキット付属のカラーを設置します。

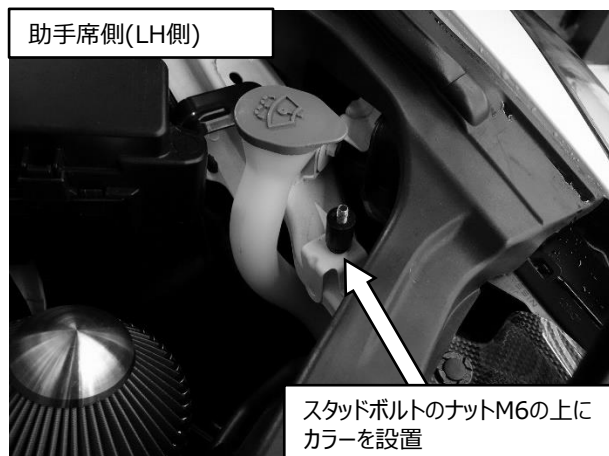

- 1 8) カバー C (RH)及びカバー D (LH)をトラスネジM4x15を2ヶとナットM6、前の手順で取り外した純正ナットを使用して取り付けます。

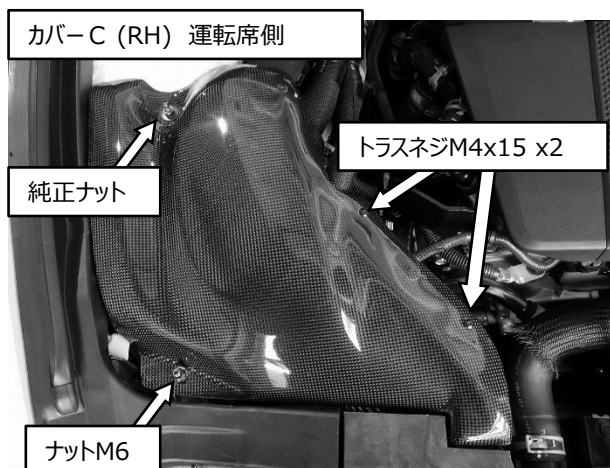

#### ■最終確認及び注意事項

- ・ボルト類の締め忘れが無いか確認して下さい。
- ・エンジンを始動する前に、各部に干渉が無いか確認して下さい。
- ・エンジンを始動して、再度各部の干渉を確認して下さい。
- ・試走を行い異常が無いか確認して下さい。
- ・定期的に干渉や緩みが無いかの点検と増し締めを行って下さい。
- ・エアクリーナー取り付け直後は、エアフロセンサー等の初期学習値が変わるため、エンジンがストールする場合があります。取り付け等に不備が無いか確認後、再始動し学習させて下さい。
- ・万が一製品に不具合が合った際、検査や修理のため外した純正部品を一時的に使用していただく場合があります。外した純正部品は、捨てずに保管して下さい。

以上で作業は終了です。

#### ■フィルターメンテナンスについて

- ・定期的にフィルターを取り外し、中性洗剤で洗浄して下さい。
- ※性能維持のために5000Kmごとの洗浄を推奨します。

## 保証書

この度は本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で修理致します。

<input type="checkbox"/> 車輜型式 (車検証に記載されています)	:	_____
<input type="checkbox"/> エンジン型式 (車検証に記載されています)	:	_____
<input type="checkbox"/> 登録年月日 (車検証に記載されています)	:	_____年 ____月 ____日
<input type="checkbox"/> 走行距離 (製品取付時の距離)	:	_____ km
<input type="checkbox"/> お客様名	:	_____ km
<input type="checkbox"/> お客様住所	:	_____
<input type="checkbox"/> お客様電話番号	:	_____
<input type="checkbox"/> 販売店名	:	_____
<input type="checkbox"/> 商品購入日時	:	_____年 ____月 ____日
<input type="checkbox"/> 不具合内容	:	_____
		_____
		_____
		_____

### 保証規約

フィルターを除く部品に関して、ご購入から1年間に於いて無償修理致しますので製品、本保証書及びご購入時のレシート(又は領収書)を持参の上、ご購入店にお申し出下さい。

#### 1. 下記の事項に該当した場合は有償です

- ・上記記載事項抜け及び所定事項を訂正した場合。
- ・本保証書及びレシートが無い場合。
- ・ユーザー様が直接弊社に持ち込んだ場合。
- ・弊社にて取り扱い不備によるものと判断させて頂いた場合。
- ・不当な改造や修理によって生じた故障や損傷がある場合。
- ・他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合。
- ・購入後の経年変化及び消耗品の交換。
- ・日本国外で使用した場合。

#### 2. 注意事項

- ・本製品が原因で生じた付随的損傷(エンジントラブル、その他事故)や自動車を使用出来なかった事による損失(電話代、レンタカー代、休業保証、商業損失)等については、一切の保証は致しかねます。
- ・本保証書は再発行致しません。

開発・製造・発売元 : 株式会社ブリッツ  
 所在地 : 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6  
 連絡先 : 0422-60-2277

取扱説明書番号 27035001  
 初版作製年月日 2022.3.28



# MEMO

# MEMO

# MEMO

**BLITZ**