

CARBON INTAKE SYSTEM

取扱説明書

この度はBLITZ CARBON INTAKE SYSTEMを御買い求め頂き誠にありがとうございます。

■装着可能車種 ※適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社Webサイトをご覧ください。

車名 : TOYOTA / VELLFIRE
 型式 : TAHA40W / TAHA45W
 エンジン : T24A-FTS
 年式 : 2023/06-

製品番号 : 27041




※適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社Webサイトをご覧ください。

■重要事項

- ・作業に入る前に必ずパーツリストを確認して部品がすべて揃っている事を確認して下さい。
- ・本製品はノーマル車種を基準に製作されています。メーカー純正部品及び弊社製品以外の社外品(マフラー、ECU、パイピングKIT、ブローオフバルブ等)を装着されている場合の製品の不具合、マッチングの不具合、破損等に関して一切保証は致しかねます。またこれら社外品を装着している場合や事故歴のある車種は本製品の装着ができない場合があります。
- ・出力向上等に伴うエンジン本体及び駆動系部品の不具合、破損等に関して一切保証は致しかねます。
- ・作業は平坦かつ安全な場所でエンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等で車種を確実に停止させてから行って下さい。
- ・作業は自動車メーカー発行の作業手順書 修理書の記載内容を確認し指示に従って行って下さい。
- ・装着後は日頃のメンテナンスを十分にいき、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- ・本製品を指定の車種以外に装着したり改造した場合、当社は一切責任を負いません。
- ・異物の混入によるエンジン破損を防止する為に作業中は各部品に封をする等、異物が入らないよう注意して下さい。
- ・車種の個体差によりコンピューターセッティングが必要な場合もありますのでご了承下さい。
- ・取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

■カーボン製品の特性について、ご了承お願い致します。


- ・無理な力や強い衝撃を与えたり、ボルト類の締め過ぎによって破損する場合があります。慎重に作業を行って下さい。
- ・カーボンの表面は傷が付きやすいため、適宜養生を行って下さい。
- ・製造上の理由でカーボンの目が均一になっていない部分があります。
- ・カーボン表面に凹凸や光沢ムラがある場合がありますが、樹脂コーティングによるもので異常ではありません。
- ・長期使用による表面の傷、変色などが発生する場合があります。

■パーツリスト■													
フィルターケース		エアダクト		アッパーケース		フィルター		エアフロアダプター		ファンネルアダプター		ステー-A	
	1		1		1		1		1		1		1
ステー-B		ステー-C		ステー-D		ステー-E		アルミスタッド		グロメット		スペーサー-M4	
	1		1		1		2		4		1		2
ボルトM6-15		ボルトM6-20		ボルトM6-30		皿ネジM4-8		ナベネジM4×12		トラスネジM4×15		ナットM6	
	7		4		4		2		2		3		5
Oリング		変換プレート		タイラップ		スポンジテープ							
	1		1		1		1						



作業は自動車メーカー発行の作業手順書、修理書の記載内容を確認し指示に従って行って下さい。

■ 純正部品の取り外し

- 1) ラジエーターサポートシールUPRを取り外します。
- 2) ボルト2本を取り外し、エアクリーナーインレットASSYを取り外します。


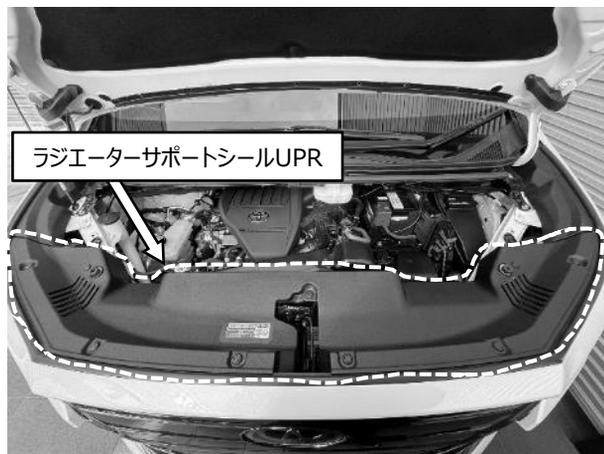


- 3) エアフロセンサーのカブラとハーネス固定用のクリップを取り外し、ホースバンドを緩めます。
- 4) 純正エアクリーナーボックスを持ち上げて取り外します。
※取り外した3箇所にゴムブッシュが残っているか確認してください。

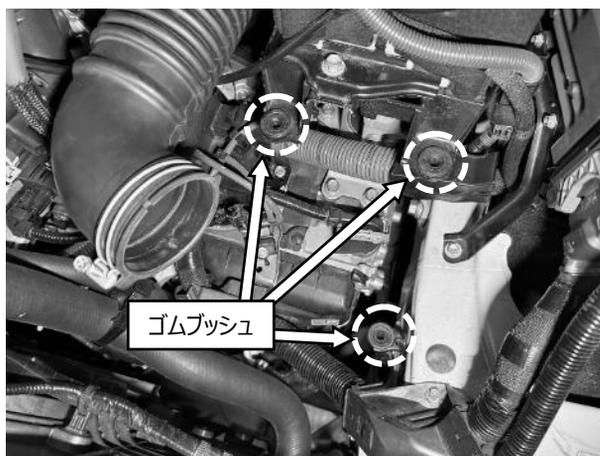
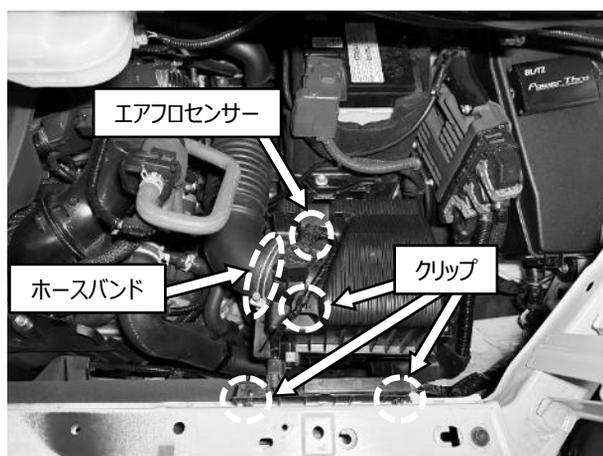


■フィルターケース組立



- 1) エアフロアダプターにM4皿ビスを使用して変換プレートを取り付けます。
- 2) 純正クリーナー-BOXからエアフロセンサーを取り外し、純正Oリングの上部にキット付属のOリングを追加します。
※純正Oリングは取り外さないでください。

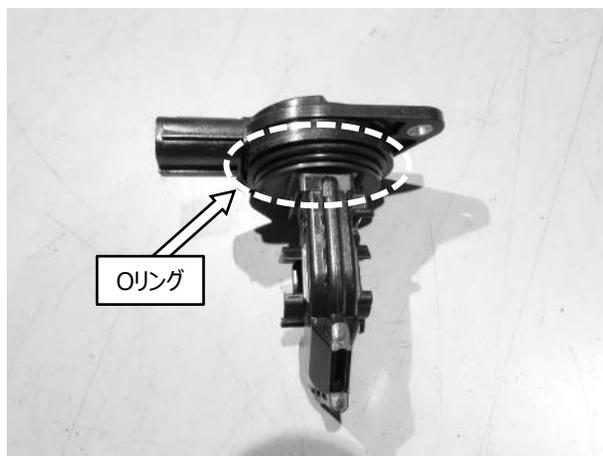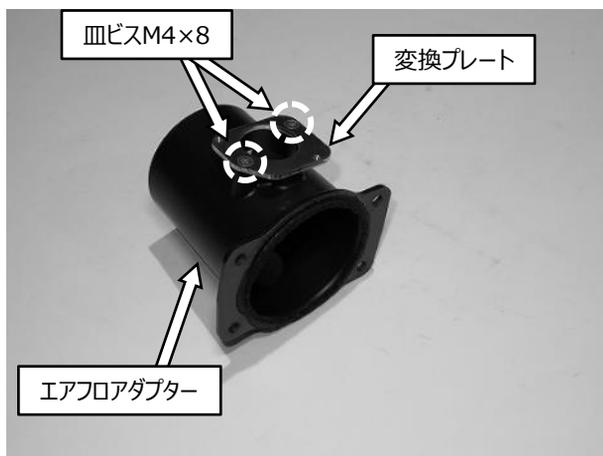




- 3) キット付属のM4ナベネジとM4スペーサーを使用して、エアフロセンサーをエアフロアダプターに固定します。
- 4) 右画像を参考にエアフロアダプターとファンネルアダプターでフィルターケースを挟み、ボルトM6-20で4か所固定します。

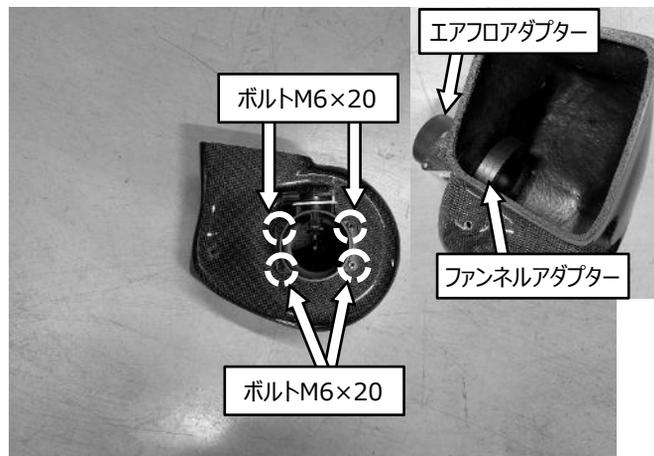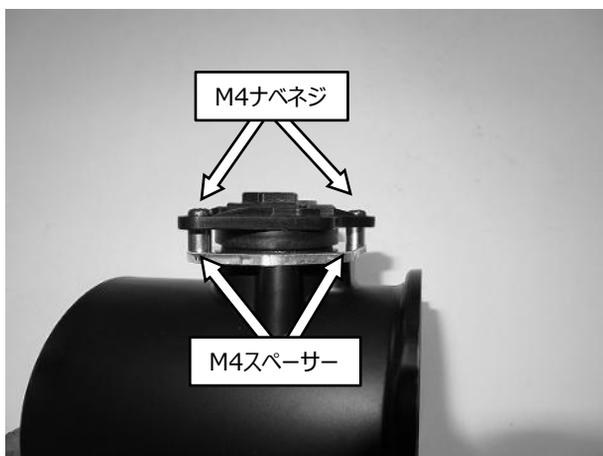

- 5) 左画像を参考にステア A, B, C にボルトM6-30を使用してアルミスタッドを取り付けます。
- 6) 右画像を参考にフィルターケースの内側からボルトM6-30を取り付け穴から通し、ステア D とアルミスタッドを取り付けます。
※本締めは行わないでください

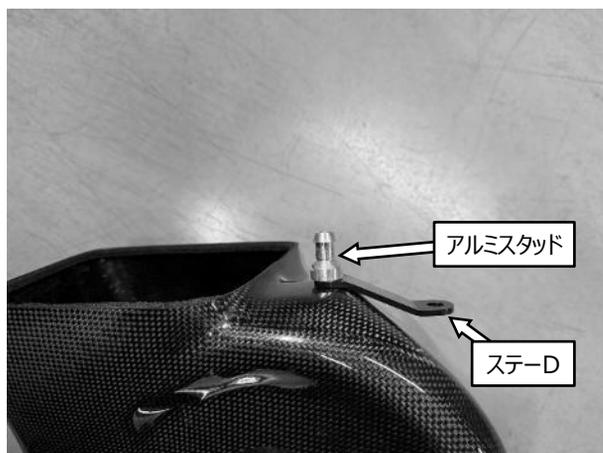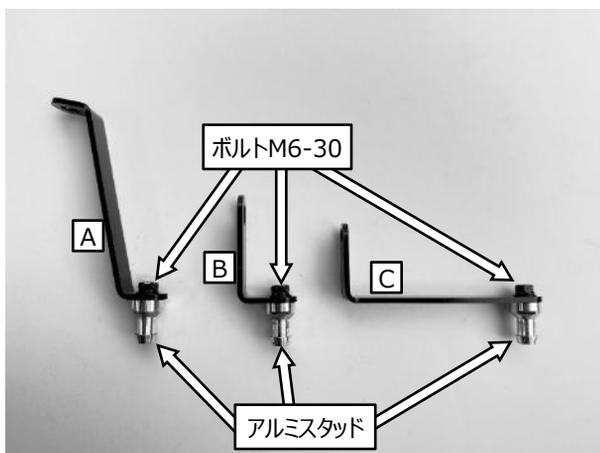

- 7) 画像を参考にステーA、B、Cをフィルターケースに仮止めします。
 ※取り付けはボルトM6-15とM6ナットを使用しフィルターケース内がM6ナットになるように仮止めしてください。
 ※ステーの本締めを行わないでください。

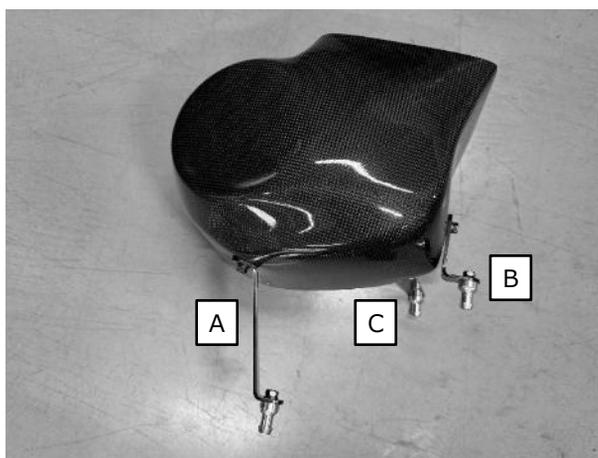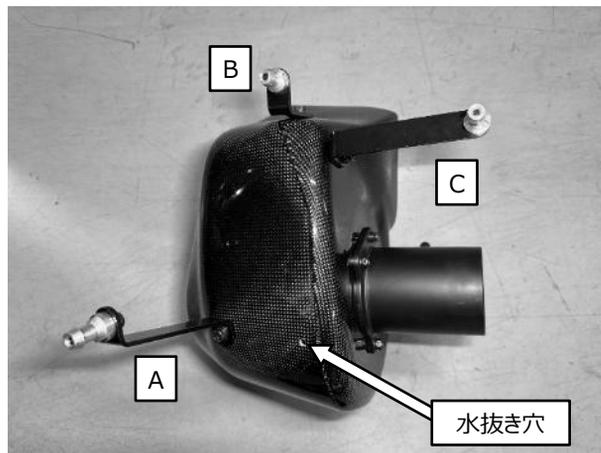
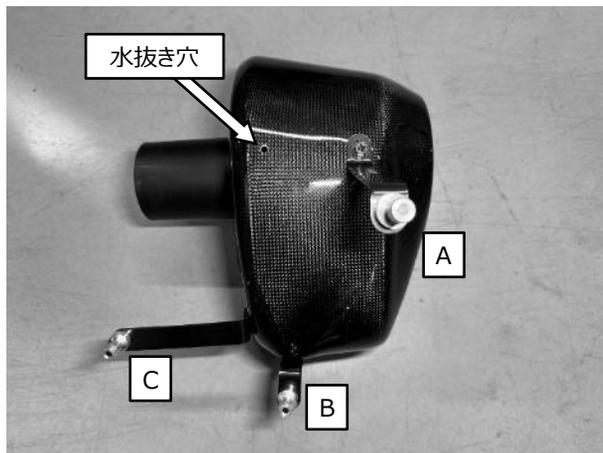


- 8) フィルターケースの内面に製品付属のスポンジテープを使用して一周貼り付けます。





■エアダクト組立

- 1) ボルトM6-15とM6ナットを使用してステーEの長い面をエアダクト右側に仮止めします。
- 2) 右側同様にボルトM6-15とM6ナットを使用してステーEの短い面をエアダクト左側に仮止めします。
※左右ともエアダクト内側がM6ナットとなるように取り付けてください。
※ステーの本締めは行わないでください。

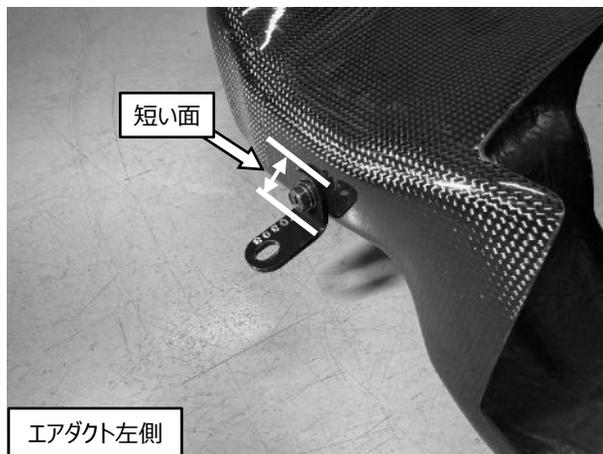
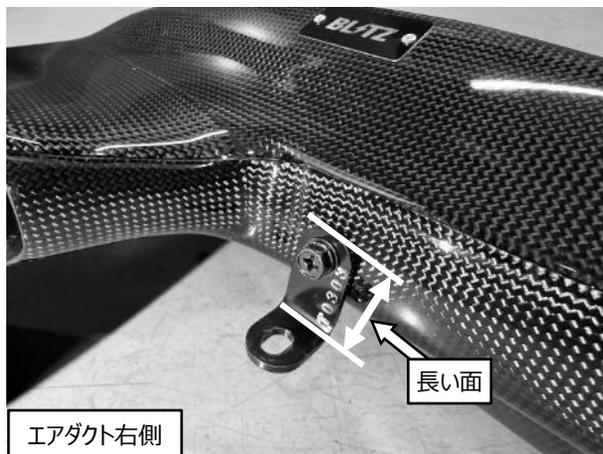


- 3) アッパーケース裏側の穴に製品付属のグロメットを取り付けます。
- 4) トラスネジM4-15を使用してエアダクトとアッパーケースを固定します。

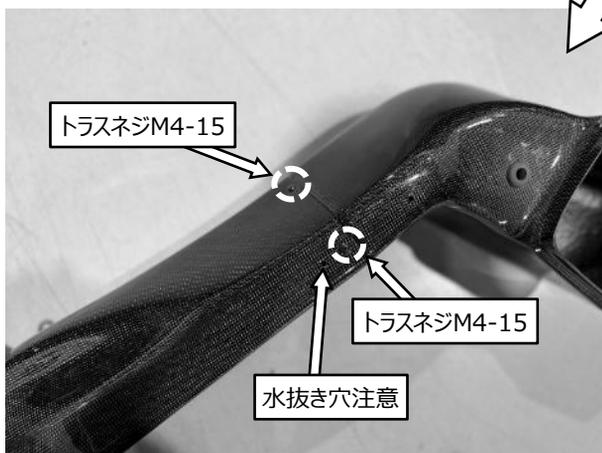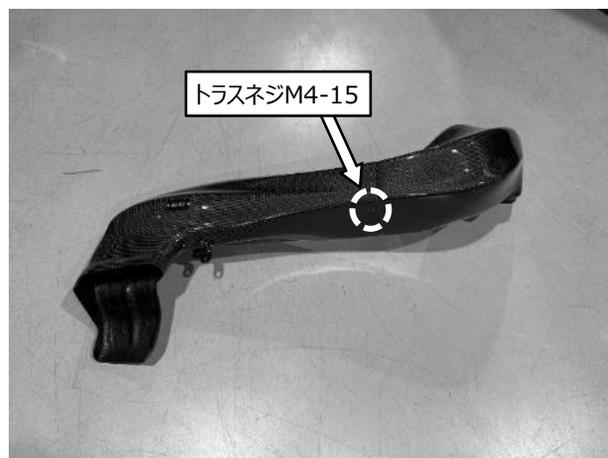


■キット取り付け

- 1) 左画像を参考にステアA、B、Cが車両側純正グロメットに刺さるように位置を調整しながらフィルターケースをエンジンルームに取り付け、サクシオンホースを差し込みます。
- 2) 右画像を参考にエアフロセンサーのハーネスをボディ側に干渉しないようにステアDへ製品付属のタイラップを使用して固定し、エアフロセンサーのカブラを取り付けます。
- 3) 仮止めていた各ステアとホースバンドの位置調整を行いすべて本締めします。
- 4) ファンネルアダプターにフィルターを取り付けます。
※ホースバンドの位置をフィルター清掃がしやすいように調整しておくことをおすすめします。

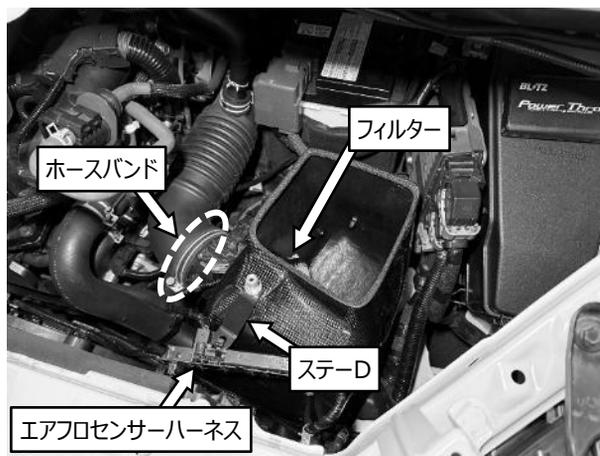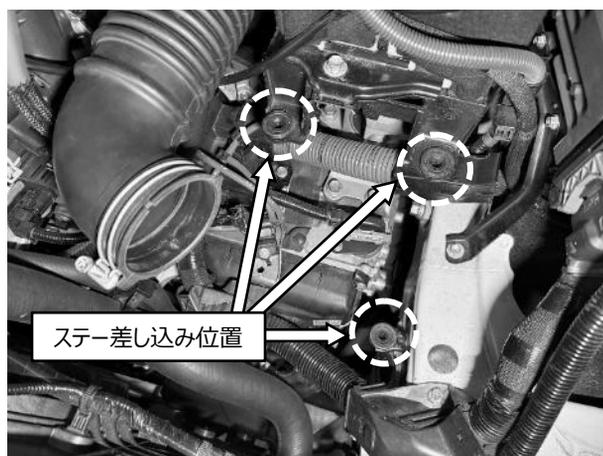

- 5) フィルターケースのアルミスタッドにアップパーケースのグロメットを差し込み、エアダクトのステアEを純正エアダクト固定用のネジ穴に合わせボルトM6-15を使用して仮止めし、位置を調整してから本締めします
- 6) ラジエーターサポートシールUPRを戻します。

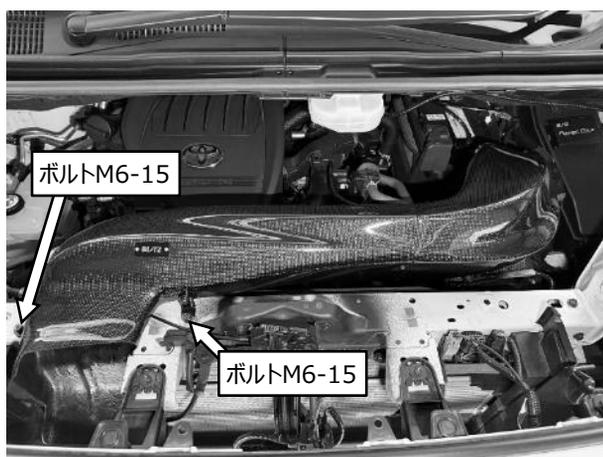

■最終確認及び注意事項

- ・ボルト類の締め忘れが無いか確認して下さい。
- ・エンジンを始動する前に、各部に干渉が無いか確認して下さい。
- ・エンジンを始動して、再度各部の干渉を確認して下さい。
- ・試走を行い異常が無いか確認して下さい。
- ・定期的に干渉や緩みが無いかの点検と増し締めを行って下さい。
- ・エアクリナー取り付け直後は、エアフロセンサー等の初期学習値が変わるため、エンジンがストールする場合があります。取り付け等に不備が無いか確認後、再始動し学習させて下さい。
- ・万が一製品に不具合が合った際、検査や修理のため外した純正部品を一時的に使用していただく場合があります。外した純正部品は、捨てずに保管して下さい。

以上で作業は終了です。

■フィルターメンテナンスについて

- ・定期的にフィルターを取り外し、中性洗剤で洗浄して下さい。
- ※性能維持のために5000Kmごとの洗浄を推奨します。

保証書

この度は本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で修理致します。

<input type="checkbox"/> 車輜型式 (車検証に記載されています)	:	_____
<input type="checkbox"/> エンジン型式 (車検証に記載されています)	:	_____
<input type="checkbox"/> 登録年月日 (車検証に記載されています)	:	_____年 ____月 ____日
<input type="checkbox"/> 走行距離 (製品取付時の距離)	:	_____ km
<input type="checkbox"/> お客様名	:	_____ km
<input type="checkbox"/> お客様住所	:	_____
<input type="checkbox"/> お客様電話番号	:	_____
<input type="checkbox"/> 販売店名	:	_____
<input type="checkbox"/> 商品購入日時	:	_____年 ____月 ____日
<input type="checkbox"/> 不具合内容	:	_____

保証規約

フィルターを除く部品に関して、ご購入から1年間に於いて無償修理致しますので製品、本保証書及びご購入時のレシート(又は領収書)を持参の上、ご購入店にお申し出下さい。

1. 下記の事項に該当した場合は有償です

- ・上記記載事項抜け及び所定事項を訂正した場合。
- ・本保証書及びレシートが無い場合。
- ・ユーザー様が直接弊社に持ち込んだ場合。
- ・弊社にて取り扱い不備によるものと判断させて頂いた場合。
- ・不当な改造や修理によって生じた故障や損傷がある場合。
- ・他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合。
- ・購入後の経年変化及び消耗品の交換。
- ・日本国外で使用した場合。

2. 注意事項

- ・本製品が原因で生じた付随的損傷(エンジントラブル、その他事故)や自動車を使用出来なかった事による損失(電話代、レンタカー代、休業保証、商業損失)等については、一切の保証は致しかねます。
- ・本保証書は再発行致しません。

開発・製造・発売元 : 株式会社ブリッツ
 所在地 : 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
 連絡先 : 0422-60-2277

取扱説明書番号 27041001
 初版作製年月日 2026.2.18

BLITZ