

ダイレクト
操作

MENUキーとRECキーの同時押しで
表示中のピーク値をリセットする

RECキーはDIGITAL・GRAP
H画面だけで有効

記録停止 ← 記録中

再生停止 ← 再生

PUSH
3秒押し

回転

PUSH

回転

PUSH

PUSH

PUSH

BOOST
0.5 1.0
-88
CHI 0.60
NOM 0.00
PEAK 0.00

BOOST
CHI 0.60 0.00
1.0
0.5
0

OPTN2
OPTN1
MIN
NOM
PEAK
00
00

OPTN2
OPTN1
PEAK
0
0

DATA3
DATA2
DATA1
0.00
100
%
NOM
PEAK
000
000

DATA3
DATA2
DATA1
0.00
0.00
0.00
% PEAK 0.00

MAIN MENU
BOOST
WARNING
SCRAMBLE
SPEED MAP
DISPLAY
REPLAY

MAIN MENU
BOOST
WARNING
SCRAMBLE
SPEED MAP
DISPLAY
REPLAY

MAIN MENU
BOOST
WARNING
SCRAMBLE
SPEED MAP
DISPLAY
REPLAY

MAIN MENU
BOOST
WARNING
SCRAMBLE
SPEED MAP
DISPLAY
REPLAY

MAIN MENU
BOOST
WARNING
SCRAMBLE
SPEED MAP
DISPLAY
REPLAY

MAIN MENU
BOOST
WARNING
SCRAMBLE
SPEED MAP
DISPLAY
REPLAY

MAIN MENU
BOOST
WARNING
SCRAMBLE
SPEED MAP
DISPLAY
REPLAY

MAIN MENU
REPLAY
AUTO PEAK ON
AC/MG AC
UNIT x100.0
CONTRAST 35

MAIN MENU
AUTO PEAK OFF
AC/MG AC
UNIT x100.0
CONTRAST 35
BRIGHT 10
35551

BOOST
CHANNEL CH1
AUTO/MANU AUTO
SET 0.60
GAIN 5
GRAPH SCALE 1.0

WARNING
WARNING OFF
BUZZER OFF
BOOST 1.00
LIMITER 0

SCRAMBLE
TIME(SEC) OFF
CHANNEL CH1

SPEED MAP
NO CONNECT.

DISPLAY MENU
BOOST DIGITAL
OPTN1 GRAPH
OPTN2 GRAPH
GRAPH

DISPLAY MENU
DATA1 DIGITAL
DATA2 DIGITAL
DATA3 DIGITAL
GRAPH

BOOST
0.5 1.0
-88
PLAY 00.00
LAST 00.00
0.00


DATA
INPUT LINE 1
LOW(U) 0.0
FIT 0.00
HIGH(U) 5.0
FIT 100
UNIT %

ALL
RESET
EXECUTE
CANCEL

本製品を初めてご利用される方へ！

簡単な使用方法の一例です。

車両が純正ターボ車の場合、以下の操作で簡単にブーストのセッティングができます。

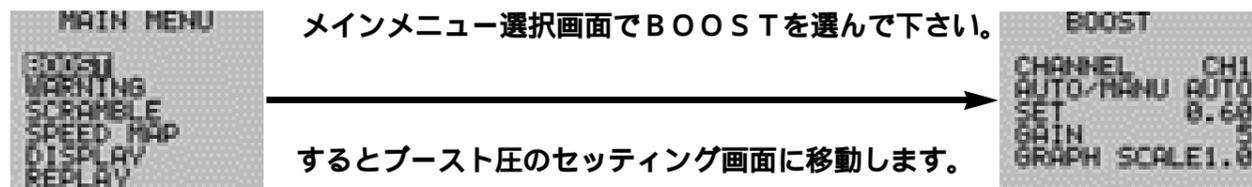

エンコーダー右回しでSETに合わせENTERを押して選択してください。

0.60の数字をエンコーダーを回転させて希望の数値（ブースト値）例えば1.00kg / , という具合に入力してください。

もう一度ENTERを押してセットした数値を確定してください。

次に、ENTER（エンコーダーのPUSH操作）を3秒間長押ししてください。

自動的にブーストデジタル表示画面へジャンプします。



あとは走行するだけでSBC i - Dが自動的に目標ブーストへ補正します。

[注意] 走行の方法にはコツの必要な車両もあります。その場合はSBC i - Dの取り扱い説明書を参照してください。