

NÜR-SPEC VSR

NÜR-SPEC VS

取扱説明書

装着可能車両

車名：

TOYOTA アルファード SA／SA Cパッケージ／
TOYOTA ヴェルファイア ZA／ZA Gエディション

型式：GGH30W

機関型式：2GR-FE

年式：2015年1月～

製品番号：62518 / 62518V

性能等確認済表示番号：JQR10152058

2GR-FE

本製品は、『交換用マフラーの事前認証制度』適合品です。

『性能等確認済表示』がされています。

BLITZ

はじめに

この度は、ブリッツ「ニュルスペックマフラー」をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。本製品を装着、ご使用になる前に必ず本「取扱説明書」をお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しくご使用いただきますようお願い申し上げます。

注意

- 本製品をお取付けの前に、必ずキズ等がないか確認して下さい。
- 交換作業は専門の自動車整備工場などに依頼して下さい。
専門外のお客様が、作業を行うと怪我や火傷の恐れがあり危険です。
- 必ず自動車専用のリフトを使用して、安全に作業を行って下さい。
車載ジャッキでの交換作業は大変危険ですので、絶対に行わないで下さい。
- 換気の悪い場所や、仮眠をするときなどは、必ずエンジンを停止して下さい。
排気ガスを吸い込むと、一酸化炭素中毒になる恐れがあり危険です。
- 可燃物の近くに車を停めたり、排気関係部品に可燃物を近づけないで下さい。
火災の恐れがあり危険です。
- 排気関係部品は高温になり、触ると火傷になる恐れがあり危険です。
- お子様の火傷、荷物の出し入れにはテールパイプに触れぬ様十分注意して下さい。
- 車高を下げないで下さい。突起物にマフラーが接触する恐れがあり危険です。
- 車高を下げた場合、保安基準に適合しない場合があります。
- 本製品は標準車を基準に製作されている為、次の様な場合不具合が発生することがあります。
 - 強化マウントを使用の場合、テール部とリアバンパーが近くなり干渉する様になる。
 - サスペンション交換等で標準車よりバネレートの上がっている場合、
マフラーの揺れが大きくなりステー等が車体に干渉する様になる。
又、場合によりマフラー本体の破損の原因となります。

取付け時の注意事項

- 本製品は保安基準適合製品です。純正の触媒を基準に製作されている為、
パイプの切断や本体への加工等、不正改造はお止め下さい。
- 純正マフラーの取り外し作業は、自動車メーカーの作業手順書に従って行って下さい。
- エンジン停止直後は排気関係部品が熱くなっているので、作業は十分冷えた状態で
行って下さい。

使用する前に

不具合が発生した場合は必ずエンジンを始動する前にお買い上げの販売店又は、
弊社までご連絡下さい。

- エンジンを始動させますと、クレームの対象とならない場合がありますので、
十分にご注意下さい。

(例) テールパイプとバンパーが非常に近く、手で軽く揺らしただけでバンパーにあたる。

構成図



仕様

取付けの前に必ず付属部品をお確かめ下さい。

■マフラー本体	1組	■50φガスケット	1ヶ
■リングガスケット	1ヶ	■マフラーブッシュ	1ヶ
■M10ボルト	2ヶ	■M10ナット	2ヶ
■M8ボルト	1ヶ	■M8ナット	1ヶ
■M8ワッシャー	1ヶ	■取扱説明書	1部

取付け方・ポイント

□作業は必ず2人以上で行って下さい。1人で作業を行うとケガをする恐れがあり危険です。

又、落下等による本製品の破損の原因となります。

□マウントへの取付けには、潤滑剤を使用して下さい。作業が行い易くなります。

□テールパイプの位置を確認しながら、フロント部より締め付けて下さい。

□テールパイプとリアバンパーの位置関係や、各部のクリアランスを点検して下さい。

クリアランス不足の場合、樹脂バンパーが熱で溶ける恐れがあります。



お願い

本製品についてのお問い合わせ、ご質問がございましたら、サポートセンターまで
ご連絡下さい。尚、不具合での返品時には、必ず元の梱包状態に戻して下さい。

■ ご指摘部以外にキズ及び破損等が有りますとクレームの対象とならない場合が有ります。

取付方法

- 1)助手席リアタイヤ後ろのアンダーカバーを取り外します。ナット2個とクリップ4箇所で止まっています。クリップはリアバンパーの裏側にもあります。必要に応じてインナーフェンダーを取り外して作業ください。

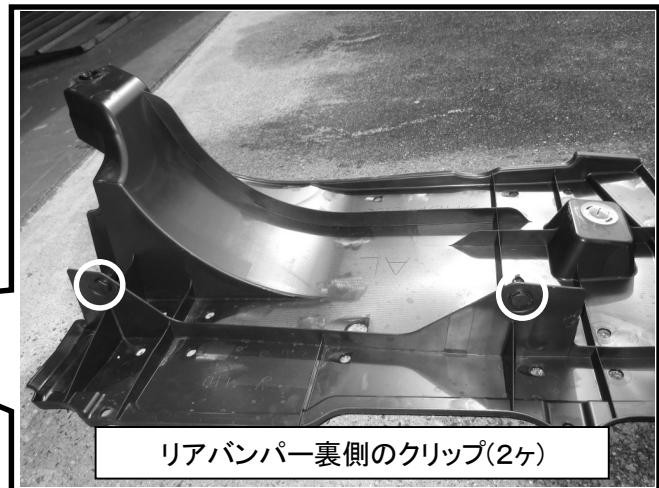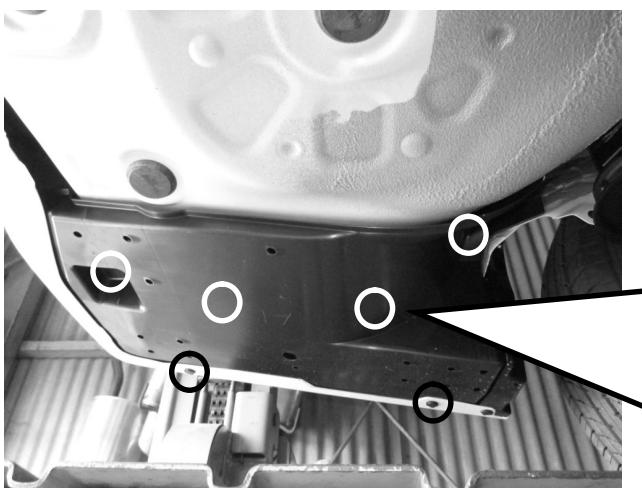

リアバンパー裏側のクリップ(2ヶ)

- 2)写真のようにボディのサービスホール(上側)を使用して、付属のマフラーブッシュを M8 ボルトナットで取り付けてください。ブッシュはボディの外側に止めてください。



マフラーブッシュの取付(ブッシュはボディ外側)

製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にてお願い致します。

□連絡先 株式会社ブリッツ サポートセンター

□住所 東京都西東京市新町 4-7-6

□TEL 0422-60-2277

(受付時間：祝祭日を除く、月曜日から金曜日 PM1:00～5:00)