



“BLITZ” means the ability to progress, every performance parameter of the motor-car. Established in 1980 “BLITZ” has developed and evolved automotive.

取付説明書

JZZ30 SOARER

マイナー前

BLITZ

この度は弊社製品を御買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

お願い！！

- この取り扱い説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載しております。
よくお読みになって、正しくご使用下さい。
- 本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいて下さい。

装着車両可能車両と製品の仕様

□車名：TOYOTA SOARER
□型式：JZZ30
□エンジン：1JZ-GTE
□年式：1991年5月～1996年8月
□製品名称：BLITZ INTER COOLER Chemical Shine
□製品番号：13120

製品についてのご相談先

製品についてのお問い合わせ連絡は、お電話またはFAXにて下記宛にお願いします。

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ■連絡先：(株)ブリツツ | ■TEL：0422-60-2277 |
| ■住所：東京都西東京市新町4-7-6 | ■FAX：0422-60-0066 |

はじめに確認して下さい！

- この製品は、表記リストの部品及び付属品で構成されています。不足品や不具合のある場合は販売店または弊社までご連絡下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で空気漏れや故障の原因になる場合がありますので十分に注意して下さい。






重要事項の確認

- 本製品はノーマル車両を基準に製作されています。社外品（純正品以外）のパーツ（パイピングKIT、プローオフバルブ、オイルクーラー等）を装着されていたり、事故歴のある車両の場合は本KITの装着ができない場合があります。
- 本製品を装着するにはバンパー等の加工作業が必要です。また、加工の際には必ず保護メガネ・軍手等の保護具を使用して安全に作業をおこなってください。
- 本製品の装着には、専門知識と加工技術、及び特殊工具が必要です。
- 本製品を装着すると、車両によりブースト圧の調整及び燃料セッティングが必要になる場合があります。
- 作業中に車が動きだしたりしない様に平坦な場所でパーキングブレーキ等をかけて確実に停止させて下さい。また、エンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業はメーカーの発刊する整備手順要領書を基本におこなって下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- 一般公道での走行は、道路運送車両法を守って走行してください。

取り付け作業者の方へ注意

- 品質には万全を期しております、KIT内アルミパイピングの中にバフ等の研磨剤が付着している事が稀にあります。
パイプ取り付けの際には、事前に点検・洗浄を行って下さい。

■パーツリスト■


インタークーラーASSY	アップーステーR	アップーステーL	アンダーステー
			
エアコンチューブステー	外気センサーステー	リザーバータンクステー	インテークパイプNo.1
			
インテークパイプNo.2	インテークパイプNo.3	インテークパイプNo.4	インテークパイプNo.5
			
異型ホースφ60-φ70	異型ホースφ70-φ80	シリコンホースφ70用	クランプφ80用
			
クランプφ70用	クランプφ60用	クランプφ10用	パワステクーラー
			
ステーA	ステーB	リザーバータンク	パワステホースφ10
			
タイラップ	ボルトM8×25	ボルトM8×15	M8ナット
			
ボルトM6×25	ボルトM6×15		
			

作業者の方へお願ひ ！


□作業が終了しましたら、本取扱説明書は必ずお客様に返却してください。

<ノーマルパーツ取り外し>


脱着構成図

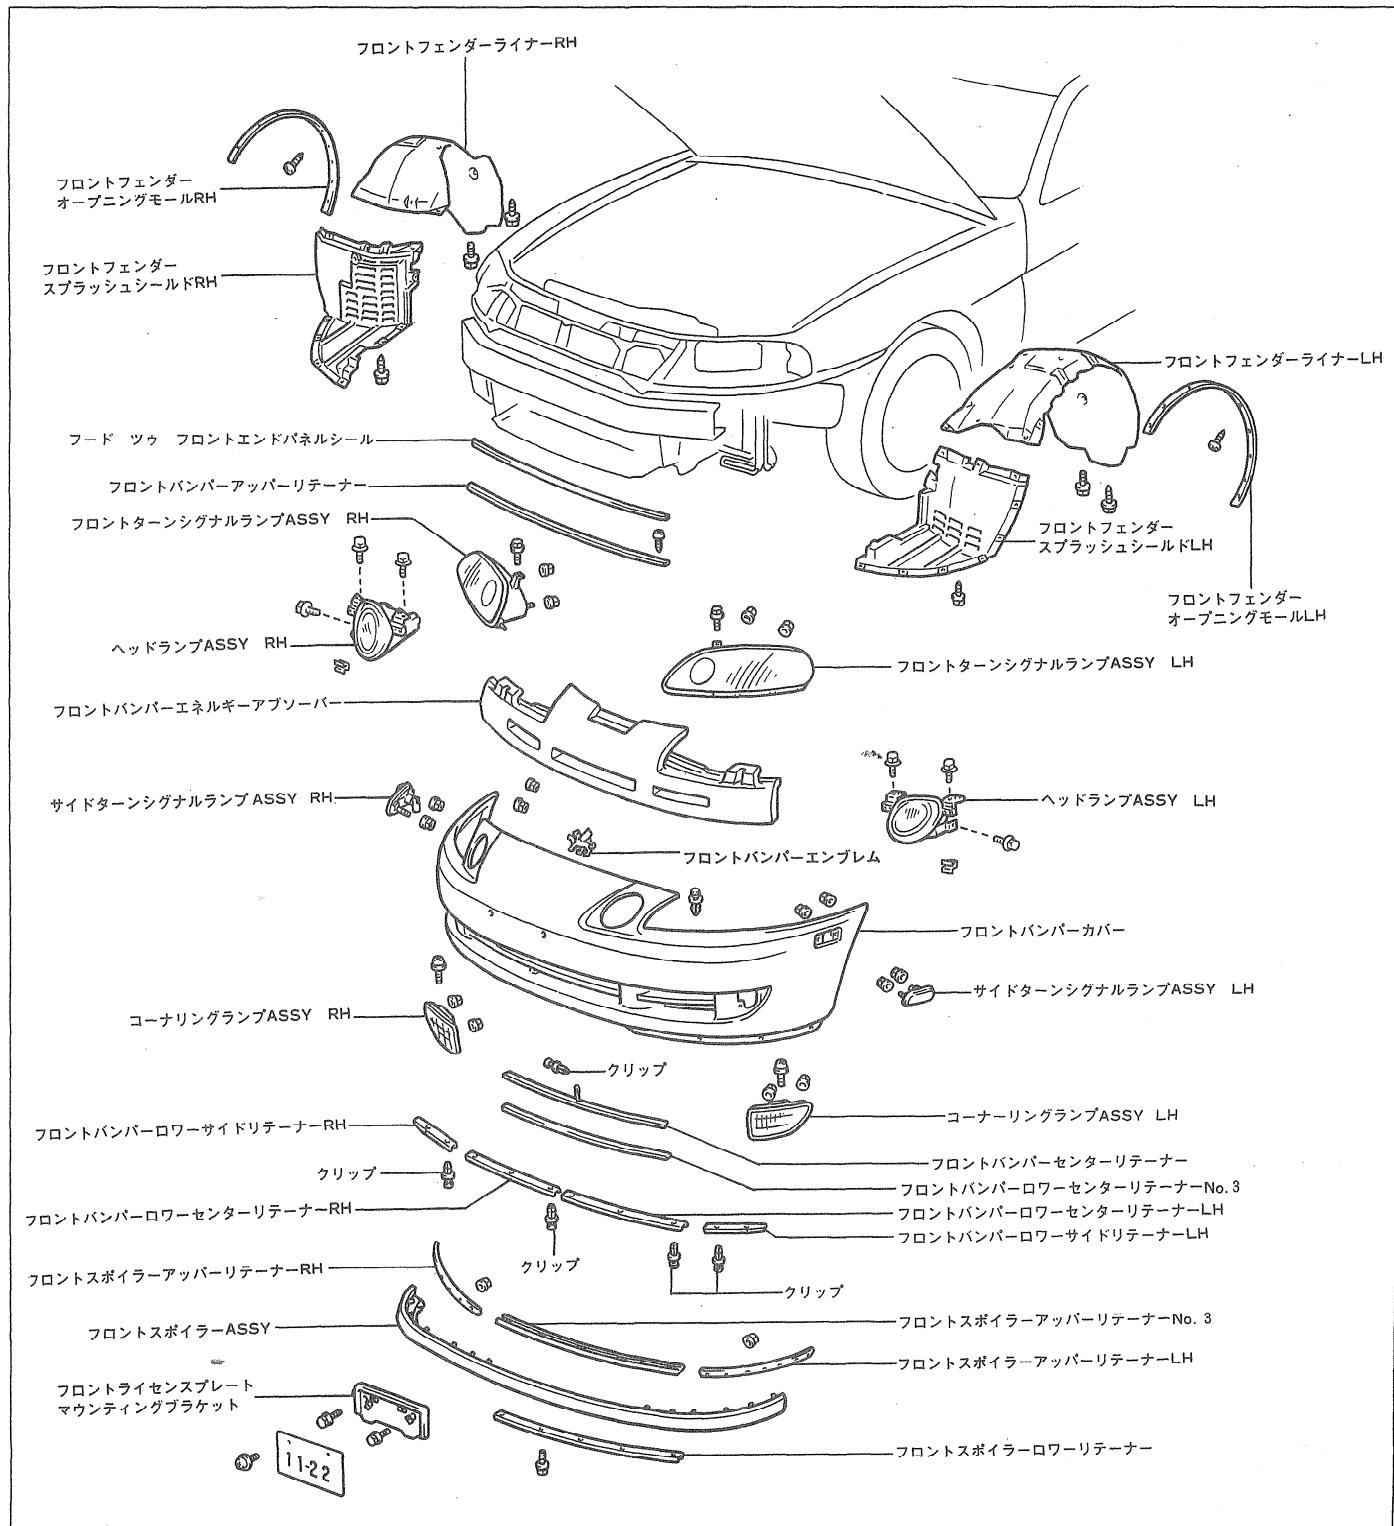


★ まず、バッテリーのマイナスター ミナルを取り外し、バッテリー・バッテリーアンシュレーター・バッテリートレイを車両より取り出した後、以下の手順に従って下さい。

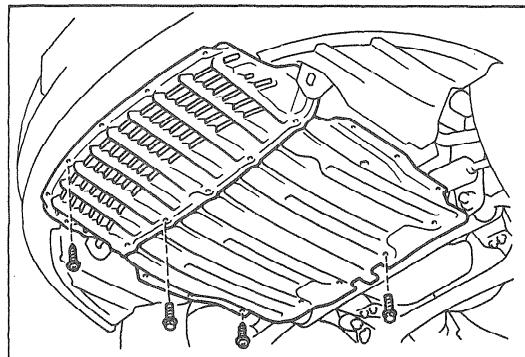

- 1 フロントホイールRHおよびLH取りはずし
- 2 エンジンアンダーカバーおよびエンジンアンダーNo.2カバー取りはずし

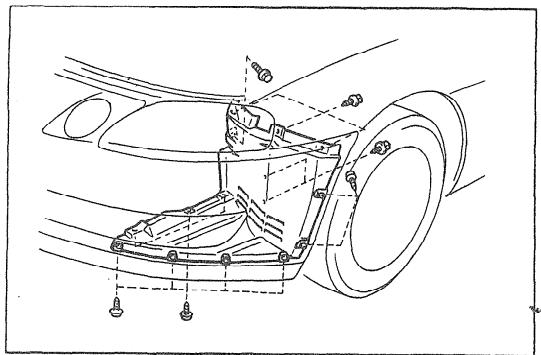



- 3 フロントフェンダースプラッシュシールドRHおよびLH取りはずし
 - (1) ボルト、スクリュー15本を取りはずし、フロントフェンダースプラッシュシールドRHおよびLHを取りはずす。

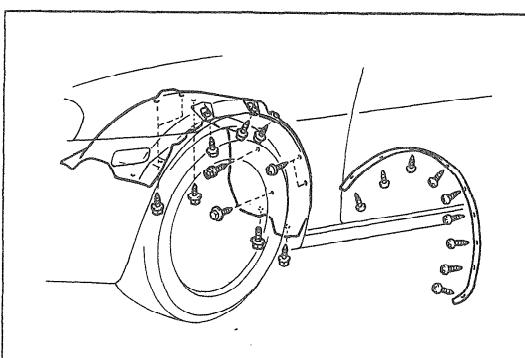

- 4 フロントフェンダーライナーRHおよびLH取りはずし


- (1) スクリュー9本をはずし、フロントフェンダー ホイールオープニングモールRHおよびLHを取りはずす。
- (2) ボルトおよびスクリュー12本を取りはずす。

- (3) フェンダーライナーを車両内側へ押しながら下方へ押して取りはずす。

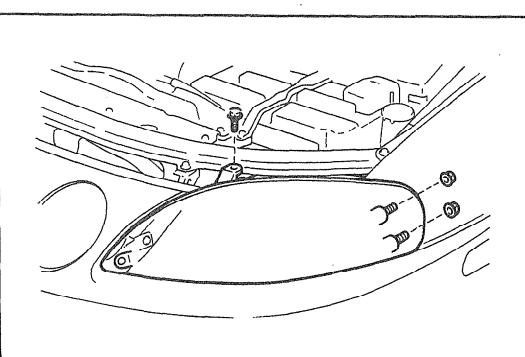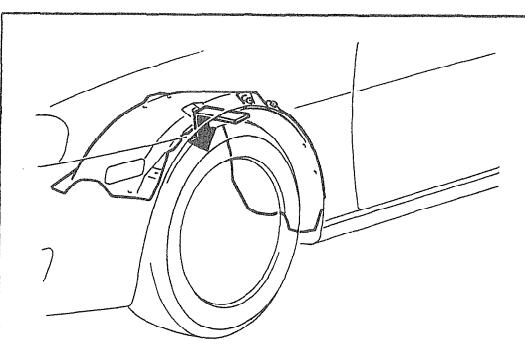


- 5 フロントターンシグナルランプASSY RHおよびLH取りはずし

- (1) ボルトおよびナット2個を取りはずす。
- (2) コネクターを切り離す。

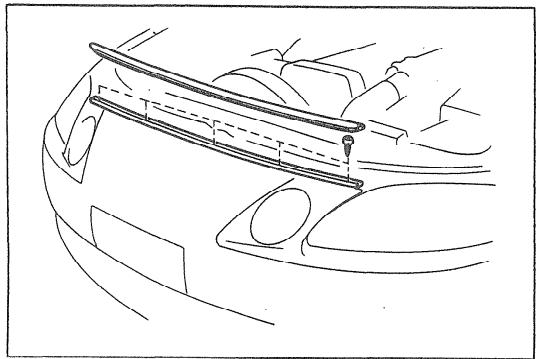


6 フード ツウ フロントエンドパネルシール取りはずし

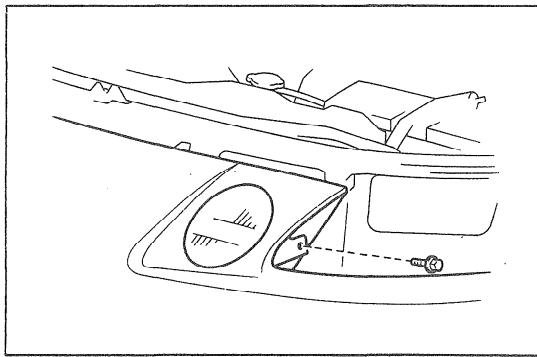


7 フロントバンパー・アッパー・リテーナー取りはずし

- (1) スクリュー 5 本を取りはずし、フロントバンパー・アッパー・リテーナーを取りはずす。

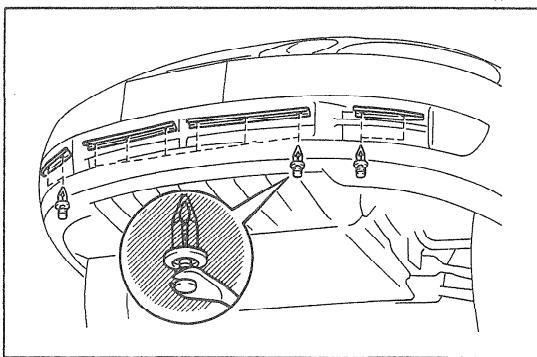

8 フロントバンパーASSY取りはずし

- (1) ヘッドライトASSYのサイド部のボルトを取りはずす。

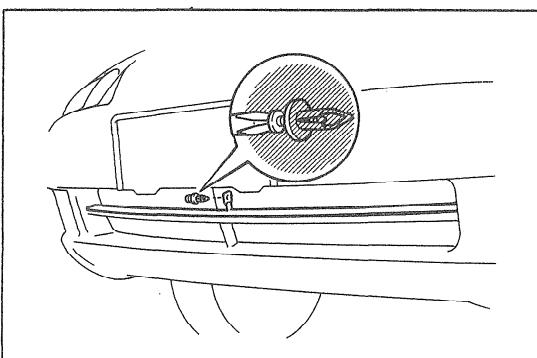


- (2) クリップリムーバーを使用して、クリップ 6 個を取りはずし、フロントバンパーセンターリテーナーRHおよびLHを取りはずす。


- (3) クリップリムーバーを使用して、クリップ 4 個を取りはずし、フロントバンパーセンターリテーナーRHおよびLHを取りはずす。

- (4) クリップリムーバーを使用して、クリップを取りはずし、フロントバンパーセンターリテーナーを取りはずす。


- (5) サイドターンシグナルランプRHおよびLH、コーナーリングランプRHおよびLHのコネクターを切り離す。

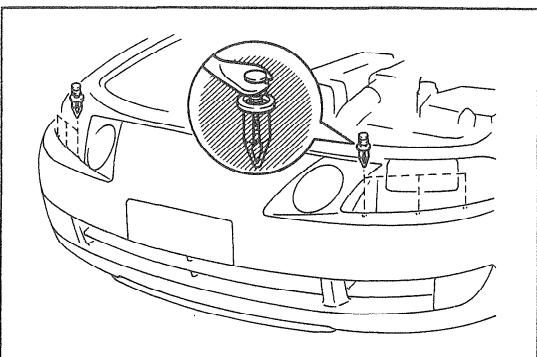


- (6) クリップリムーバーを使用して、フロントバンパー上面のクリップ 6 個を取りはずす。

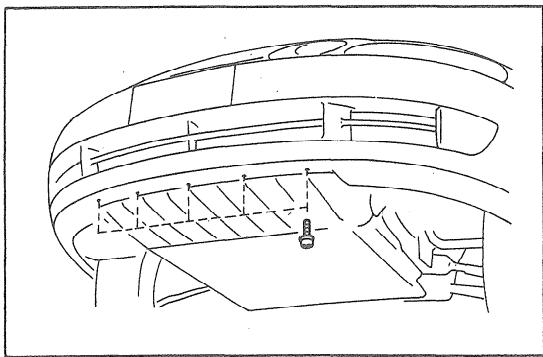

(7) フロントバンパー下部のスクリュー 5 本を取りはずす。

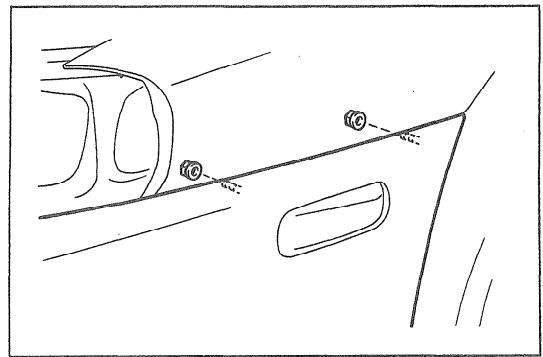


(8) ナット 4 個を取りはずし、フロントバンパーを取りはずす。

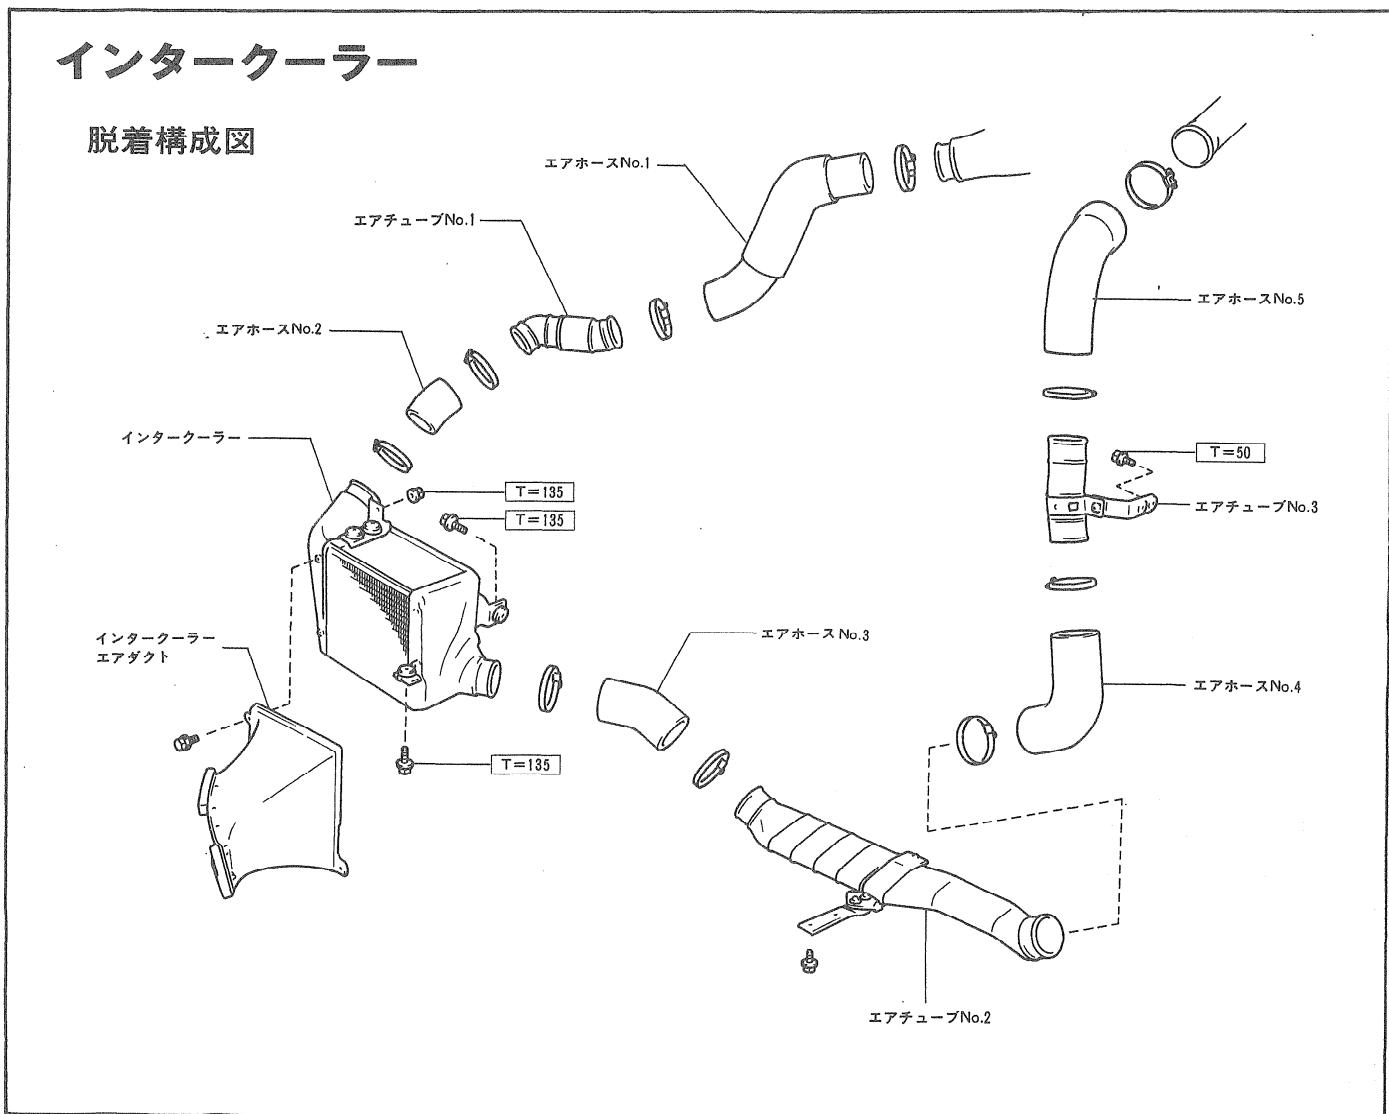

インターフーラー取りはずし


- 1 右フロントホイール取りはずし
- 2 アンダーカバー取りはずし
- 3 フロントフェンダースプラッシュフィールドRH取りはずし

4 エアホースNo. 1 取りはずし

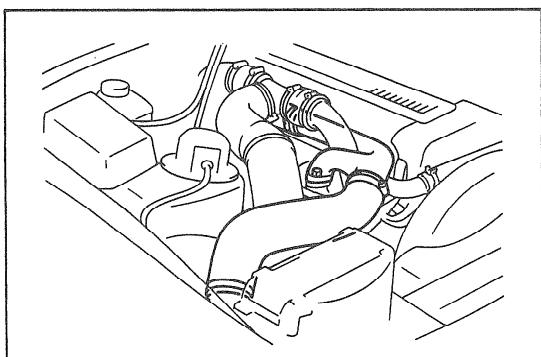

5 エアチューブNo. 2 , No. 3 W/エアホース取りはずし

- (1) ボルト 4 本およびクランプをはずし, エアチューブNo. 2 , No. 3 W/エアホースを取りはずす。

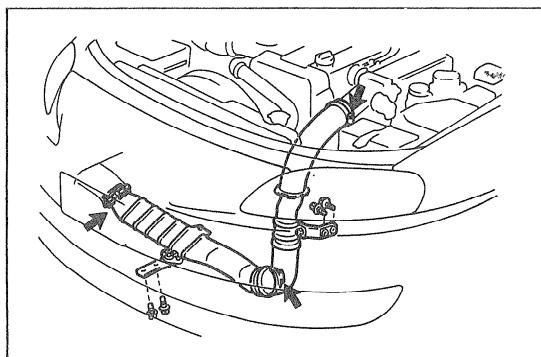


6 エアチューブNo. 1 W/エアホース取りはずし

7 エアホースNo. 3 取りはずし

8 インタークーラー取りはずし

- (1) ボルト 2 本およびナット 1 個をはずし, インタークーラーを取りはずす。


9 インタークーラーエアダクト取りはずし

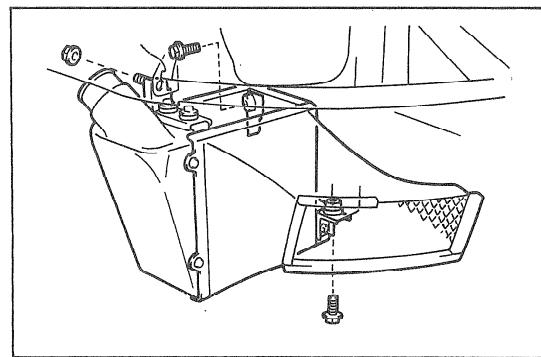

◆リザーバータンク及びパワステクーラーチューブ取り外し◆


1. ラジエターリザーバータンク取り外し

- (1) ラジエターリザーバータンク及びステーを取り外す。
- (2) リザーバータンク下側のダクトカバー外し、外気センサーを取り外す。

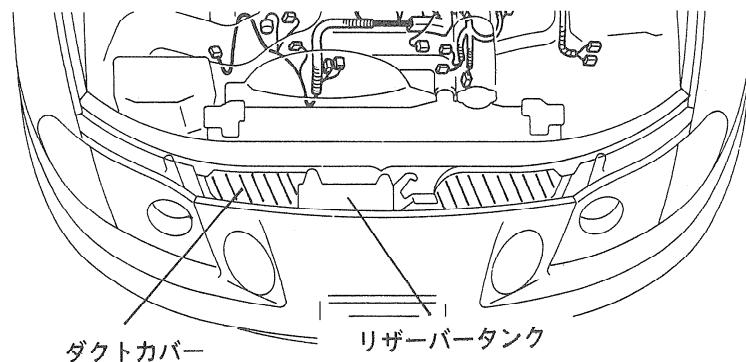

2. パワステクーラーチューブ取り外し

- (1) パワステフルードを抜き取る。
- (2) 図中矢印部よりクーラーチューブを取り外す。
(車両側パワステラインにメクラをし、フリーの状態にしておく。)

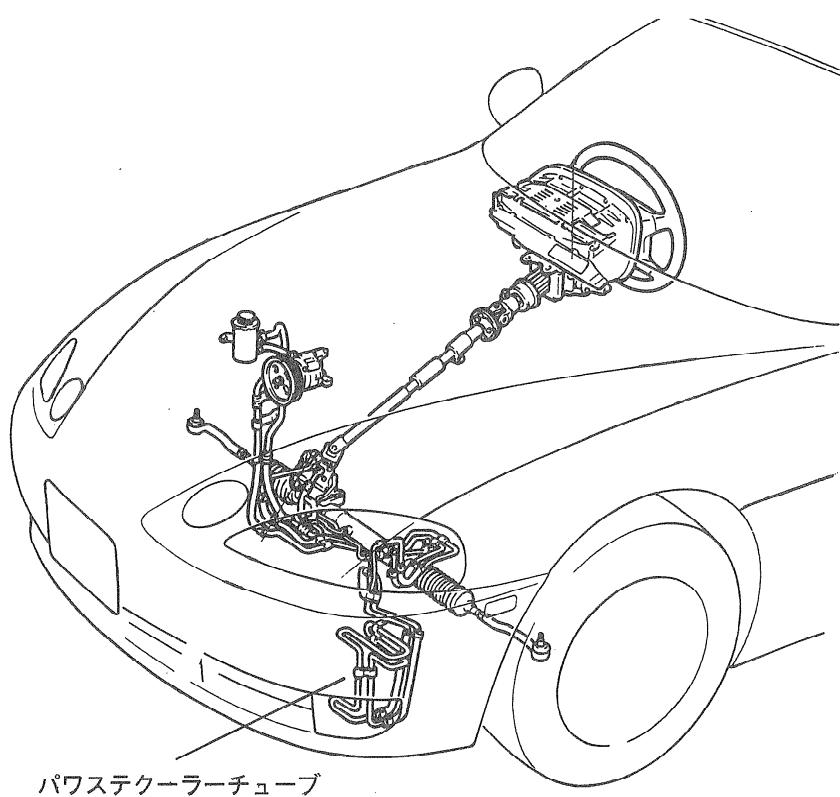


<KIT パーツ取り付け>

1. エアコンチューブ移動


KIT内エアコンチューブステーを使用して、下図の様にエアコンチューブを移動して下さい。

※ボルト及びナットはノーマル（純正品）を再使用して下さい。

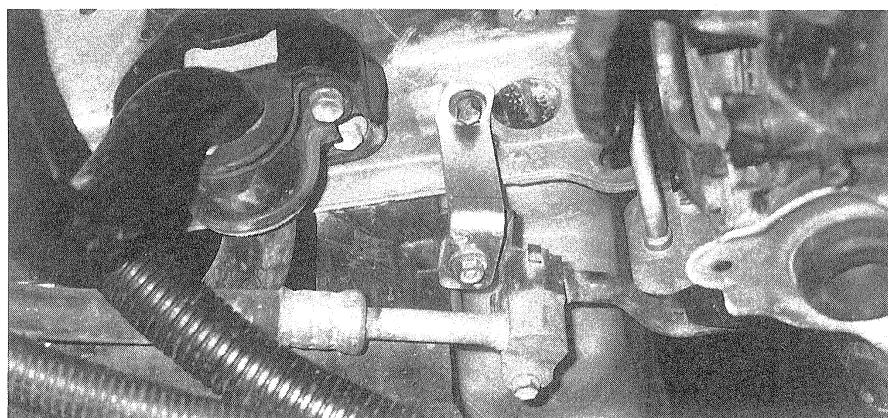

2. パワステクーラー取付

KIT内パワステクーラーをステー(a)・(b)を使用して、エアコンコンデンサー手前に取り付けて下さい。

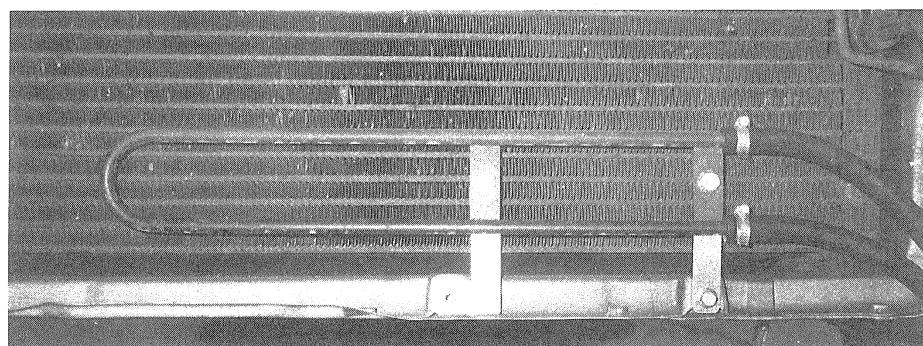


注1) パワステクーラーステー(a)は、I/Cアンダーステーと共に締めになる為
ボディーに固定しないで下さい。

注2) パワステクーラーへの配管は、KIT内 のホースϕ10及びクランプ(ϕ10用)4個
を使用して配管して下さい。


注3) ホースは適当な長さにカットして、捻じれやボディーとの干渉に注意しながら
必要に応じて付属のタイラップ 等で固定して下さい。

3. インタークーラー本体取り付け

- ①KIT内I/Cアッパーステー（R／L）を使用して、下図の様にインタークーラー本体を仮止めして下さい。
※アッパーステー（L）に純正ホーン（L H）を共締めして下さい。
※ヘッドライト取り付けの際、ホーンが邪魔にならない様ホーンの角度を調節して下さい。

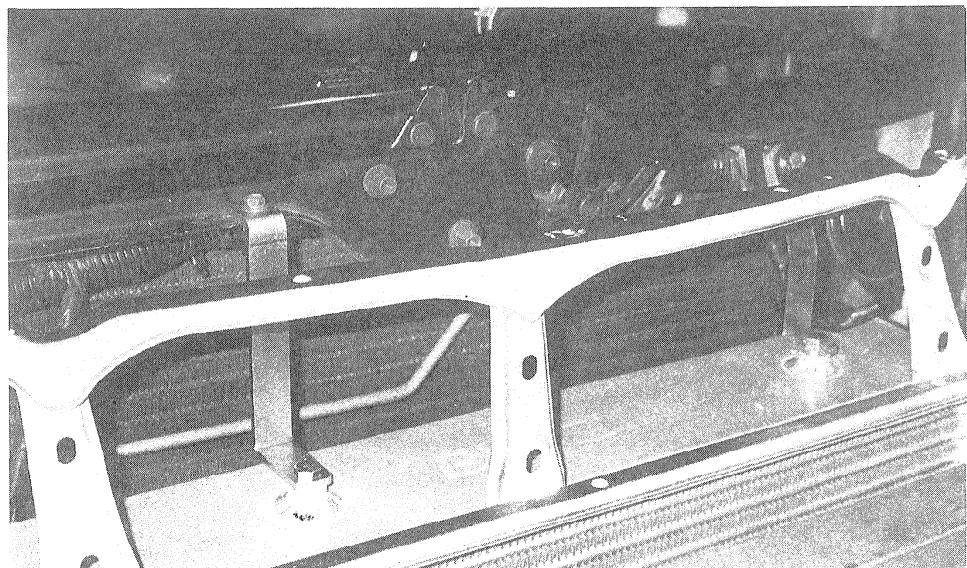



- ②KIT内I/Cアンダーステーを、パワステクーラーステー(a)と共に締めし、インタークーラー本体と仮止めして下さい。
※インタークーラー本体が水平になる様に調節して、固定して下さい。

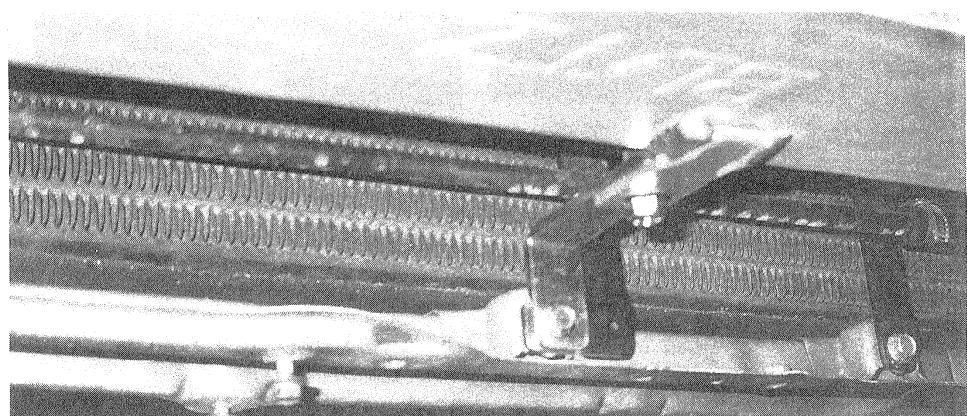

4. エンジンアンダーNo.4カバー(RH/LH)加工

下図白色部分を参考に、エンジンアンダーNo.4カバー(RH/LH)を、カット加工して
装着して下さい。


※ I/Cサイドタンク部には、インテークパイプとの接続の為のシリコンホースが被
るので、カットする穴を若干大きめに開けて下さい。

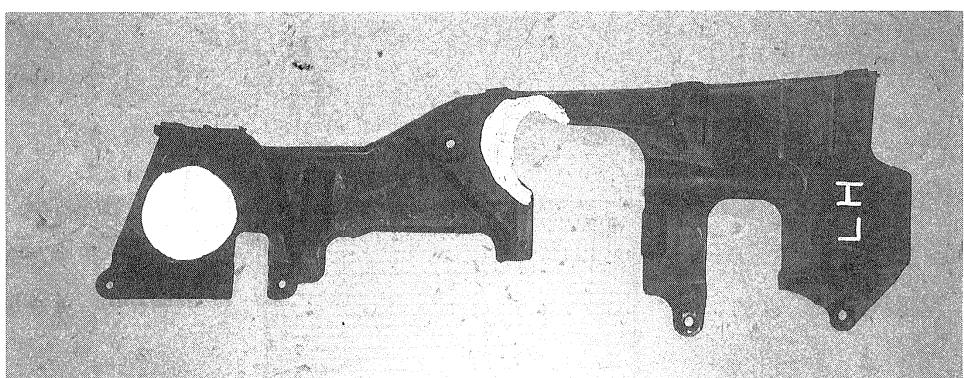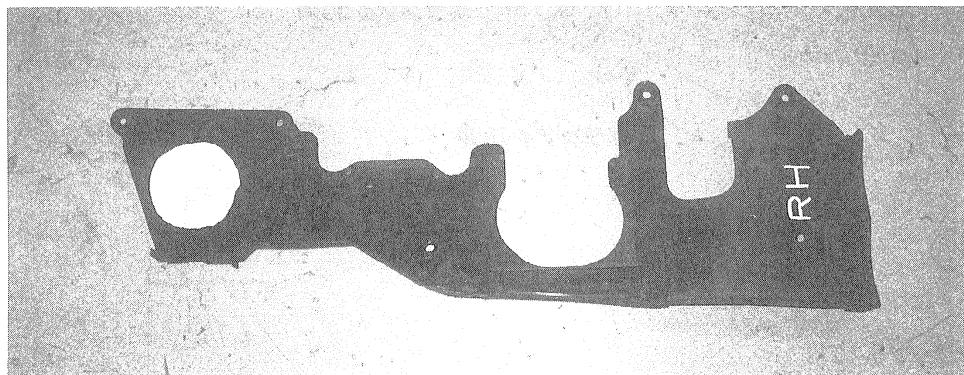

注意 加工時は保護メガネ・マスク・軍手等を着用して安全に作業して下さい。

5. インテークパイプの配管





KIT内パイプΦ70(No.1～No.5)を、各サイズのクランプとホースを使用して、下図の様に配管してください。尚、各パイプにはパイプNo.と方向を記したステッカーが貼られています。

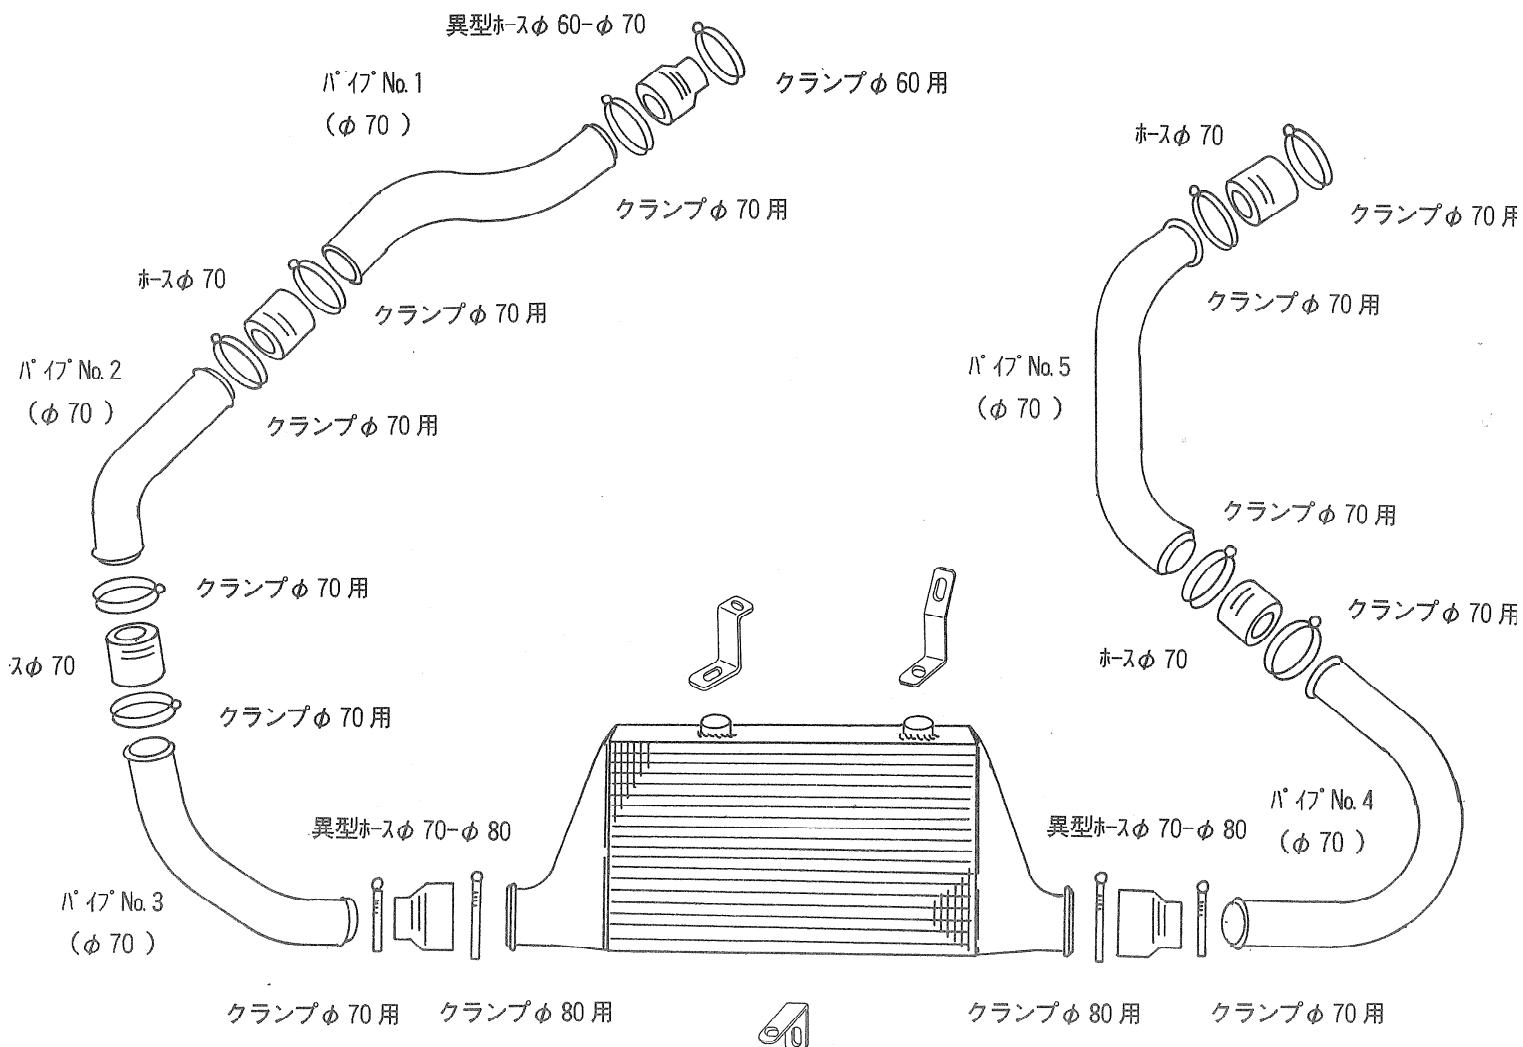

注1) 各インテークパイプが、ボディー・A/Cチューブ・パワステクーラーホース等に干渉しないように調節してください。特にNo.5のパイプは、ファンベルトや電動ファンとのクリアランスに注意してください。

注2) パイプNo.4はエアコンリセーバータンクに近い為、車両によってはレシバータンクのステーを曲げてクリアランスを作って下さい。

注3) 純正のエアクリーナーBOXを使用する場合は、パイプNo.1(Φ70)を配管する前に仮止めして下さい。

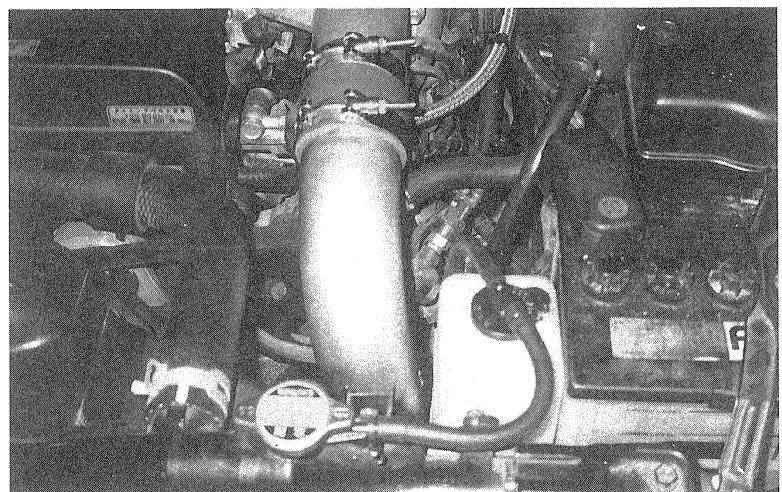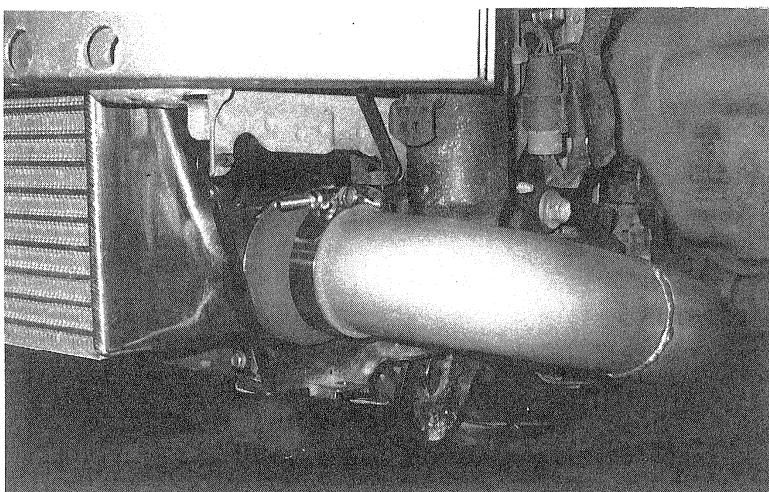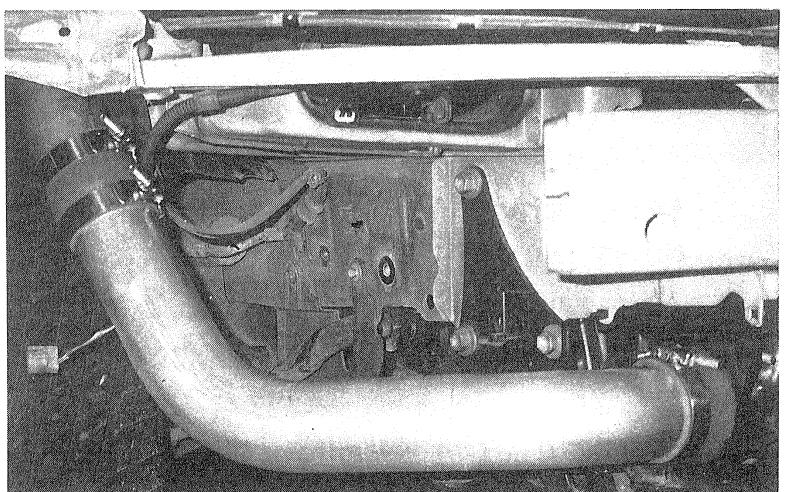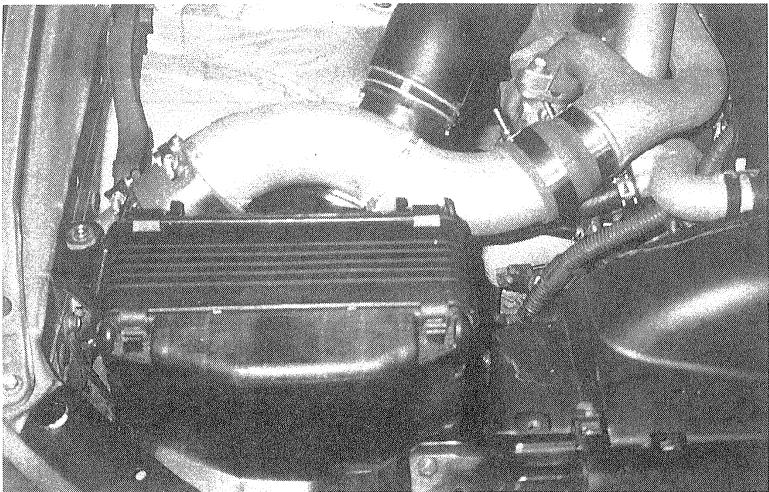

6. ラジエターリザーバータンク取り付け

(1) バッテリートレイを取り外し、下図白色部をカット加工して下さい。

注意 加工作業は保護具を着用し、安全に行ってください。



(2) KIT付属のリザーバータンクステーをバッテリートレイの下側に共締めし、固定して下さい。 (ノーマルボルト再使用)


(3) KIT付属のリザーバータンクをステーに差し込み、バッテリーを取り付けて下さい。

※バッテリーカバーは取外して下さい。

※バッテリーがバッテリートレイに納まる様に、ステーの取り付け位置を調整して下さい。


※バッテリー（-）端子の接続は最後に行って下さい。

(4) リザーバータンクのホースを適当な長さにカットしてラジエターに接続して下さい。

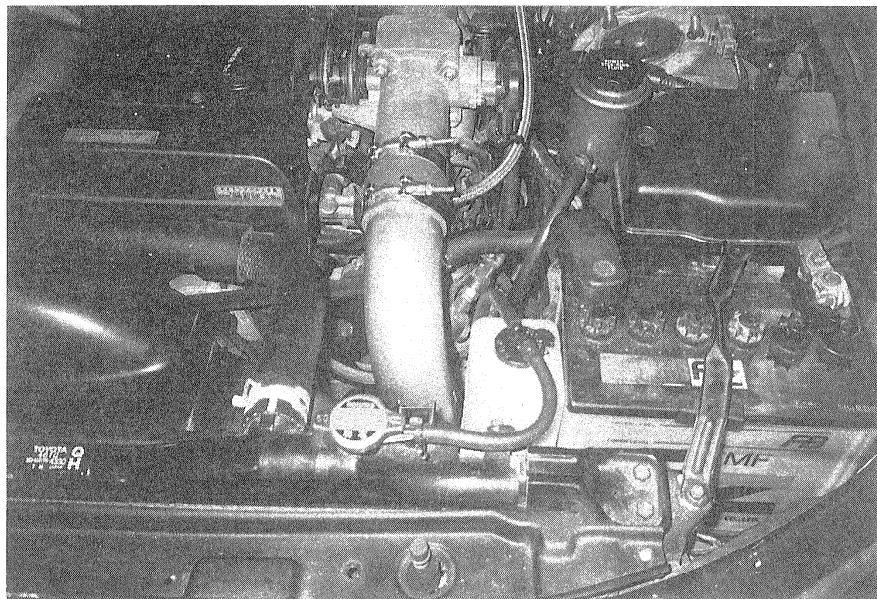

7. 外気センサー移動

取り外した外気センサーをKIT付属の外気センサーステー・ボルト (M8×15)
2個・ナット (M8) 1個を使用して、右フレーム脇 (アルミ製リインホースメ
ント裏) に固定して下さい。

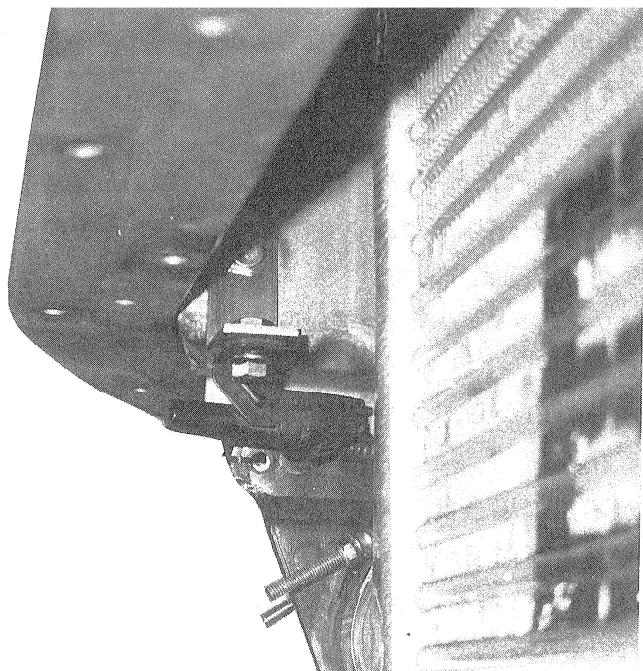

8. フロントバンパーの取り付け

ノーマルのボルト・ナットを使用して、取り外した時と逆の手順でフロントバンパー
を取り付けて下さい。

9. ヘッドランプASSY(RH/LH)を取り付けてください。

※コネクターを取り付けて下さい。

10. エンジンの始動に当たって

必ず換気の良い場所で行ってください。

各配管を点検して、バッテリーの（-）端子を接続し、エンジンを始動して下さい。

また、パワステフルードの補充及びエアー抜きを同時にやって下さい。

各接続部分のエアー漏れ、オイル漏れ、干渉等がないかアイドリング状態で点検
して下さい。

11. 【パワーステアリングのエアー抜き】

1 エア抜き

- (1) 車両をリフトアップする。
- (2) エンジン停止時で、ステアリングホイールのロック ツウ ロックをゆっくり数回行う。
注 オイルリザーバーのフルードがなくならないように補充しながら行う。
- (3) リフトダウンする。
- (4) アクセルペダルを踏まずにエンジンを始動して、数分放置する。
- (5) エンジン回転数 1000rpm以下で、ステアリングホイールのロック ツウ ロックを数回繰り返す。
注意 ステアリングホイールをいっぱいに切った状態で、10秒以上保持しない。
- (6) オイルリザーバーの口から、フルードの泡立ちおよび白濁がないことを点検する。
- (7) (6)の点検結果が不良の場合は、オイルリザーバーの口から、フルードの泡立ちおよび白濁が消えるまでエンジンを停止して放置したあと、(4)～(5)の作業を行う。効果がない場合は、油圧系統のフルード漏れの点検を行う。
- (8) エンジンを停止する。

12. エンジンアンダーカバー取り付け

点検終了後フェンダースプラッシュシールド及びエンジンアンダーカバーを取り付けて下さい。

注意1) パワステオイルクーラーの配管が干渉してアンダーカバー等の取り付けが困難な場合があります。その場合は干渉する部分を最小限切り取って取り付けて下さい。

注意2) 各ランプの作動点検及び、ヘッドライトの光軸調整をして下さい。

以上でK+Tの取り付けは終了です

■ テスト走行を行い、ブースト圧とノッキングの確認をしてください。

BLTZ