Brake Hold Jumper

For FORESTER

INSTALLATION MANUAL

⚠ 必ずお読みください ⚠

本製品は、車両の純正機能として装備されている「ブレーキホールド」機能を
スイッチ操作を行うことなく、自動的に作動させるための製品です。
「ブレーキホールド」機能については、車両の取扱説明書をよく読み、
作動条件、および注意事項などをよく理解した上でご使用ください。
また、「ブレーキホールド」の機能を過信せず、
運転中は常にブレーキ操作、ハンドル操作を行えるよう注意を怠らないでください。
万が一、「ブレーキホールド」機能の誤作動や不注意による事故の損害につきましては、
弊社ではその責任を負うことはできませんので、予めご了承ください。

BLITZ

安全上のご注意

本製品および付属品は、 改良のため予告なく変更することがあります。

⚠警告	この表示を無視して、 誤った取り扱い・作業を行うと、 本人または第三者が死亡または重傷を負う可能性が想定される危険な状況を示します。

- 本製品は、 DC12V 車で車体（ボディ）アースの車両専用です。
  DC24V または 12V・24V 兼用車に使用しないでください。 火災の原因となります。
- コネクタを外す場合、 ハーネスを引っ張らず、 必ずコネクタを持って取り外してください。
  また、 配線にはヒューズを取り付けたり、 車体絶縁部や他の電装品と接触するような配線を取らないようにしてください。
- 本製品の取り付け時に、 電気配線や配管類を傷つけないよう注意してください。
  ショートなどによる火災、 電装部品・エンジン・車両の破損の原因となります。
  使用しない配線などは、 絶縁テープを巻くなどして、 必ず絶縁対策を行ってください。
- 接続、 取り付けに関しては必ず専門の業者にて行うようお願いします。
  ご自身で取り付けを行う場合は必ず専門知識並びに車両知識のある方のもとで行い、 慎重に作業をしてください。
- 本製品を取り付けたことにより、 異臭などの異常が生じた場合には、 製品の使用をすみやかに中止し、販売店または弊社までお問い合わせください。
  そのまま使用すると、 感電や火災、 電装部品の破損の原因となります。
- 本製品の加工・分解・改造などは一切行わないでください。
  火災・感電・電装部品の破損、 焼損の原因となります。
  加工・分解・改造等の形跡が見られる場合、 クレーム・修理の対象外とし、 車両および電装品の故障や事故が発生した場合でも、 弊社では一切の責任を負うことができませんのでご了承ください。
- 高温になる場所や水が直接かかる場所には本製品を取り付けないでください。
  感電・火災・電装部品の破損、 焼損の原因となります。

⚠注意	この表示を無視して、 誤った取り扱い・作業を行うと、 本人または第三者が軽傷または中程度の傷害を負う可能性が想定され、 また物質損害の発生が想定される状況を示します。

- 本製品を長時間高温になる場所に放置しないでください。 60℃以上の高温に長時間さらしたり、急激な温度差の環境でのご使用では内部回路が破壊されることがあります。
- 定期的に点検を実施し、 十分に注意してご使用ください。
  この製品は耐久性を考慮して、 厳選された材料を使用し、 厳重な社内品質管理のもとに製造されていますが、 車両の使用条件や環境などにより、 耐久性が落ちることがあります。
- 装着車両に、 本製品以外に本製品同様のシステムを搭載した製品との併用を行った場合には、本製品の故障や車両の不具合が発生する可能性がございます。
  この場合、 弊社では責任を負いかねますので、 予めご了承ください。
- 本製品は純正 ECU 車両を前提に企画されております。
  純正以外の ECU を取り付けている場合や ECU の書き換えを行っている場合には、 正常に動作しなかったり、 本製品および車両に不具合が発生する可能性があります。
- 取り付け作業のために一時的に取り外す純正部品は、 破損・紛失しないように大切に保管してください。 弊社は取り付け作業による物的損害の責任を負うことはできませんので、 慎重に作業を行ってください。
- ボルト・ナット類は、 適切な工具で確実に締め付けてください。 必要以上に締め付けを行うと、ボルトのネジ部が破損しますのでご注意ください。
- 本製品を取り付けたことにより各装置の認識に使用されるレーダーやカメラ、 センサー等の認識範囲がノーマル状態と異なり誤作動を起こす可能性も考えられます。
  各自動車メーカーの安全装置・衝突回避支援装置・運転支援装置装着車など誤作動の発生やそれに伴う事故などの損害について弊社はその責任を負うことができませんので、 ご了承ください。

パーツリスト

装着前に必ず不足品がないかご確認ください。

			
Brake Hold Jumper 本体ユニット × 1	メインハーネス ×1	ショートパーツ × 1 （エレクトロタップ白 ×2・赤、スプライス、両面テープ、タイラップ ×3）	取扱説明書・保証書 × 1

取り付け手順

◆ メインハーネスの接続

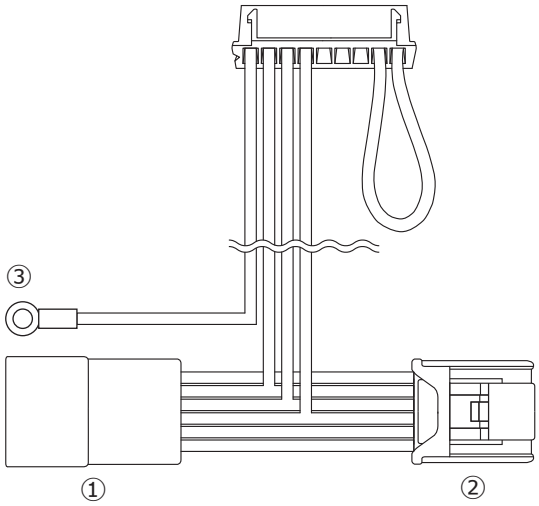

① コネクタ － 車両ハーネス側に接続
② コネクタ － HOLD スイッチユニット側に接続
③ 黒線 － ボディアースに接続

◆ 内装の分解とメインハーネスの取り付け

（1）バッテリーセンサーのアース端子を外します。
※ バッテリーのマイナス端子ではなく、マイナス端子に取り付けられているバッテリーセンサーのアース端子を外してください。（図 A）
※ ハイブリッド車の場合、助手席側の補器用バッテリーのバッテリーセンサーのアース端子を外してから、運転席側の再始動用バッテリーのバッテリーセンサーのアース端子を外してください。

（2）マットをめくって取り外し、センタートレイを取り外してください。かん合が 4 か所あります。（図 B）

（3）シフトブーツを下に押し下げて、点線丸部のクリップを車両前方に向けて外し、シフトレバーを上に引き抜いてください。（図 C）

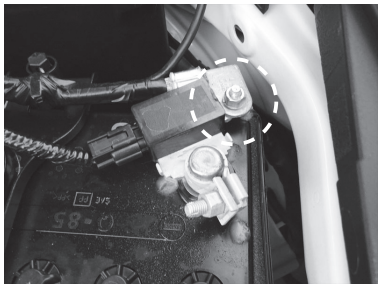
（図 A）

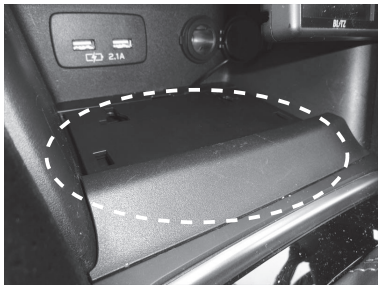
（図 B）

（図 C）

取り付け手順

◆ 内装の分解とメインハーネスの取り付け

（4） かん合が 14 カ所を外し、 センターコンソールパネル ASSY を取り外し、（図 D）
AVH スイッチユニット裏のコネクタに本製品のメインハーネスを接続してください。（図 E）

（5） メインハーネスと本体ユニットを接続し、 運転操作の妨げにならない位置に確実に固定してください。
取り外したパネル類を戻し、 バッテリーセンサーのマイナス端子を接続してください。
※ ハイブリッド車の場合、 運転席側の再始動用バッテリーのバッテリーセンサーのアース端子を
接続してから、 助手席側の補器用バッテリーのバッテリーセンサーのアース端子を接続する。

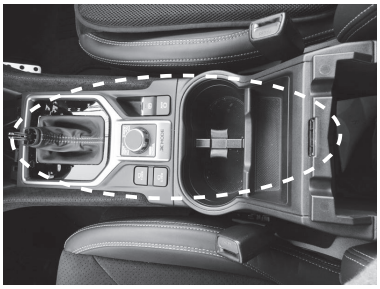

（図 D）

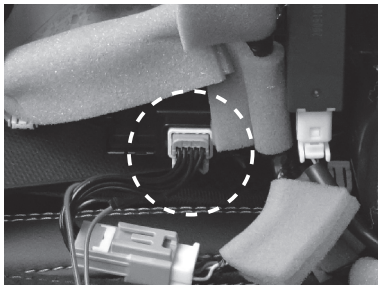

（図 E）

◆ 初期学習

バッテリーセンサーのマイナス端子を接続後、 下記手順に従い、 各システムの初期学習を行ってください。

（1） 電子スロットルシステム・エンジン制御システム
バッテリーセンサーにアース端子を接続し、 10 秒以上経過してから IG-ON にする。
IG-ON 後 10 秒以上経過してからエンジンを始動する。
電気負荷（エアコン、 ライトなど） 無しの状態で、 ラジエーターファンが 2 回以上動作するまで、
アイドリングで放置して完全暖気する。

（2） パワーシートメモリーシステム
シートを後退させ、 ブザーが 1 回なるまで、 スライドスイッチを押し続ける（約 3 秒）。
シートを降下させ、 ブザーが 1 回なるまで、 チルトスイッチを押し続ける（約 3 秒）。
シートを降下させ、 ブザーが 1 回なるまで、 リフタースイッチを押し続ける（約 3 秒）。
シートバックを前傾させ、 ブザーが 1 回なるまで、 リクライニングスイッチを押し続ける（約 3 秒）。
最後の操作を終了してブザーが 3 回なると初期化完了です。 ならなければ再度行ってください。

動作確認とノーマル復帰機能

◆ 動作確認

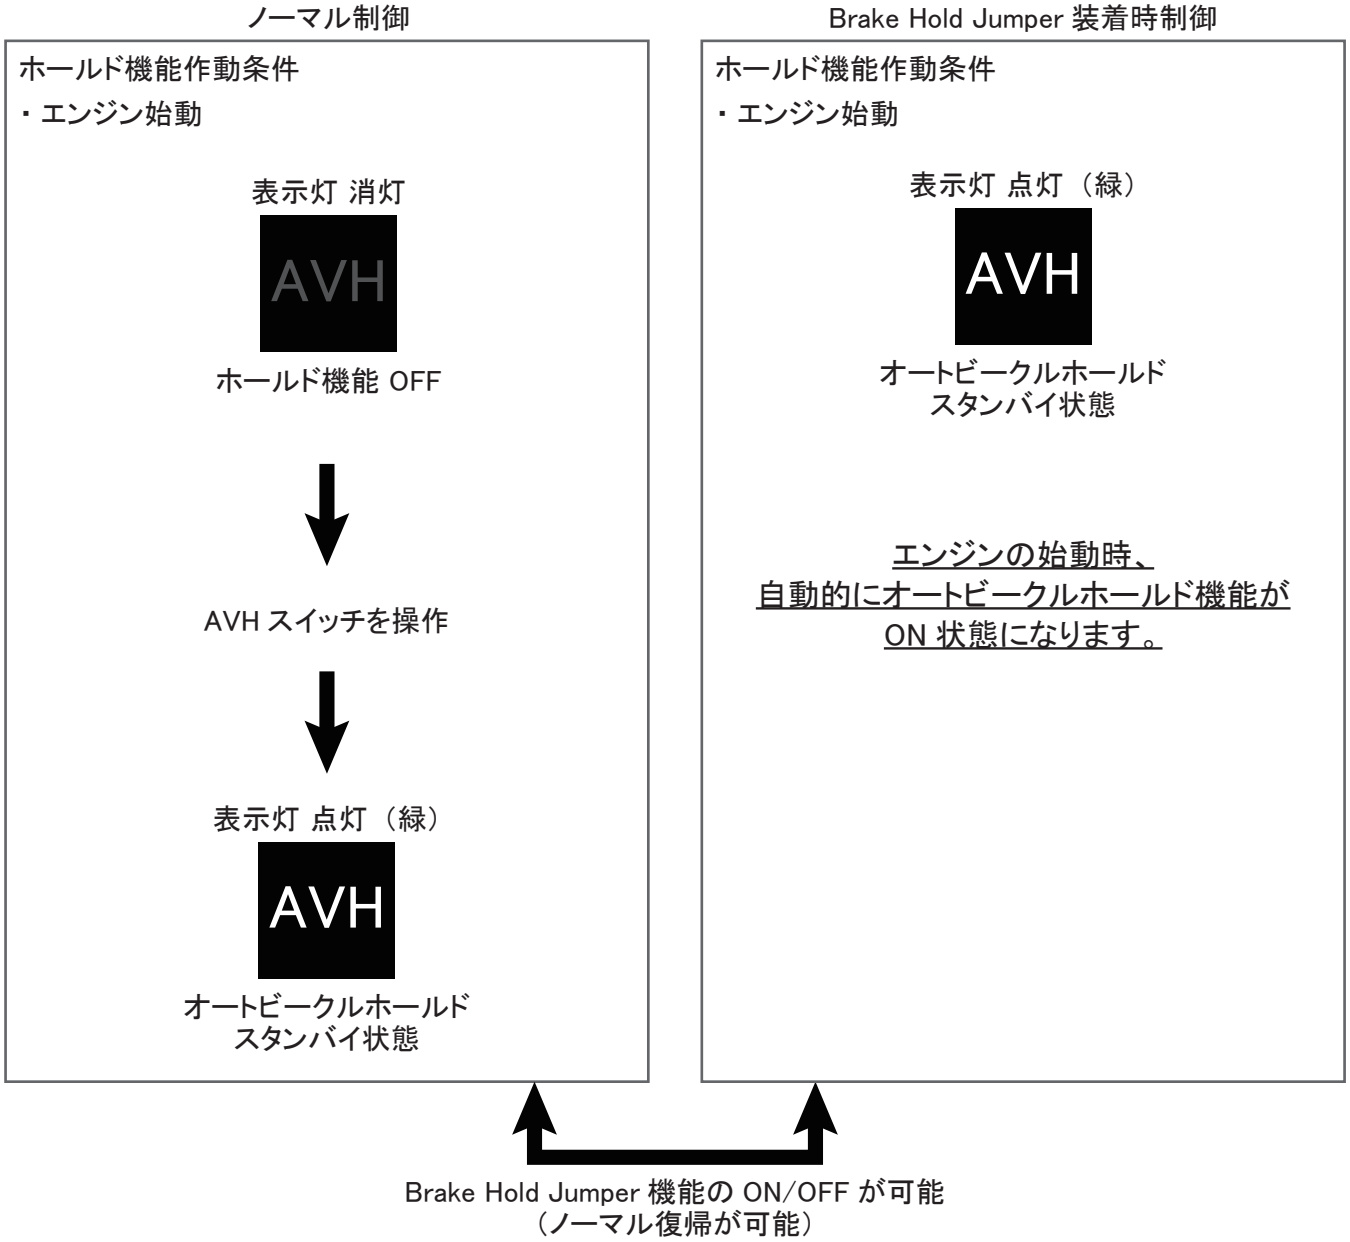

◆ ノーマル復帰機能 切り替え方法

1）エンジン停止状態にします。
2）車両の「AVH」スイッチを押した状態で、エンジンを始動してください。
3）エンジン始動完了後、スイッチを放してください。
4）エンジンを再始動後、「AVH」表示灯が消灯していることを確認してください。
5）1 ～ 4 の操作を再度行うことで、Brake Hold Jumper 制御状態に戻ります。

お問い合わせ

製品についてのお問い合わせ

連絡先	株式会社ブリッツ　サポートセンター
所在地	〒202-0023　東京都西東京市新町 4-7-6
ＴＥＬ	0422-60-2277
ＦＡＸ	0422-60-0066
ＵＲＬ	http://www.blitz.co.jp/
取扱説明書番号	1582202
初版作成年月日	2022 年 1 月 28 日

MEMO