

BLITZ

TV JUMPER DV FULL AUTO

取扱説明書

TABN-20

製品番号: 17705

取扱説明書No.: 17705-03

この度は、BLITZ『TV JUMPER DV FULL AUTO』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用してください。

使用方法や諸注意に関しては本体説明書を良くお読みになった上で、正しい使用方法でご使用願います。

製品の保証については同梱の保証書をご参照ください。

- 危険** この表示を無視して誤ったご使用をすると、身体や財産に重大な被害が発生する可能性が想定される内容であることを示しています。
- 警告** この表示を無視して誤ったご使用をすると、法律に違反する可能性が想定される内容であることを示しています。
- 注意** この表示を無視して誤った取り付けをすると、人が損傷を負う、もしくは車及び製品の破損・故障といった物的損害の発生が想定される内容であることを示しています。
- 重要** 本製品を使用する上で知っておいただきたい事を示しています。


ご使用上の注意事項(必ずお読み下さい)

- 危険** 本製品は運転者以外の同乗者が、走行中にテレビを見たりナビゲーションの目的地設定をするために開発された製品です。運転者は運転中は絶対にテレビを見ないでください。また、ナビゲーションの操作及び目的地設定等も行わないでください。
- 警告** 運転者は走行中にモニター画面に表示された画像を注視すると安全運転義務違反となりますので、絶対に注視しないでください。また、同乗者がいない場合に走行中テレビを映している安全運転義務違反となりますので、走行中は絶対にテレビを映さないでください。
- 重要** テレビを見ながら走行中にナビゲーションの地図画面へ切り替えると、車両の現在位置と地図上の自車位置にずれが生じる場合があります。
- 重要** 走行中は電波の受信状況が悪くなる為、停車時に比べてテレビの映りが悪くなります。
- 重要** 走行時にTVを表示させない場合は、車両側の操作スイッチにより電源のOFFか、ナビ画面に切り替えてください。もしくは、本製品を取り外してください。
- 重要** 本製品を取り付けても走行中に目的地設定は出来ません。(一部商品除く)
- 重要** 本製品を取り付けても走行中TVを見ることが出来る以外の走行中の規制内容はノーマル時と一緒です。
- 重要** 本製品を使用して発生した事故・違法行為・車両の故障または損害等の責任は一切負いかねますのでご了承願います。

取り付け上の注意事項(必ずお読み下さい)


- 注意** 取り付けの際には必ずエンジンを停止させ、バッテリーのマイナス端子を外し5分以上経過してから作業を行ってください。また、オーディオや時計機能などのメモリー内容が消えてしまうので、あらかじめメモを取るなどして作業完了後再度入力してください。
- 注意** 車両内装のパネル及び部品等を外す場合は破損、汚損及びネジ等の紛失に十分注意して作業を行ってください。
- 注意** コネクターを外す際は、コネクターのロックピンをしっかりと押さえて、まっすぐに引き抜いて下さい。無理に引っ張るとテレビチューナーユニット、オーディオユニット、ナビコントロールユニット内の基盤が破損したり断線する恐れがあります。
- 注意** ハーネスの接続は車種別適合表をご確認の上お買い求めください。ハーネスの接続はコネクターがカチッと音がするまでしっかりと差し込み接続不良を起こさないよう注意してください。
- 注意** 本製品は車両側の適切な場所へテープ・タイラップ等で固定してください。固定しないと接触不良を起こしたり、配線の断線の原因になる恐れがあります。
- 注意** 取り付けの際には、シートレール、ペダル類、ドアなど可動部にハーネス類や本体を挟み込んだり、また挟まれる可能性がある場所には絶対に設置しないで下さい。製品の破損や断線による事故、火災、感電等の恐れがあります。
- 危険** 取り付け終了後に走行テストを行う際は、必ず助手席に人を乗せ、助手席の方がテストを行ってください。
- 注意** アース線の接続を必要とする場合、アースが不十分だと本製品は正常に動作いたしません。確実にアースを取るようしてください。
- 重要** あらかじめ取り付けを行う車両の内装脱着要領の資料を入手し、慎重に行ってください。

ナビゲーションコンピュータ&AVコンピュータ配置図(ハーネス取り付け位置)

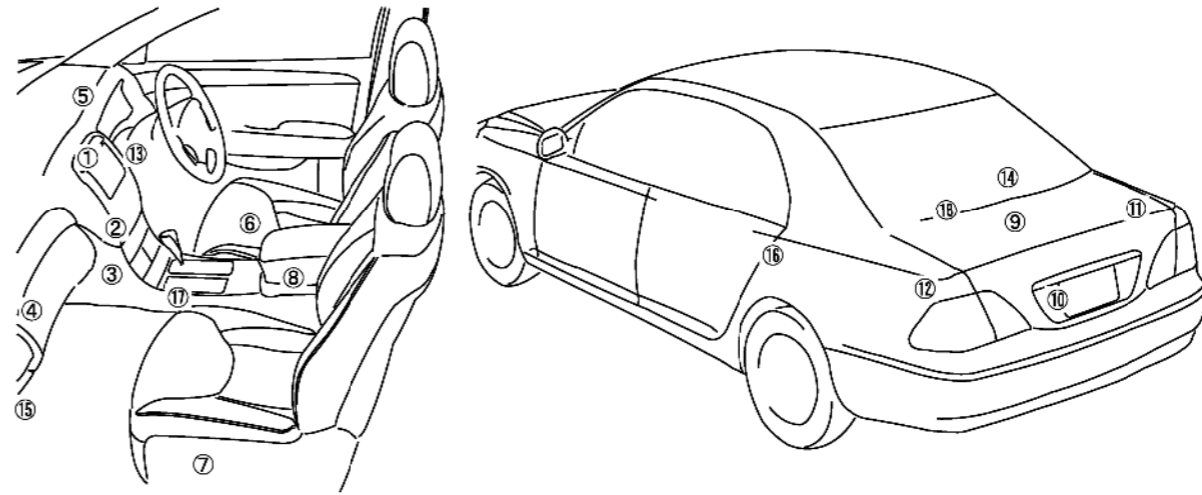


- ①TVモニター(本体)裏側
- ②オーディオユニット裏側
- ③オーディオユニット下側奥
- ④グローブボックス奥
- ⑤メーターパネル奥
- ⑥運転席シート下側
- ⑦助手席シート下側
- ⑧センターコンソール下側
- ⑨トランクルーム中央上側
- ⑩トランクルーム中央下側
- ⑪トランクルーム右側
- ⑫トランクルーム左側
- ⑬運転席前側
- ⑭運転席後側
- ⑮グローブボックス下側
- ⑯後部座席左側
- ⑰ATリンケージ下側
- ⑱リアアームレスト内

TV JUMPER DV FULL AUTO システム構成図

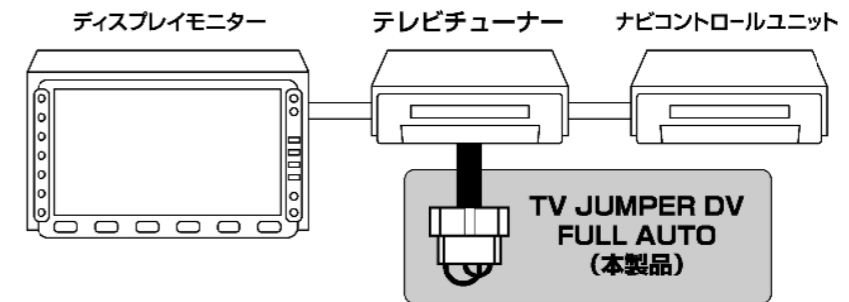

●純正搭載テレビ(ナビゲーション)には3タイプあります。

- 標準装備
標準で搭載(装備)されているテレビ(ナビゲーション)
右図モニター品番記載位置に「16020」「56026」など5桁の数字(一部英字あり)が記載※
- メーカーオプション
車両購入時のオプションとして、自動車メーカー生産ラインで搭載(装備)されるテレビ(ナビゲーション)
右図モニター品番記載位置に「16020」「56026」など5桁の数字(一部英字あり)が記載※
- ディーラーオプション
車両購入時のオプションとして、自動車販売店(ディーラー)で搭載(装備)されるテレビ(ナビゲーション)
右図モニター品番記載位置に「NHZA-W59G」「VXM-095C」など英字と数字が記載※
※ モニター品番の記載されていない、標準装備やメーカーオプションも存在します。
記載されていない車種については販売店などにご確認ください。

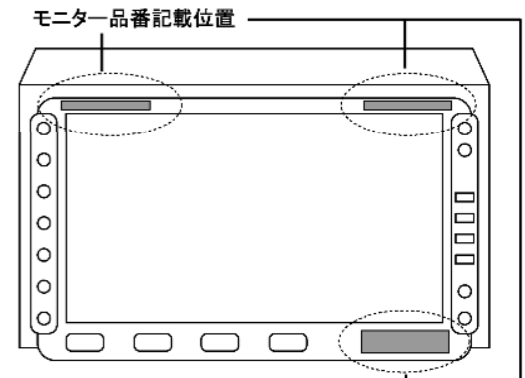

製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にて下記宛にお願い致します。

□連絡先 株式会社ブリッツ サポートセンター
□TEL 0422-60-0033


<http://www.blitz.co.jp/>

BLITZ

エルグランド(E51,NE51,ME51,MNE51 07/10-)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(9ヶ所)を外し、クラスターリッドセンターロアを外します。(図A)
- ③かん合(9ヶ所)、コネクター類を外し、エアコンスイッチを外します。(図B)
- ④ネジ(8本)、かん合(6ヶ所)を外し、NAVIユニットを手前に引き出します。(図C)
- ⑤NAVIユニット裏側から本製品と同型の40ピンコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。(図D)
- ⑥⑤で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込みます。
- ⑦適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑧配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑨確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常なことが確認できましたら、パネル等を元に戻して終了です。

図A

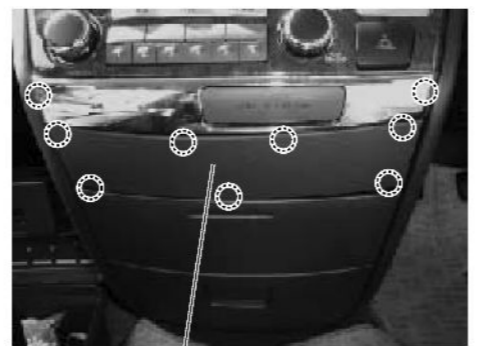


クラスターリッドセンターロア ○かん合

図B



エアコンスイッチ


図C

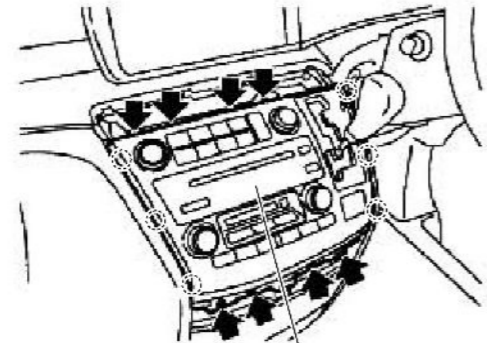

NAVIユニット

○かん合

図D

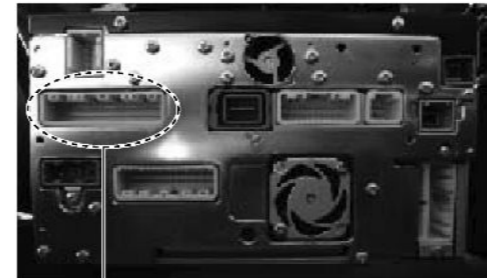


40ピンコネクター

フーガ(Y50,PY50,PNY50,GY50 07/12-)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(4ヶ所)を外し、車両後方側からカップホルダーを外します。(図A)
- ③セレクトレバーをNレンジにし、ノブカバーを下げ、ロックピンを抜き、セレクトレバーノブを外します。(図B)
- ④ネジ(4本)、コネクター類を外し、スイッチフィニッシャーを外します。(図C)
- ⑤かん合(3ヶ所)、コネクター類を外し、ATコンソールフィニッシャーを外します。(図D)
- ⑥ネジ(2本)、かん合(6ヶ所)、コネクター類を外し、クラスターリッドセンターを外します。(図E)
- ⑦ネジ(4本)を外し、メーター&エアコンアンプと一体でNAVIユニットを手前に引き出します。(図F)
- ⑧NAVIユニット裏側から本製品と同型の40ピンコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。(図G)
- ⑨⑧で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込みます。
- ⑩適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑪配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑫確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑬動作確認をして正常なことが確認できましたら、パネル等を元に戻して終了です。


図A

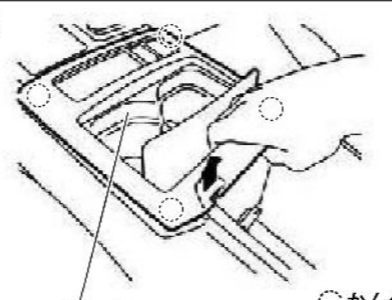

カップホルダー

○かん合

図B

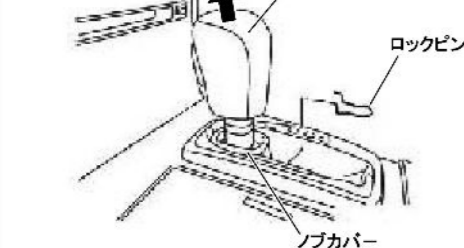

セレクトレバーノブ

ロックピン

ノブカバー


図C



スイッチフィニッシャー

↑ネジ

図E

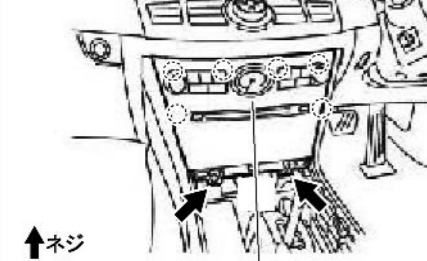


↑ネジ

○かん合

クラスターリッドセンター


図F

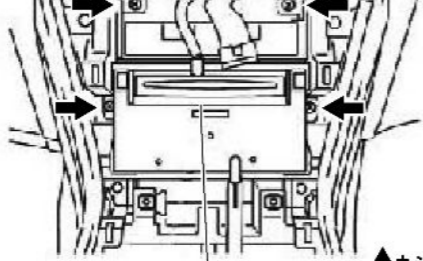

NAVIユニット

↑ネジ


図D

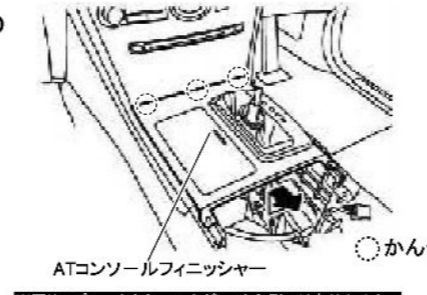

ATコンソールフィニッシャー

○かん合

図G

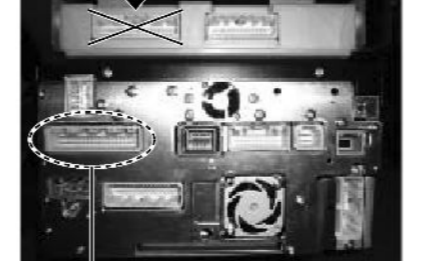


40ピンコネクター

※同じ40ピンコネクターですが、こちら側ではありません。

GT-R(R35 07/12-)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(各5ヶ所)を外し、手前に引き、左右のインストールガーニッシュを外します。(図A)
- ③かん合(13ヶ所)を外し、ATコンソールフィニッシャーを外します。(図B)
- ④かん合(4ヶ所)を外し、運転席側のインストロアカバーを外します。(図C)
- ⑤インストロアカバー開口部よりNAVIユニット裏側の40ピンコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。(図D)
- ⑥⑤で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込みます。
- ⑦適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑧配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑨確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑩動作確認をして正常なことが確認できましたら、パネル等を元に戻して終了です。

図A

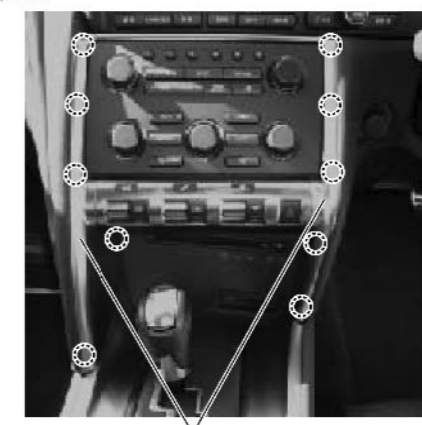

インストールガーニッシュ ○かん合

図B



ATコンソールフィニッシャー

○かん合

図C



インストロアカバー

○かん合

図D




NAVIユニット

40ピンコネクター

セレナ(C25,NC25,CC25,CNC25 06/12-08/12)

- ①バッテリーのマイナス端子を外します。
- ②かん合(4ヶ所)を外し、フロントコントローラーを外します。(図A)
- ③キャップ、ネジ(1本)を外し、セレクトレバーノブを外します。(図B)
- ④ネジ(2本)、かん合(9ヶ所)、コネクター類を外し、クラスターリッドを外します。(図C)
- ⑤ネジ(4本)を外し、NAVIユニットを手前に引き出します。(図D)
- ⑥NAVIユニット裏側から本製品と同型の40ピンコネクターを抜き、本製品のコネクターと差し替えます。(図E)
- ⑦⑥で抜いた車両側のコネクターを、本製品のもう一方のコネクターに差し込みます。
- ⑧適当な場所に本製品本体を収納してください。
- ⑨配線が潰れていたり金属部分に接触していないかを確認してください。
- ⑩確認が終わったらバッテリーのマイナス端子を取り付けます。
- ⑪動作確認をして正常なことが確認できましたら、パネル等を元に戻して終了です。


図A

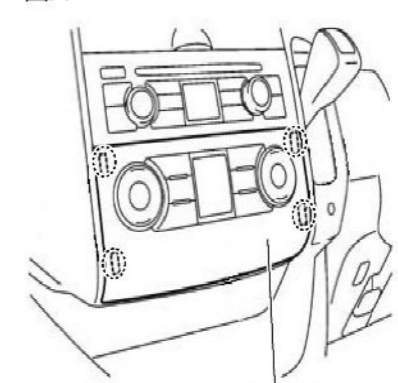

○かん合

フロントコントローラー

図B

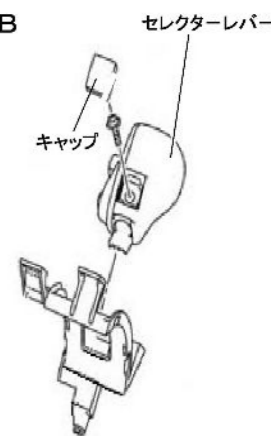

キャップ

セレクトレバーノブ

図C




クラスターリッド

○かん合

↑ネジ

図D

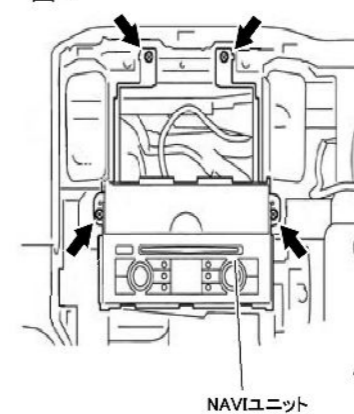

NAVIユニット

↑ネジ

図E



40ピンコネクター