

# CARBON INTAKE SYSTEM

## 取扱説明書

この度はBLITZ CARBON INTAKE SYSTEMを御買い求め頂き誠にありがとうございます。

### ■装着可能車種

車名 : SUBARU / WRX S4  
 型式 : VBH  
 エンジン : FA24  
 年式 : 2021/11-

製品番号 : 27036

※適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社Webサイトをご覧ください。


### ■重要事項

- ・作業に入る前に必ずパーツリストを確認して部品がすべて揃っている事を確認して下さい。
- ・本製品はノーマル車種を基準に製作されています。メーカー純正部品及び弊社製品以外の社外品(マフラー、ECU、パイピングKIT、ブローオフバルブ等)を装着されている場合の製品の不具合、マッチングの不具合、破損等に関して一切保証は致しかねます。またこれら社外品を装着している場合や事故歴のある車種は本製品の装着ができない場合があります。
- ・出力向上等に伴うエンジン本体及び駆動系部品の不具合、破損等に関して一切保証は致しかねます。
- ・作業は平坦かつ安全な場所でエンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等で車種を確実に停止させてから行って下さい。
- ・作業は自動車メーカー発行の作業手順書 修理書の記載内容を確認し指示に従って行って下さい。
- ・装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- ・本製品を指定の車種以外に装着したり改造した場合、当社は一切責任を負いません。
- ・異物の混入によるエンジン破損を防止する為に作業中は各部品に封をする等、異物が入らないよう注意して下さい。
- ・車種の個体差によりコンピューターセッティングが必要な場合もありますのでご了承下さい。
- ・取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

### ■カーボン製品の特性について、ご了承お願い致します。

- ・無理な力や強い衝撃を与えたり、ボルト類の締め過ぎによって破損する場合があります。慎重に作業を行って下さい。
- ・カーボンの表面は傷が付きやすいため、適宜養生を行って下さい。
- ・製造上の理由でカーボンの目が均一になっていない部分があります。
- ・カーボン表面に凹凸や光沢ムラがある場合がありますが、樹脂コーティングによるもので異常ではありません。
- ・長期使用による表面の傷、変色などが発生する場合があります。

### ■パーツリスト■

エアガイドA		エアガイドB		フィルターケース		カバー		フィルター		アダプター		インシュレーター	
	1		1		1		1		1		1		1
エアフロアダプター		変換プレート		アダプタースペーサー		ステーA		ステーB		ワッシャー		ワッシャー黒	
	1		1		1		1		1		3		2
ホースバンド		グロメット		アルミスタッド		Oリング		スペーサーM4		ゴムダンパー		スポンジテープ	
	1		3		3		1		2		2		1
ナベネジM4x12		皿ネジM4x8		トラスネジM4x15 ※		ボルトM6x15		ボルトM6x20		ボルトM6x25			
	2		2		4		2		4		1		

※トラスネジM4x15 4個はフィルターケースとカバー組立に使用した状態で発送しています。


■ 純正部品の取り外し

1) 純正クリーナー-BOXを取り外します。




2) 取り外した純正クリーナーから純正ブッシュ1ヶ及びエアロセンサーを取り外します。

3) 導入ダクトの純正グロメット2ヶを取り外します。

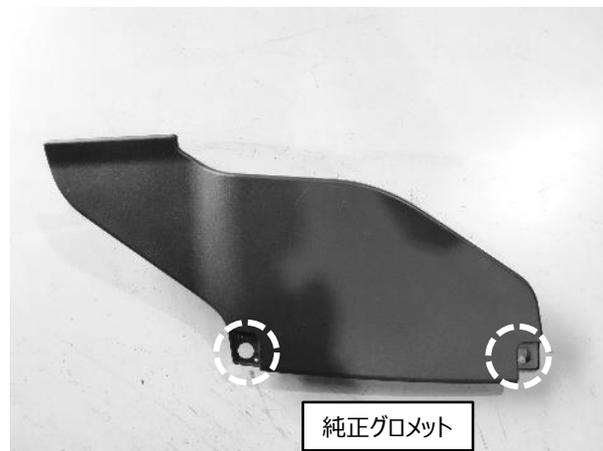


4) ラジエターエアガイドパネルを取り外します。

5) ラジエターサポートフレームに取り付けられた純正ボルト2ヶとクリップ1ヶを取り外します。

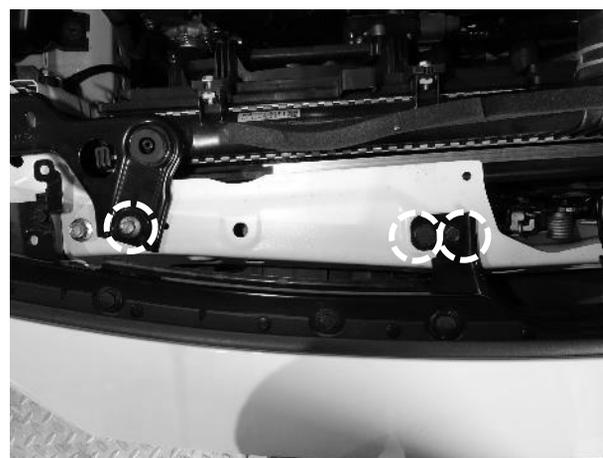


### ■キット取り付け



- 1) エアガイドBを純正のボルト2ヶとクリップ1ヶを使用して取り付け、ラジエターエアガイドパネルを戻します。
- 2) エアフロセンサーに装着されている純正Oリングは外さず、キット付属のOリングを追加して取り付けます。

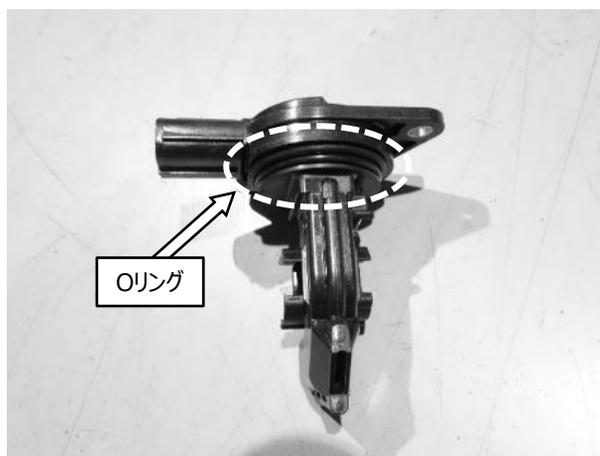



- 3) キット付属の皿ネジM4×8を2ヶ使用してエアフロアダプターに変換プレートを取り付けます。
- 4) エアフロアダプターに純正エアフロセンサーを取り付けます。  
エアフロセンサーと変換プレートの間に付属のスペーサーM4を2ヶ間に挟み、ナベネジM4×12を2ヶ使用して取り付けます。

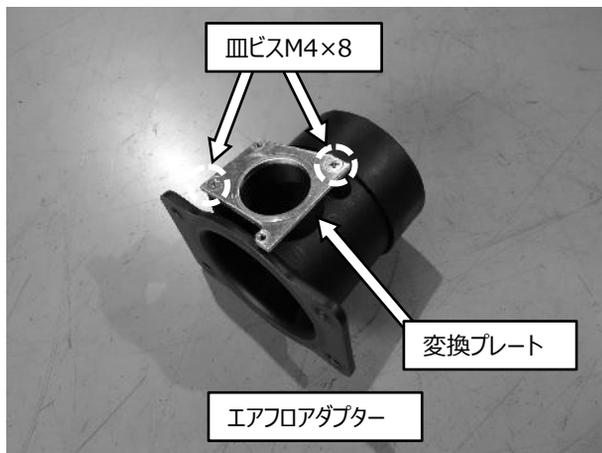

- 5) 前の図の構成図を参考にインシュレーター、エアフロアダプター、アダプタースペーサー、アダプターを付属のボルトM6×20を4ヶ使用して組み立てます。インシュレーターは突起の向きに注意して下さい。
- 6) エアガイド開口部に沿ってスポンジテープを貼付けます。ステー-Aを付属のボルトM6×15を1ヶ使用して仮組します。  
付属のグロメット1ヶと純正導入ダクトから取り外したグロメット2ヶを取り付けます。

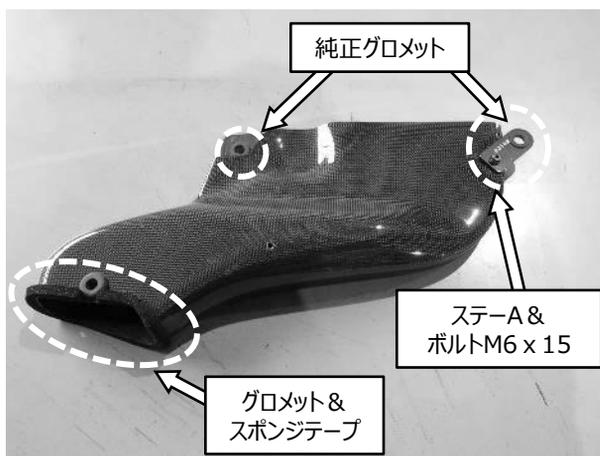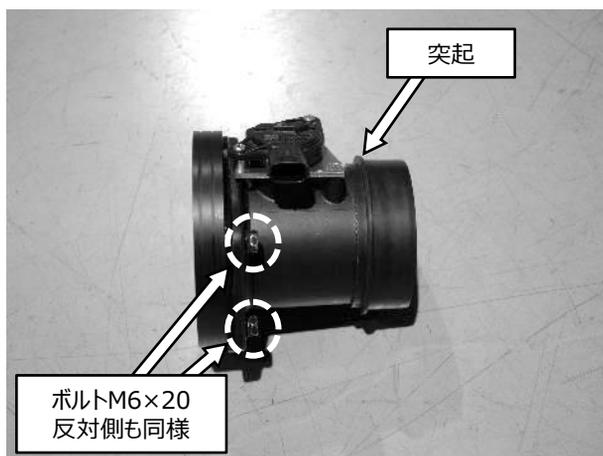


- 7) アルミスタッドを付属のワッシャー黒を1枚とゴムダンパー1枚ずつ使用して2セット組み立てます。  
 8) 組み立てたアルミスタッドを車体側に取り付けます。

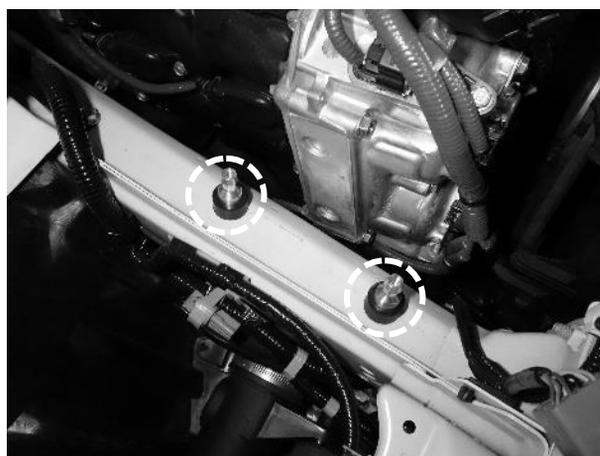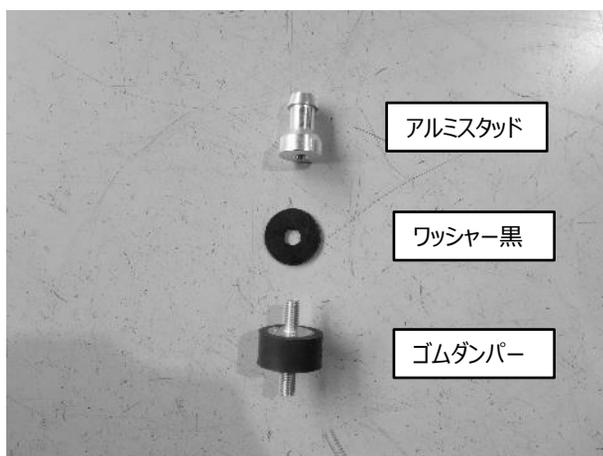



- 9) フィルターケースにキット付属のグロメットを2枚取り付けます。  
 トラスネジM4×15を4箇所緩めてフィルターケースからカバーを取り外します。  
 10) 純正クリーナーから外したプッシュを純正ナットを使用して取り付けます。フィルターケースと純正ナットの間にはキット付属のワッシャーを使用して取り付けます。プッシュのボルトの突き出し量に合わせてワッシャーの枚数（最大3枚）を調整して使用してください。  
 フィルターケースにアルミスタッドをボルトM6×25を1枚使用して取り付けます。



- 11) 純正サクシオンホースのホースバンドの下にステー-Bを抱き合わせます。  
 12) フィルターケースのグロメットの穴にアルミスタッドを差し込みフィルターケースを取り付け、ステー-BをボルトM6×15を使用して仮組します。

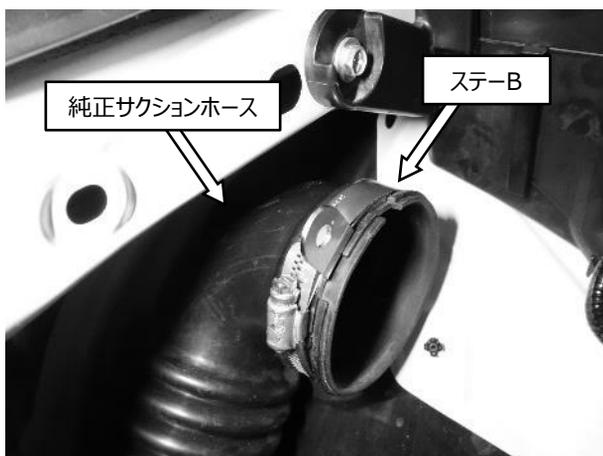

- 13) エアフロアダプターを純正サクシオンに差し込み、ステーBと共締めになるように純正のホースバンドを使用して仮組します。  
 付属のホースバンドを使用してフィルターを仮組し、純正ゴムブッシュとナットを使用してフィルターケースを車体側ブラケットへ仮組します。  
 純正エアフロセンサーのコネクタを取り付け、エアフロセンサーに繋がるハーネスのクリップをフィルターケースの穴に差し込みます。
- 14) エアガイドAの裏側のグロメットの穴にはアルミスタッドを差し込み、純正クリップ2ヶを使用しエアガイドAを取り付けます。

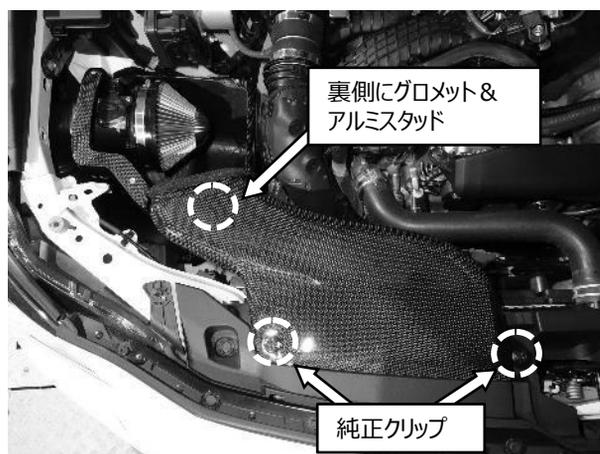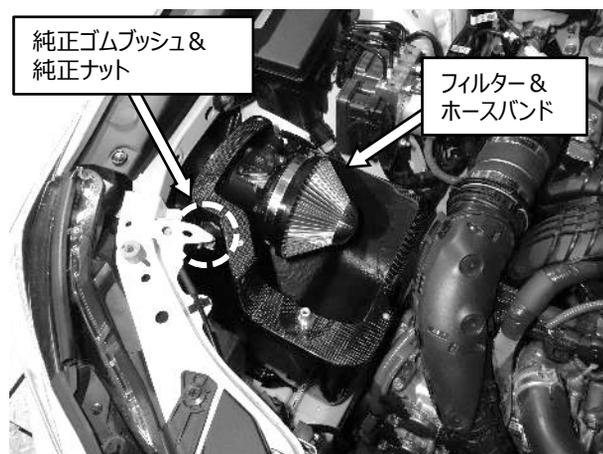

- 15) カバーを付属のトラスネジM4 x 15を4ヶ使用して仮組みします。
- 16) 各用品の位置や干渉に問題が無ければ仮組している全てのボルト、ナットを締め付けてください。



#### ■最終確認及び注意事項

- ・ボルト類の締め忘れが無いか確認して下さい。
- ・エンジンを始動する前に、各部に干渉が無いか確認して下さい。
- ・エンジンを始動して、再度各部の干渉を確認して下さい。
- ・試走を行い異常が無いか確認して下さい。
- ・定期的に干渉や緩みが無いかの点検と増し締めを行って下さい。
- ・エアクリーナー取り付け直後は、エアフロセンサー等の初期学習値が変わるため、エンジンがストールする場合があります。取り付け等に不備が無いか確認後、再始動し学習させて下さい。
- ・万が一製品に不具合があった際、検査や修理のため外した純正部品を一時的に使用していただく場合があります。外した純正部品は、捨てずに保管して下さい。

以上で作業は終了です。

#### ■フィルターメンテナンスについて

- ・定期的にフィルターを取り外し、中性洗剤で洗浄して下さい。
- ※性能維持のために5000Kmごとの洗浄を推奨します。

## 保証書

この度は本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で修理致します。

<input type="checkbox"/> 車輜型式 (車検証に記載されています)	:	_____
<input type="checkbox"/> エンジン型式 (車検証に記載されています)	:	_____
<input type="checkbox"/> 登録年月日 (車検証に記載されています)	:	_____ 年 月 日
<input type="checkbox"/> 走行距離 (製品取付時の距離)	:	_____ km
<input type="checkbox"/> お客様名	:	_____ km
<input type="checkbox"/> お客様住所	:	_____
<input type="checkbox"/> お客様電話番号	:	_____
<input type="checkbox"/> 販売店名	:	_____
<input type="checkbox"/> 商品購入日時	:	_____ 年 月 日
<input type="checkbox"/> 不具合内容	:	_____
		_____
		_____
		_____

### 保証規約

フィルターを除く部品に関して、ご購入から1年間に於いて無償修理致しますので製品、本保証書及びご購入時のレシート(又は領収書)を持参の上、ご購入店にお申し出下さい。

#### 1. 下記の事項に該当した場合は有償となります。

- ・上記記載事項抜け及び所定事項を訂正した場合。
- ・本保証書及びレシートが無い場合。
- ・ユーザー様が直接弊社に持ち込んだ場合。
- ・弊社にて取り扱い不備によるものと判断させて頂いた場合。
- ・不当な改造や修理によって生じた故障や損傷がある場合。
- ・他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合。
- ・購入後の経年変化及び消耗品の交換。
- ・日本国外で使用した場合。

#### 2. 注意事項

- ・本製品が原因で生じた付随的損傷(エンジントラブル、その他事故)や自動車を使用出来なかった事による損失(電話代、レンタカー代、休業保証、商業損失)等については、一切の保証は致しかねます。
- ・本保証書は再発行致しません。

開発・製造・発売元 : 株式会社ブリッツ  
 所在地 : 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6  
 連絡先 : 0422-60-2277

取扱説明書番号 27036002  
 初版作製年月日 2025.1.23

# MEMO

**BLITZ**