

取扱説明書

商品名：AERO SPEED R-CONCEPT FRONT LIP SPOILER

コード No：60368 / 60372

適合車種：TOYOTA HIACE 標準ボディ (TRH/KDH200 系) 2013年12月～

適合車種：TOYOTA HIACE ワイドボディ (TRH/KDH211 系) 2013年12月～

■はじめに

- この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書(本書)を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書(本書)を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。
- ウレタン製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温による製品が硬くなり、ウレタン本来の性質を損なう可能性がございます。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。

■塗装時の注意事項

- ウレタン製品は塗装が前提の製品です。必ず下処理をしてから塗装を行ってください。
- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30°C 以下の常温で行って下さい。ウレタン製品の耐熱温度は 40°C～50°C ですので、必ずこの温度以下で作業を行ってください。
*焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。


■作業時の注意事項

- 出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ 穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認下さい。

*他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

NO	部品名	数量
①	フロントリップスポイラー本体	1
②	M4×16 タッピングビス	6
③	ラバーワッシャー	4
④	カット式テープ接着剤 1m	2

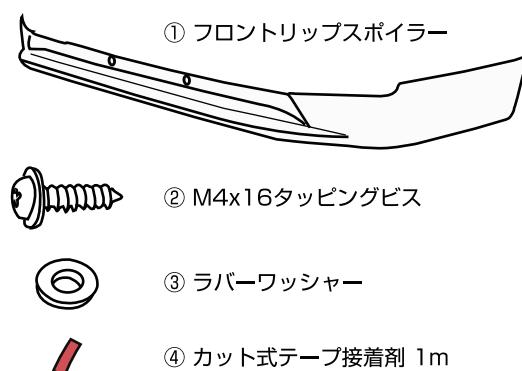

※装着前の確認の際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認ください。事前のご連絡がなく、塗装・加工などを行った商品は、クレーム対象外となりますのでご注意ください。

取り付け方法


商品名 : AERO SPEED R-CONCEPT FRONT LIP SPOILER コード No : 60368 / 60372

*本製品の取付作業につきましては、トヨタ自動車(株)発行のサービススマニュアルを参照して下さい。

■取り付け方法

- ① 車体からナンバープレートを外して下さい。


本製品を純正フロントバンパーに合わせ、無理なく取り付け可能であることを確認して下さい。ウレタンの性質上、季節によって伸縮するので、気温が低い時など 縮んで入りにくい場合があります。削り微調整して下さい。

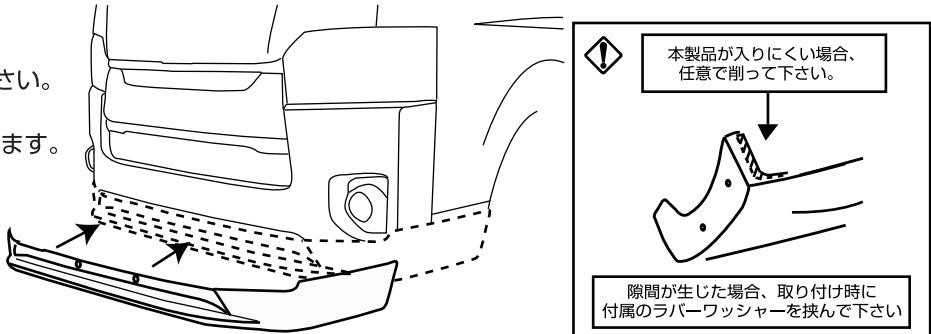


- ② 本製品接着面の汚れや油分を十分に取り除いて付属のカット式テープ接着剤を貼って下さい。

●カット式テープ接着剤を貼る位置


本製品裏側図

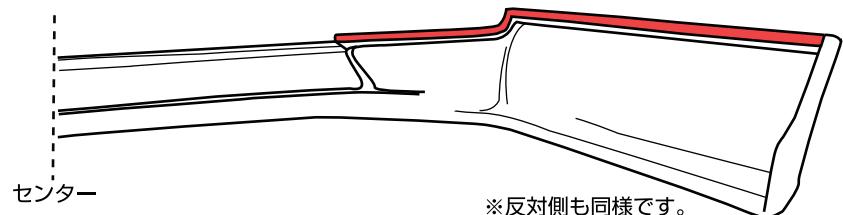

- ③ 車体側接着面の汚れや油分を十分に取り除いて下さい。
 ④ 本製品裏側に付いているテープ式接着剤の剥離紙の両端の一部を剥がし、剥離紙を外側に折り返しておいて下さい。
 ⑤ 本製品を取り付け位置に合わせて下さい。
 ⑥ 右図を参考に本製品を車両に合わせ、車体側に本製品穴位置の印を付けて、3mmの穴を開けて下さい。

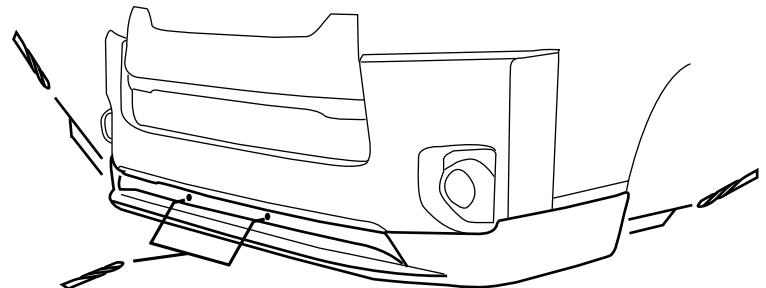

- ⑦ ⑥で空けた穴に本製品付属のタッピングビスで仮止めして下さい。
 ⑧ 本製品接着テープの残りの剥離紙を全て抜取り、十分に圧着して下さい。
 ⑨ ⑦で仮止めしたタッピングビスを本締めして下さい。

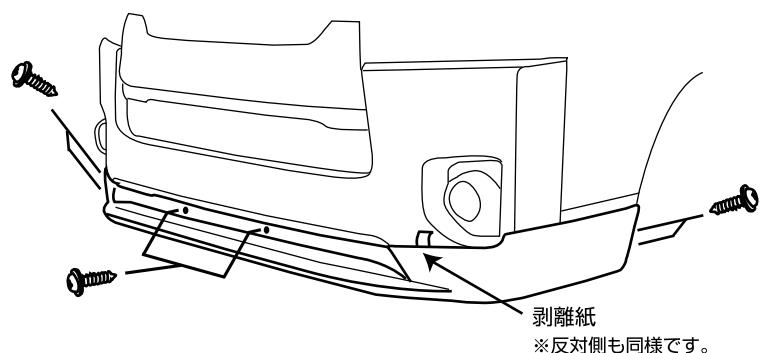

お問い合わせ 製品についてのお問合せ及び、ご相談につきましては、下記までご連絡願います。

BLITZ Support Center (ブリッツサポートセンター) TEL: 0422-60-2277 FAX: 0422-60-0066