


クイックセットアップ

アドバイス 本項は、本製品の必要最低限のセットアップをまとめております。
詳細説明は、取扱説明書の取付方法及び設定方法のページに記載されておりますので
必ずお読みください。

- ①図のように、ハーネスを接続してください。接触不良のないようにコネクター同士を確実に接続し、
付属のタイラップを使用してハーネスをまとめてください。
なお、NISSAN NON OBDハーネス使用の場合はシガープラグは使用せずに、本体とNON OBDハーネスを
接続したらそのまま車両へ接続してください。

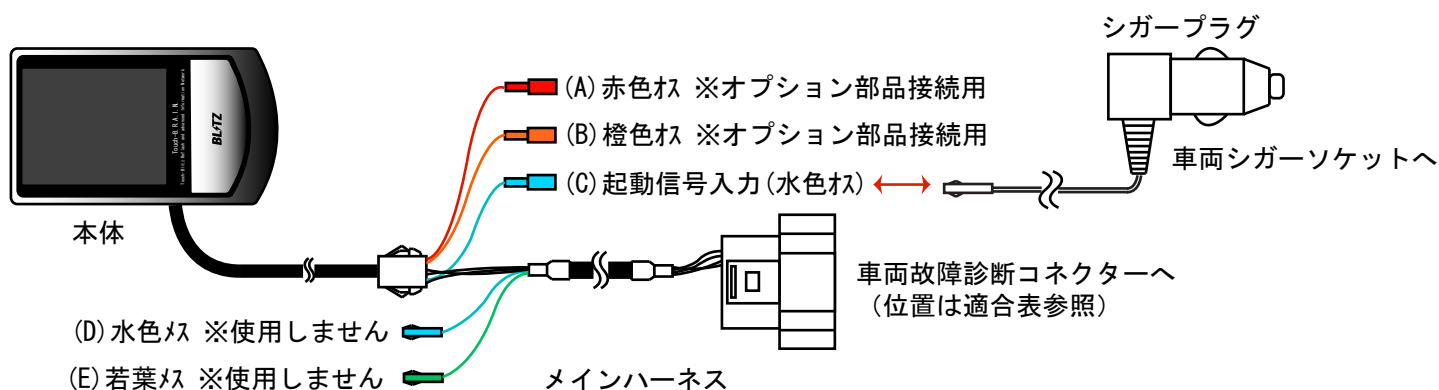


- ②接続車両のエンジンを始動し、画面1～4の○印部分をタッチして、
最後に通信種別（弊社ホームページ上の車種別適合表参照）を選択してください。
以上でクイックセットアップは終了になります。




(画面1)




(画面2)

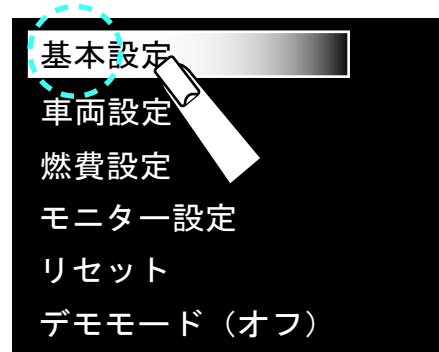

(画面3)

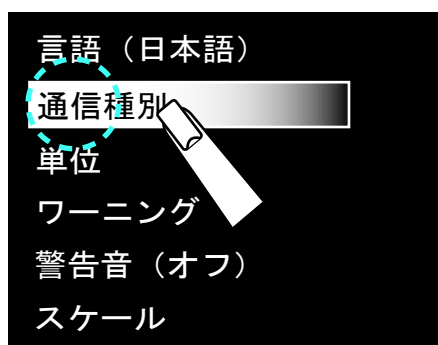

(画面4)

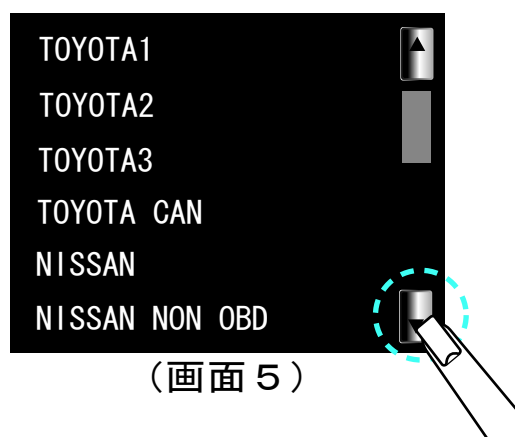

(画面5)