

SUPER SOUND
BLOW OFF VALVE **BR**
BLOW RESPONSE

Release Type

取 付 説 明 書

ALTO TURBO RS
ALTO WORKS

HA36S

BLITZ

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

お願い！！

- この取り扱い説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載されています。よくお読みになって、正しくご使用ください。
- 本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいてください。

装着可能車両と製品の仕様

- 車名：ALTO TURBO RS, ALTO WORKS
- 型式：HA36S
- 年式：15/03-, 15/12-
- 製品名称：スーパーサウンドブローオフバルブBR
- 製品番号：70694

製品についてのご相談先

















製品についてのお問合せ連絡は、お電話またはFAXにて下記宛にお願い致します。

- 連絡先：ブリッツサポートセンター
- TEL：0422-60-2277
- 所在地：東京都西東京市新町4-7-6
- FAX：0422-60-0066

初めに確認してください！

- この製品は、表記リストの部品及び付属品で構成されています。不足品や不具合のある場合は販売店または弊社までご連絡ください。
- 本製品を装着前に落したり、装着時に無理な力を加えると装着不良で空気漏れや故障の原因になる場合がありますので十分注意してください。
- 製品の検査や修理の際、外した純正部品を一時的に使用していただく場合がございます。外した純正部品は、捨てずに保管することをお勧めいたします。
- ブローオフ本体ロゴ部分には傷防止フィルムが貼られています。ご使用の際は、フィルムを剥がしてからお使いください。

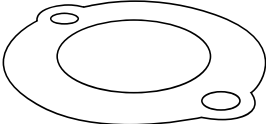構成部品及び付属品リスト

ブローオフ本体	アタッチメント
	
ステーNo. 1	ステーNo. 2
	
プレート	プラグキャップ
	
ゴムホースφ6 400mm	φ4-φ6ストレートジョイント
	
クランプ小	クランプ大
	
ゴムキャップφ3	キャップボルトM6×14 / M6×20
	
フランジボルトM6×8 / M6×16	ガスケットブローオフ
	
タイラップ200mm, 100mm	コルゲートチューブ100mm
	

作業の方へお願い！！

作業が終了しましたら、本取扱説明書は必ずお客様に返却してください。

作業に取り掛かる前に必ず下記の点を点検してください。

□純正のホースやバンドなどの部品に、変形、ひび等の劣化が生じていたら純正の新品に交換してください。

□再使用する純正ガスケット類も十分に点検して、不具合のある場合は純正の新品に交換してください。

警告

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。

本文中の純正品とは自動車メーカーの標準装着品の意味です。

1. 純正部品取り外し

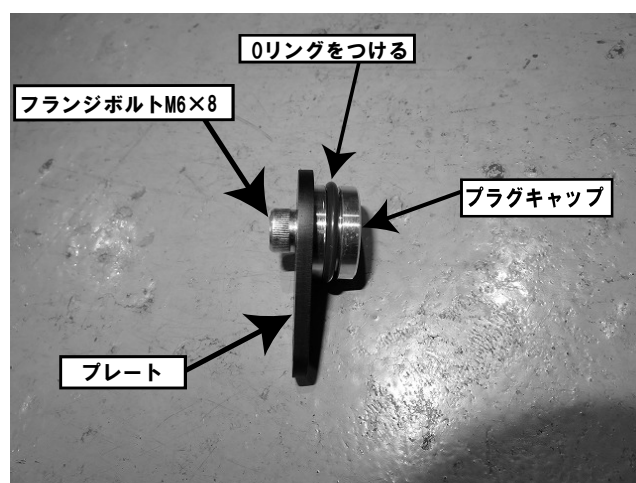
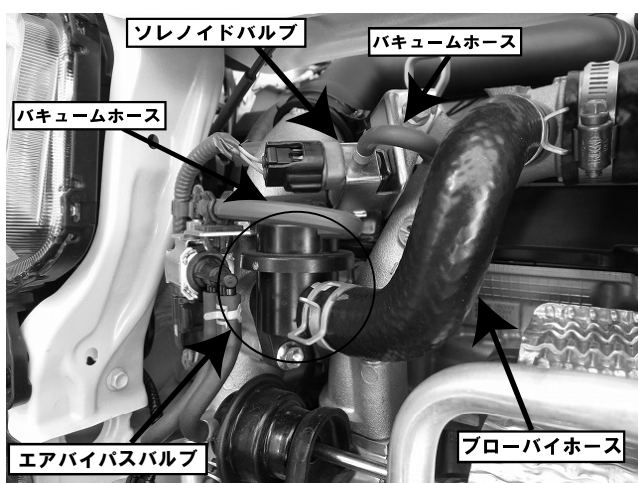
(1) 整備書等を参考にフロントバンパーを取り外します。

(2) 図中○部のエアバイパスバルブ及びブローバイホース、バキュームホース、ソレノイドバルブを取り外してください。

※エアバイパスバルブからOリングを取り外し、キット付属のプラグへ付け替えます。


(3) プラグはフランジボルトM6×8を使用して、キット付属のプレートへ取り付けます。

※画像はキャップボルトを使用していますが、付属のフランジボルトをご使用ください。




お願い

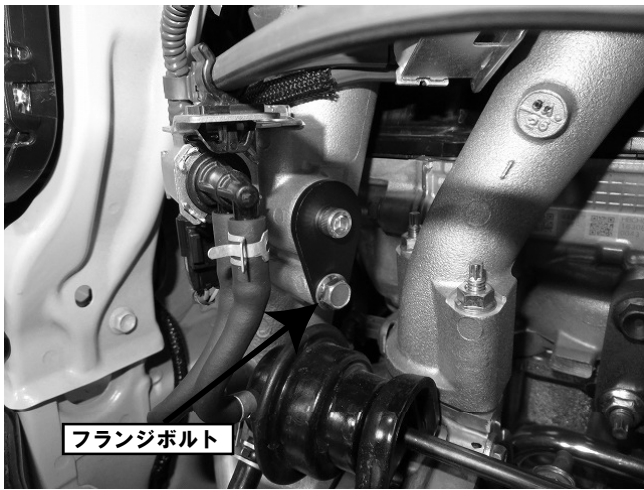ホースおよびクランプは無理矢理取り外さないでください。
純正部品が破損する恐れがあります。




2. キットパーツの取り付け

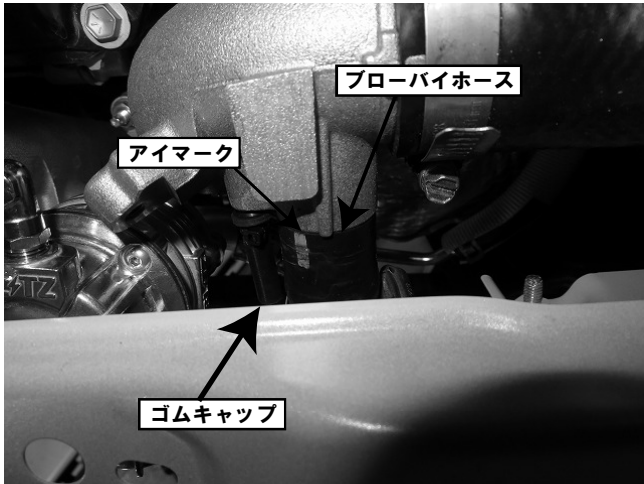- (1) 先に組み立てたプラグキャップとプレートをエアバイパスバルブを外した部分へ付け、栓をします。キット付属のフランジボルトを使用してください。



- (2) 取り外したブロバイホースのアイマークを約8mm程左回転させ、付属のクランプ大を使用し、エンジン側へ再度取り付けてください。

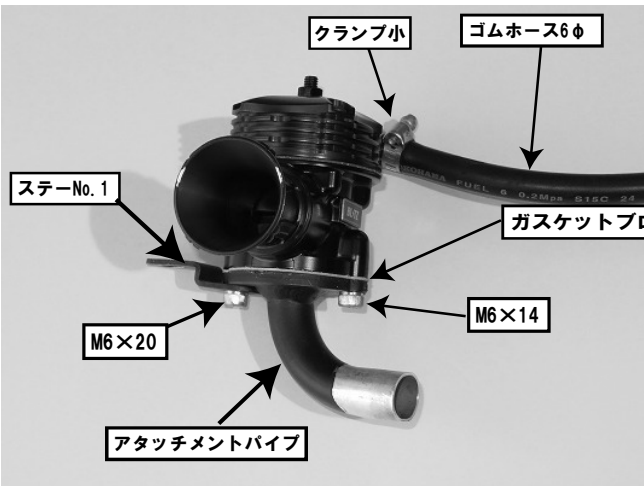
バキュームホースを取り外した箇所に付属のゴムキャップをタイラップで取り付けてください。



- (3) 左図を参考に本体キットを組み立てます。ステーNo. 1は切欠きのあるほうがエンジン側に接続されるよう組み立ててください。




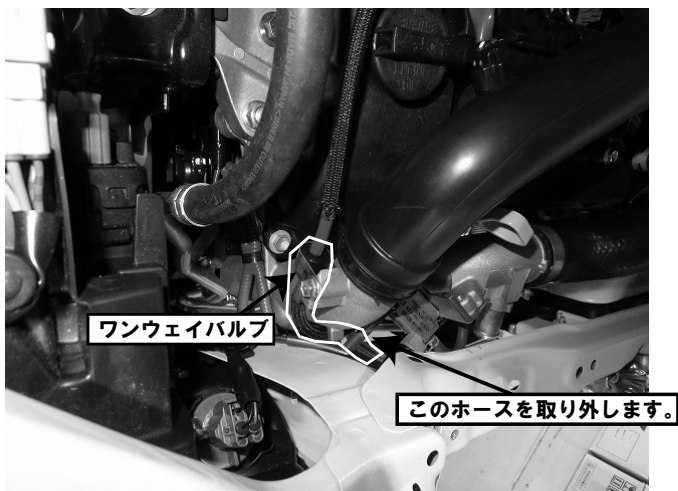- (4) (3) で組み立てた本体キットを左図を参考にエンジン側に取り付けてください。この時、キャニスターパージバルブ固定用ステーを一度取外し、ステーNo. 1を間に挟み込む形で固定します。また(2)で取り付けしたブロバイホースをアタッチメントパイプに取り付けてください。



- (5) ソレノイドバルブのキャップ作業、バキュームホース接続作業。
サージタンク側バキュームホースをワンウェイバルブが取り付けられているところまで取り外してください。

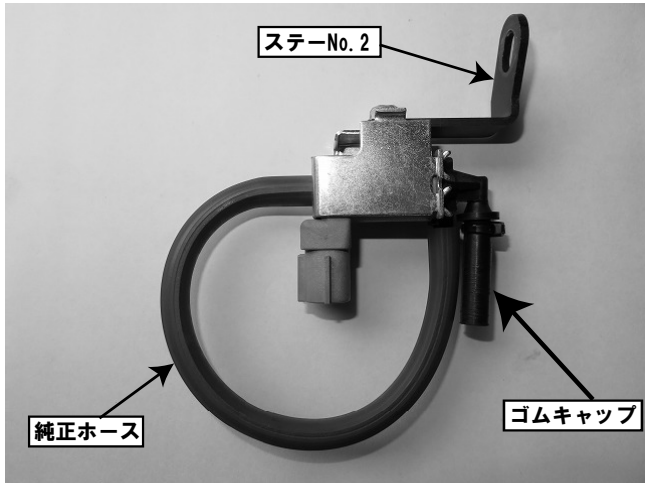※ワンウェイバルブ取付ステーは使用しません。
外したボルトは再使用します。




- (6) 左図を参考にソレノイドバルブをキャップします。サージタンクからバキュームホースが接続されていた箇所には付属のゴムキャップをタイラップで固定し、栓をしてください。ソレノイドバルブに元々付いていたステーを取り外し、付属のステーNo. 2を純正ボルトを使用して取り付けてください。



- (7) (6) で組み付けたソレノイドバルブをワンウェイバルブが取り付けられていた箇所に取り付けます。この時取り外したコネクターをしっかりと接続してください。

(3) で組み付けたゴムホース6φにストレートジョイントを取り付けサージタンク側バキュームホースにクランプ小を使用し接続してください。

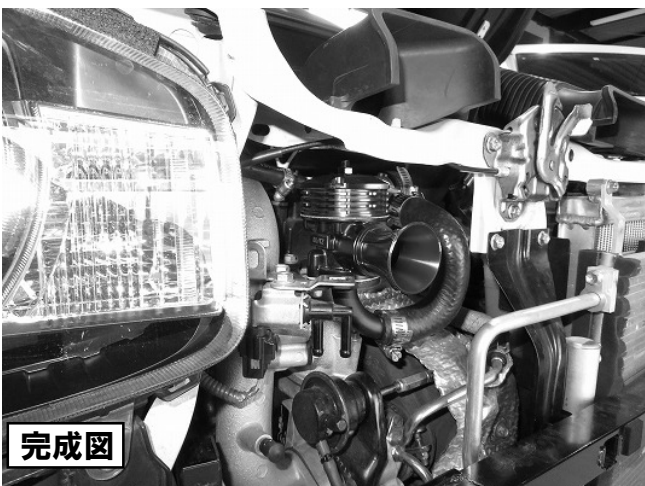※ゴムホース6φは適度な長さにカットし、使用してください。
※ゴムホース6φは遊ばないようにタイラップ等で固定してください。



- (8) 各部のクリアランスを確認し全てのボルト、バンド類を本締めしてください。

※車両個体差、エンジンマウントの劣化等によりブローオフ本体アジャストスクリューボルトがレインホースに接触する可能性があります。接触する場合はアジャストスクリューを締め込んで調整してください。
※レインホース裏に配線が通っている車種は付属のコルゲートチューブを使用し配線を保護してください。

3. 装着状態の確認

- 全体の組み付けが完了したら、もう一度各部のクリアランスを確認してください。
- エンジンを始動して十分に暖気し、エンジン回転数を上げ、各部から空気漏れや異常がないか点検をしてください。

4. アジャスト機能について

ブローオフ本体のアジャストスクリューを調整することが可能です。ブローオフ本体のロックナットを緩め、アジャストスクリューを締め込むことで調整が可能です。調整した後はロックナットを締めてください。アジャストスクリューは締め込むことで高ブーストに対応します。ブローオフが開いてエンジンがストールする場合は、アジャストスクリューを締め込んでください。

警告

アジャストの調整が不十分な場合は、エンジンがストールし、走行中の場合ハンドルが重くなり、ステアリングが切れなくなります。安全確認を十分に行って走行してください。

保証書

この度は、本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で保証いたします。

保証規約

消耗部品を除く部品に関して、ご購入から1年間に於いて無償修理いたしますので、製品、本保証書、ご購入時のレシートをご用意の上、ご購入店にお申し出ください。

下記事項に該当した場合は有償です。

- 1、下記記載事項に不備、訂正があった場合
- 2、本保証書及びレシートがない場合
- 3、弊社にて取り扱い不備によるものと判断された場合
- 4、不当な改造や修理によって生じた故障、損傷が有る場合
- 5、他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合

注意事項

- 1、本製品が原因で生じた付随的損傷や自動車を使用出来なかったことによる損失等については、一切保証致しかねます
- 2、本保証書は再発行致しません

○車両形式（車検証に記載されています） : _____
○エンジン型式（車検証に記載されています） : _____
○登録年月日（車検証に記載されています） : _____
○走行距離（本製品装着時の距離） : _____
○お客様名 : _____
○お客様住所 : _____
○ご連絡先 : _____
○販売店名 : _____
○ご購入日時 : _____
○不具合内容 : _____

BLITZ

製造・販売元
所在地
取扱説明書番号

株式会社ブリッツ
〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
70694-001